





# SOPLETE KT777 CON ENCENDIDO PIEZOELECTRICO

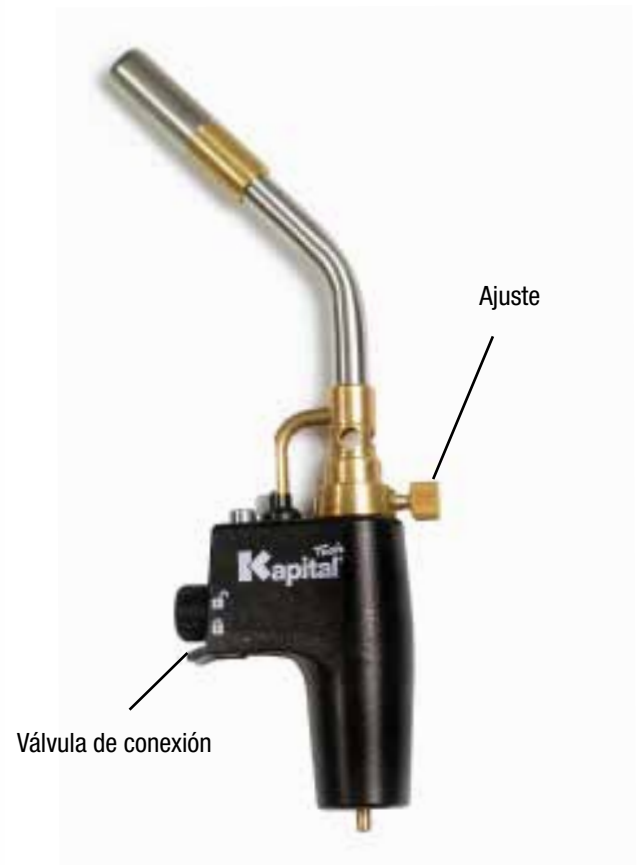

- Máximo poder calorífico
- Regulador de presión
- Encendido piezoeléctrico
- Posibilidad de trabajar a 360°
- Usar con cartucho de Gas MAP-PLUS
- Conexión CGA 600
- Peso: 544 gr
- Dimensiones (mm): 270 x 80 x 30
- Adecuado para: soldadura fuerte hasta 22 mm Ø y soldadura blanda hasta 35 mm Ø

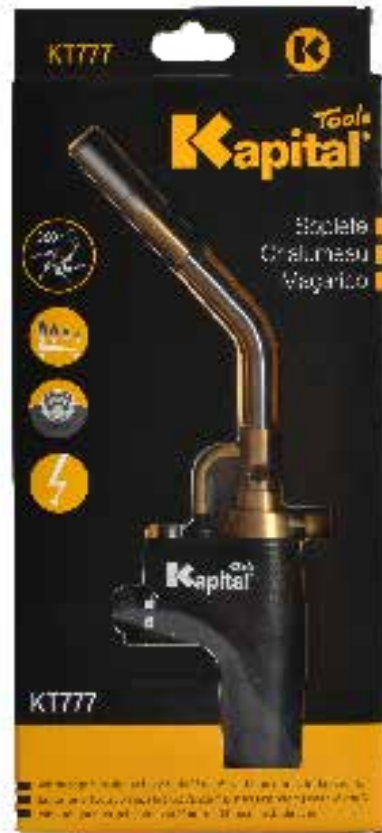

REF.	DESCRIPCIÓN	
KT777	Soplete con encendido piezoeléctrico	1

CALIDAD, SERVICIO Y ASESORAMIENTO