


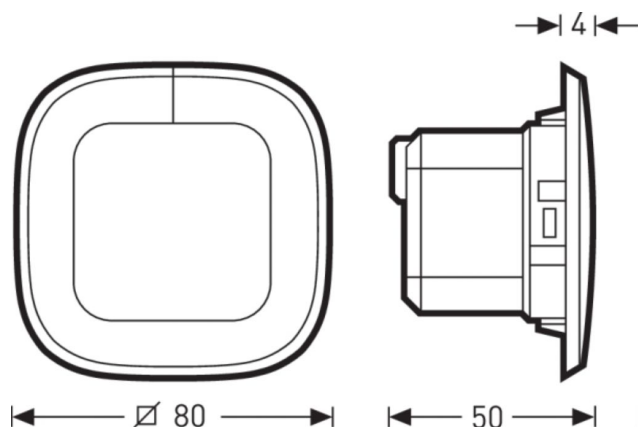

Características del producto y datos característicos

Alumbrado de emergencia	Alumbrado de emergencia LED
Grado de protección	IP20
Longitud net	80 mm
Ancho-net	80 mm
Altura net	50 mm
Peso	0,2 kg

Texto descriptivo

Unidad sensorial LiveLink con sensor de presencia PIR integrado y con sensor de luz para la conexión a un dispositivo de mando LiveLink, para una regulación dependiente de la luz diurna y para la detección de presencia de alta resolución. Conexión y alimentación eléctrica a través de la interface DALI del dispositivo de mando LiveLink. Iluminación constante por regulación con función de desconexión en caso de suficiente luz diurna. Sensor de presencia infrarrojo pasivo con tiempo de retardo de desconexión seleccionable, para la operación opcional en el modo automático (encendido y apagado automáticos) o en el modo semiautomático (apagado automático, encendido manual). Modo IQ especial para un ajuste automático del tiempo de funcionamiento por inercia al uso del local. Rango de temperaturas 0 °C bis +40 °C. Un área de presencia de 16 m² permite la detección de los movimientos más ligeros. Área de detección cuadrada, cuadrados de detección de presencia máx. 4 m x 4 m (16 m²) / radial máx. 4 m x 4 m (16 m²) / tangencial máx. 4 m x 4 m (16 m²) a una altura de montaje recomendada de 2,8 m, altura de montaje admisible de entre 2,5 m y 4 m. Grado de protección IP20. Sensor para montaje empotrado nivelado, prácticamente a ras en techos falsos con altura en superficie de 4 mm.. Alimentación eléctrica a través de la interface DALI del dispositivo de mando. Número de los participantes DALI ocupados: 2. Puesta en funcionamiento a través de una conexión WLAN segura (encriptación WPA2) utilizando el dispositivo de mando LiveLink mediante la aplicación LiveLink Install y un tablet PC (iOS/Android). Parámetros ajustables: valor preestablecido para regulación de luz constante, tiempo de retardo de desconexión, sistema semiautomático/automático, activación del modo IQ, así como test de alcance. Producto con certificación DALI 2.