



TAT

Terminal de tornillería para Cu y Al

con tornillos de cabeza fusible

Terminal de tornillería para conductores de aluminio y cobre RM/SM/RE/SE, apto para aplicaciones interiores y exteriores.

Contenido:

Terminal de tornillería, instrucciones de montaje



Dimensiones


L = Longitud

L1 = Longitud interior


D1 = Diámetro interior del terminal

D2 = Diámetro orificio pala | A = Métrica


D3 = Diámetro exterior

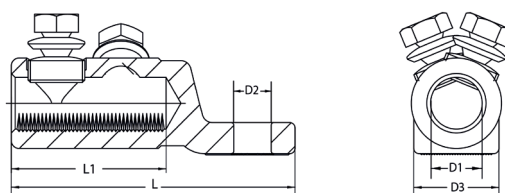

TAT 6-50 a 240-400 mm²

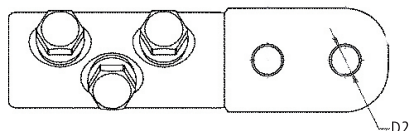

TAT 400-630 mm²

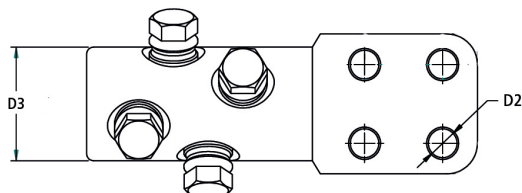

TAT 800-1000 mm²

Aplicación

- Para conectar conductores clase 1 y clase 2 según DIN-EN / IEC 60228

Normativa

- IEC 61238-1

Material

- Aluminio estañado

Código	Descripción	Sección mm ²	L mm	L1 mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	A Métrica	Nº tornillos	Nº taladros
417895	TAT 6-50	6-50	65	30	9,0	13	22	M12	1	1
417901	TAT 25-95	25-95	65	30	12,5	13	22	M12	1	1
417913	TAT 50-150	50-150	90	45	15,5	13	26	M12	1	1
310669	TAT 95-240	95-240	110	60	20,0	13	33	M12	2	1
417905	TAT 240-400	240-400	135	75	26,0	17	40	M16	2	1
417906	TAT 400-630	400-630	220	110	32,5	17	55	M16	3	2
417908	TAT 800-1000	800-1000	260	115	42	17	65	M16	4	4