


POP 4 255 C25 (900 765)


- Protección eficaz contra sobretensiones permanentes
- Diseño compacto y fácil instalación
- Cumple con la normativa EN 50550



Fotografía no vinculante



Esquema del POP 4 255 C25

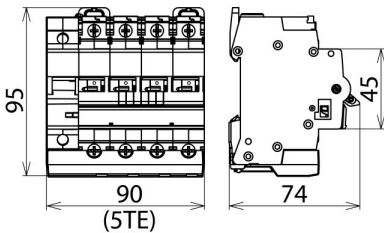

Dimensiones del POP 4 255 C25

Información general

Tipo art. no.	POP 4 255 C25 900 765
Tipo de red	trifásico TT / TN
Número de polos	3P + N
Tensión nominal AC (U _N)	230 / 400 V
Frecuencia nominal (f _N)	50 Hz
Temperatura de funcionamiento (T _U)	-25 °C a +60 °C
Sección de conexión (L1, L2, L3, N) (min.)	2,5 mm² rígido / flexible
Sección de conexión (L1, L2, L3, N) (max.)	16 mm² flexible / 25 mm² rígido
Clase de protección	IP 20
Medidas de montaje	5 módulos, DIN 43880
Montaje sobre	Carril DIN de 35 mm según EN 60715

POP

Tipo art. no.	POP 4 255 C25 900 765
Probado según	EN 50550
Máxima tensión sin disparo AC	255 V
Máxima tensión de disparo AC	415 V
Tiempo de disparo a 275 V AC	8 s
Tiempo de disparo a 400 V AC	120 ms
Corriente máxima a 275 V AC	0.4 A
Corriente máxima a 400 V AC	0.6 A
Potencia	0.7 VA
Indicación de disparo	rojo

MCB

Tipo art. no.	POP 4 255 C25 900 765
Curva de disparo	C
Corriente nominal AC (I _N)	25 A
Poder de corte (I _{cn}) según EN 60898	6 kA
Peso	512 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364156166
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.