


DV MOD 255 (951 001)


- Máxima disponibilidad de las instalaciones mediante la tecnología RADAX-Flow para la limitación de la corriente consecutiva
- Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al sistema de desbloqueo



Fotografía no vinculante



Esquema del DV MOD 255

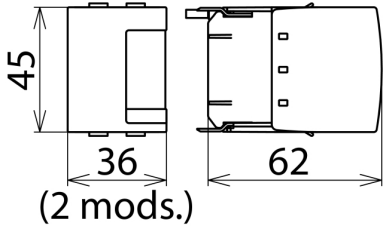

Dimensiones del DV MOD 255

Módulo de protección basado en tecnología de vía de chispas

Tipo art. no.	DV MOD 255 951 001
Máxima tensión permisible de servicio AC (U_c)	264 V
Corriente de choque de rayo (10/350 μ s) (I_{imp})	25 kA
Energía específica (W/R)	156,25 kJ/ Ω
Capacidad de apagado de la corriente consecutiva [L-N] AC (I_n)	50 kA _{eff}
Limitación de la corriente residual / Selectividad	sin disparo de fusible de 20 A gG hasta 50 kA _{eff} (prosp.)
Peso	192 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363090
GTIN	4013364108066
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.