


DCOR L 2P 275 SO IP (900 448)


- Indicación óptica de fallo
- Interrupción del circuito de carga en caso de fallo
- Diseño compacto



Fotografía no vinculante



Esquema del DCOR L 2P 275 SO IP

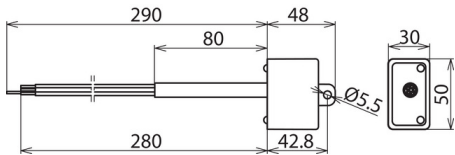

Dimensiones DCOR L 2P 275 SO IP

Descargador bipolar de utilización universal para todos los tipos de instalación. Diseño compacto. Clase de protección IP 65. Con función de desconexión en caso de fallo.

Datos técnicos

Tipo art. no.	DCOR L 2P 275 SO IP 900 448
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Clase II
Coordinación energética al equipo final (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensión nominal AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Máxima tensión permisible de servicio AC (U _c)	275 V (50 / 60 Hz)
Máxima tensión permisible de servicio AC [N-PE] (U _c)	255 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (I _n)	5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (I _{max})	10 kA
Nivel de protección [L-N] (U _p)	≤ 1,5 kV
Nivel de protección [L-N] con 3 kA (U _p)	≤ 1 kV
Nivel de protección [L-N] con 1.5 kA (U _p)	≤ 0,85 kV
Nivel de protección [N-PE] (U _p)	≤ 1,5 kV
Capacidad de apagado de la corriente consecutiva [N-PE] (I _a)	100 A _{eff}
Tiempo de respuesta [L-N] (t _a)	≤ 25 ns
Tiempo de respuesta [L/N-PE] (t _a)	≤ 100 ns
Corriente bajo carga máx. AC (I _L)	10 A
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red	B 16 A
Resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo (I _{SCCR})	1 kA _{eff}
Resistencia a cortocircuitos con protección contra sobrecorriente lado de red con 16 A gG (I _{SCCR})	6 kA _{eff}
Tensión TOV [L-N] (U _T)	335 V / 5 s – soportado
Tensión TOV [L-N] (U _T)	440 V / 120 min. – fallo de seguridad
Tensión TOV [N-PE] (U _T)	1200 V / 200 ms – fallo de seguridad
Indicación de fallo	roja
Interrupción del circuito de corriente bajo carga en caso de fallo	sí
Número de puertos	1
Temperatura de funcionamiento (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Cable de conexión	1,5 mm ² , longitud aprox. 230 mm
Material de la carcasa	termoplástico, color rojo, UL 94 V-2
Clase de protección	IP 65
Pruebas adicionales	-----
– Corriente de choque de suma (I _{sum})	20 kA
Datos técnicos adicionales:	-----
– Choque combinado (U _{OC})	10 kV
Peso	113 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364293007
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.