

Tubo Termoretráctil 3:1 - Con Retardante de Llama

TA37 - de pared fina y con adhesivo

El tubo termoretráctil TA37 tiene un índice de baja emisión de humos además de excelentes propiedades por su retardante de llama para cumplir con los estrictos estándares de seguridad contra incendios en el aislamiento eléctrico.


Características y Beneficios

- Tubo termoretráctil de pared fina con adhesivo
- Libre de Halógenos
- Con retardante de llama
- La combinación de estas tres propiedades (libres de halógenos, con adhesivo y llama retardada) hacen de este producto único




Tubo Termoretráctil de Pared Fina con Adhesivo, Autoextinguible y Libre de Halógenos - TA37

MATERIAL	Poliiolefina, cross linked químico (PO-X)
Contracción	3:1
Temp. Trabajo	-40 °C a +105 °C
Temp. Mín. Contracción	+120 °C
Punto de Fusión del Adhesivo	+85 °C
Cambio Long. tras Contrac.	+3 %/-15 %
Rig. Dieléct.	19,7 kV/mm
EN 45545-2 Clasif.	R22 HL3, R23 HL3
Flamabilidad	Autoextinguible

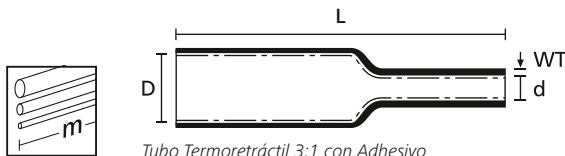

Tubo Termoretráctil 3:1 con Adhesivo



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Long. (L)	Color	Herramientas Recom.	Código
TA37 3-1	3,2	1,0	0,95	1,2 m	Negro (BK)	30;32	315-13000
TA37 4.5-1.5	4,8	1,5	1,14	1,2 m	Negro (BK)	30;32	315-13001
TA37 6-2	6,4	2,0	1,20	1,2 m	Negro (BK)	30;32	315-13002
TA37 9-3	9,5	3,0	1,30	1,2 m	Negro (BK)	30;32	315-13003
TA37 12-4	12,7	4,0	1,40	1,2 m	Negro (BK)	30;32	315-13004
TA37 19-6	19,1	6,0	2,20	1,2 m	Negro (BK)	30;32	315-13005
TA37 24-8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Negro (BK)	30;32	315-13006
TA37 40-13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Negro (BK)	30;32	315-13007
TA37 50-19	50,0	19,0	4,00	1,2 m	Negro (BK)	30;32	315-13008
TA37 75-25	75,0	25,0	3,00	1,2 m	Negro (BK)	30;32	315-13009
TA37 120-45	120,0	45,0	4,00	1,2 m	Negro (BK)	30;32	315-13011

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

EN 45545-2



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.