


Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
315-13007 TA37 40-13

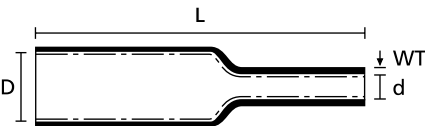

Categoría de productos	Tubo Termoretráctil 3:1 - Con Retardante de Llama
Familia de productos	TA37 - de pared fina y con adhesivo
Material	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Color	Negro (BK)
Absorción de Agua	1,0 %
Adhesivo	Adhesivo Termoplástico
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	+3 %/-15 %
Certificación	conforms to BS6853, conforms to LUL E1042:A6, DIN EN ISO 4892-2, DIN EN ISO 8580, EN 45545-2, IEC 60068-2-5:2018, Test Sa2 (Solar radiation test)
Comportamiento a baja temperatura [Método de ensayo]	no se agrieta [SAE-AS23053]
Comportamiento al Choque Térmico	no fluye, no gotea, no se agrieta
Contenido	1,2 m
Contenido del paquete embalado en	pzs.
Contr. Ø (d) max.	13,0 mm
Contracción	3:1
Elongación a la Rotura (min.) [Método de ensayo]	200 % [ASTM D638]
Fuerza de Tensión [Método de ensayo]	10,4 MPa [ASTM D638]
Pared (WT)	2,50 mm
Prueba de envejecimiento por calor	168h/138°C
Resistencia a la tracción por envejecimiento por calor	7,3 MPa
Rigidez Dieléctrica [Método de ensayo]	19,7 kV/mm [ASTM D876]
Temp. Mín. Contracción - °C	+120 °C
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +105 °C
Test Choque Térmico	4h/225°C
Ø Sumin. (D)	40,0 mm

HF✓ LFH✓ RoHS✓

EN 45545-2