


Ficha Técnica

Tapa para ángulo interior, para canal portamecanismos Rapid 80, tipo 70170

Referencia: 6274640

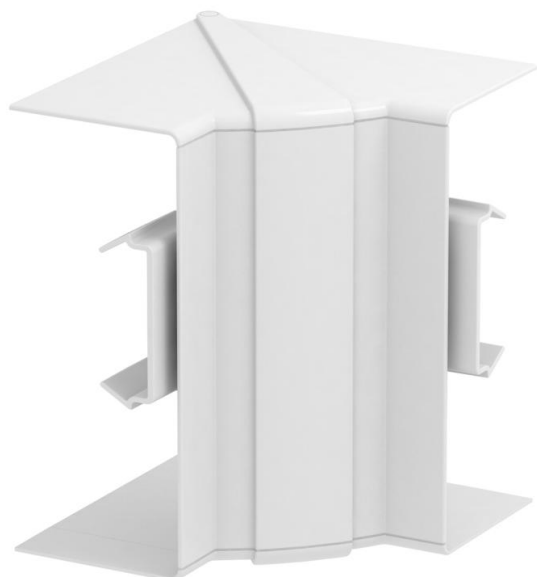

Tapa para ángulo interior de PC/ABS sin halógenos para cambio de dirección del canal portamecanismos Rapid 80 de los sistemas GK, GKH, GS y GA. El ángulo exterior puede ajustarse entre 85° - 95° y se puede utilizar con canales simétricos y asimétricos.



Polycarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estírol

Datos maestros

Referencia	6274640
Tipo	GK-IH70170RW
Denominación 1	Ángulo interior
Denominación 2	variable
Fabricante	OBO
Dimensión	70x170mm
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Polycarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	16,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2726 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapa para ángulo interior, para canal portamecanismos Rapid 80, tipo 70170

Referencia: 6274640



Dimensiones

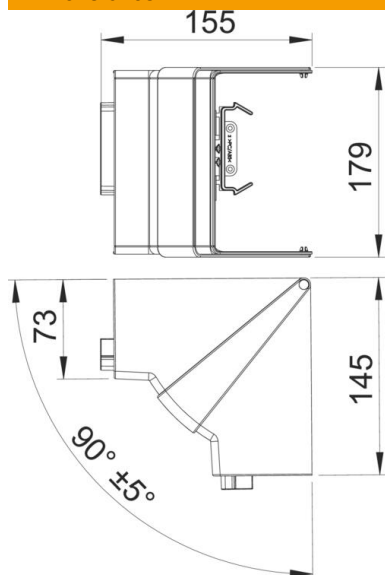

Longitud	145 mm
Ancho	179 mm
Altura	155 mm

Datos técnicos

Número de tapas	1
Versión	Pieza cobertora
Ejecución	Simétrico
Para ancho de canal	170 mm
Para altura de canal	70 mm
Libre de halógenos	sí
Retenedor para cable	no
Conector para canal	no
Tipo de montaje de las tapas	general
Perforación de montaje en el suelo	no
Ancho de la parte superior	0 mm
Ancho de la parte superior 2	0 mm
Ancho de la parte superior 3	0 mm
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	no
Grado de protección código IK	IK08
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-15 °C
Ángulo máx.	95 mm
Ángulo mín.	85 mm