

# Ficha Técnica

## Columna de distribución, tipo ISSDHSM45

Referencia: 6289982



Columna de distribución ISS de aluminio con abertura de 45 mm para el montaje directo de equipo de conmutación y conexión Modul 45.

Columna formada por:

1 columna de dos caras con pie de soporte

longitud total: 675 mm


2 tapas de aluminio

longitud: 675 mm

El diseño de esta columna de distribución se basa en un perfil de aluminio ovalado y extremadamente esbelto que presenta en ambos lados una tapa de la serie de canales portamecanismos Rapid 45. La abertura de 45 mm es adecuada para el alojamiento directo de los equipos de conmutación y conexión Modul 45®.

El espacio de montaje es en teoría suficiente para equipos 2 x 14 de Modul 45®.

Si se necesita más espacio para el Modul 45connect® o el cableado se reduce el número máx. de equipos. Se puede instalar de manera opcional un tabique de separación tipo 2371/40 (6023096).



**Alu** Aluminio

**EL** anodizado

### Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 6289982                    |
| Tipo                               | ISSDHSM45EL                |
| Denominación 1                     | Columna de distribución    |
| Denominación 2                     | suelo                      |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 675x80x130                 |
| Color                              | aluminio                   |
| Material                           | Aluminio                   |
| Superficie                         | Anodizado                  |
| Norma superficies                  |                            |
| Unidad VK más pequeña              | 1                          |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 281,5 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 38,0159 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Columna de distribución, tipo ISSDHSM45


Referencia: 6289982



### Dimensiones

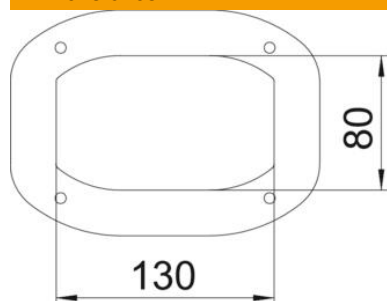

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 675 mm |
| Ancho    | 80 mm  |
| Altura   | 130 mm |

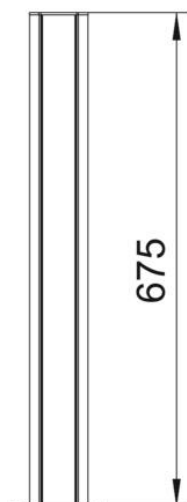

### Datos técnicos

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Número de cubiertas instalables | 2         |
| Número de conductos             | 2 St.     |
| Versión                         | Bilateral |
| Tipo de fijación                | Base      |
| Montaje en el suelo             | sí        |
| Montaje en techo                | no        |
| Perfil pasante                  | sí        |
| Libre de halógenos              | sí        |
| Entrada de cables               | abajo     |
| Ancho de la parte superior      | 45 mm     |
| Móvil                           | no        |
| Modelo de columna               | Ovalado   |
| Altura de la columna mín.       | 675 mm    |
| Ajustable                       | no        |
| Precableado                     | no        |