


# Ficha Técnica

Grapa para canal LKM para mantenimiento de función E30 - E90, para canal LKM tipo LKM 60100

Referencia: 6249881

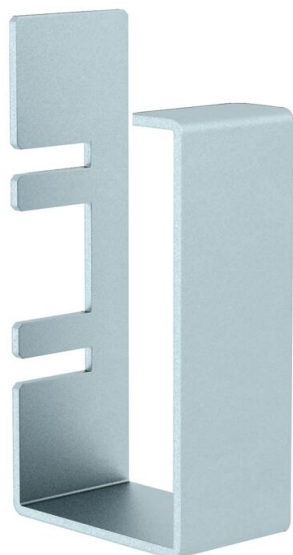

Grapa para canal de cable, de metal, tipo LKM 60100, impide que se caigan el cable y las líneas durante la instalación. El retenedor es obligatorio cuando el canal se inserta en instalaciones de líneas y cables con mantenimiento de función integrado según DIN 4102, parte 12. Montaje sencillo mediante inserción en el orificio de bucle y anclaje en la pared lateral.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

## Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 6249881                   |
| Tipo                               | LKM KF60100               |
| Denominación 1                     | Grapa para canales        |
| Denominación 2                     | mantenimiento de función  |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 98x48x29mm                |
| Color                              | zinc                      |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en banda      |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346              |
| Unidad VK más pequeña              | 10                        |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 9,8 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3317 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Grapa para canal LKM para mantenimiento de función E30 - E90, para canal LKM tipo LKM 60100

Referencia: 6249881



## Dimensiones

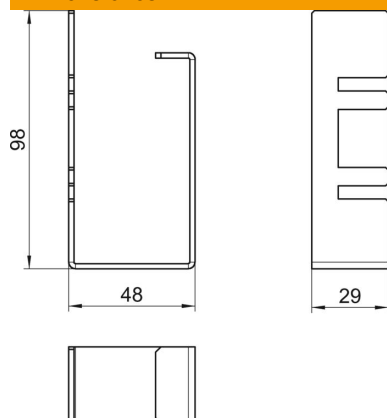

|          |       |
|----------|-------|
| Longitud | 29 mm |
| Ancho    | 98 mm |
| Altura   | 48 mm |

## Datos técnicos

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Tipo de fijación              | encajable |
| Mantenimiento de función      | sí        |
| para dimensiones de canal     | 60 x 100  |
| Libre de halógenos            | sí        |
| Con conexión equipotencial    | no        |
| Ancho de la parte superior    | 100 mm    |
| Clase de protección           | IP30      |
| Grado de protección código IK | IK10      |
| autoextinguible               | no        |
| Rango de temperatura máx.     | 90 °C     |
| Rango de temperatura          | -5 °C     |