

# Ficha Técnica

## Soporte para conductor LKM ancho de canal 60 mm

Referencia: 6249906



Soporte para conductor para fijar los cables en instalaciones verticales.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 6249906                   |
| Tipo                               | LKM Z60                   |
| Denominación 1                     | Soporte para conductor    |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 60mm                      |
| Color                              | zinc                      |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en banda      |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346              |
| Unidad VK más pequeña              | 10                        |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 1,1 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0507 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Soporte para conductor LKM ancho de canal 60 mm

Referencia: 6249906



### Dimensiones

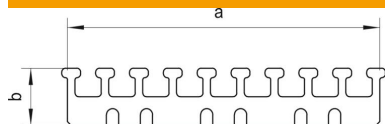

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 30 mm  |
| Ancho    | 46 mm  |
| Altura   | 1,4 mm |
| Medida a | 46 mm  |
| Medida b | 30 mm  |

### Datos técnicos

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tipo de fijación              | Atornillable |
| Mantenimiento de función      | no           |
| para dimensiones de canal     | 60 x 60 mm   |
| Libre de halógenos            | sí           |
| Con conexión equipotencial    | no           |
| Ancho de la parte superior    | 60 mm        |
| Clase de protección           | IP30         |
| Grado de protección código IK | IK10         |
| autoextinguible               | no           |
| Rango de temperatura máx.     | 90 °C        |
| Rango de temperatura          | -5 °C        |