

Ficha Técnica

Canal de cableado, tipo LKVH 50037

Referencia: 6178582



Canal de cableado libre de halógenos según DIN EN 50085-2-3 incl. parte superior y perforación en la base para el tendido horizontal y vertical de cables eléctricos y líneas en el cuadro eléctrico. Versión como canal DIN. Los puentes pueden romperse sin necesidad de herramientas. Los puntos de rotura predefinidos permiten la instalación a ras de suelo. Probado según DIN EN 50085-2-3. Longitudes especiales disponibles previa solicitud.



PC/ABS Policarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estírol

Datos maestros	
Referencia	6178582
Tipo	LKVH 50037
Denominación 1	Canal de Cuadro
Denominación 2	libre de halógenos
Fabricante	OBO
Dimensión	50x37,5x2000
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	48
Cantidad	Metro
Peso	32 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,5459 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Canal de cableado, tipo LKVH 50037

Referencia: 6178582



Dimensiones

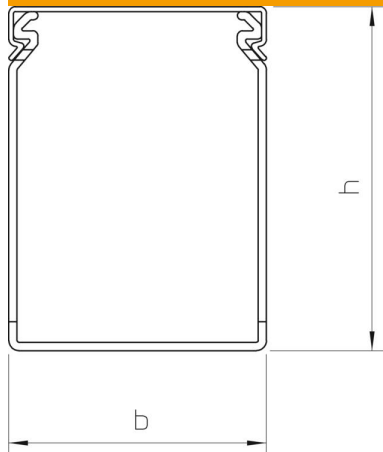

Longitud	2.000 mm
Ancho	37,5 mm
Altura	50 mm

Datos técnicos

Modelo de la pared lateral	ranurado
Tipo de fijación	Orificios de la base
Flexible	no
Libre de halógenos	sí
Resistente a la corriente de fuga	sí
Con tapa	sí
Sección efectiva	14,24 cm ²
Distancia entre ranuras	12,5 mm
Ancho de la ranura	5 mm
autoextinguible	sí
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-25 °C