

Ficha Técnica

Parte activa descargador de sobretensiones 150 V

Referencia: 5096707



- Parte activa - Descargador de sobretensiones tipo 2
- Parte activa enchufable separable del zócalo sin necesidad de herramientas
 - Incl. dispositivo seccionador térmico, e indicación visual de averías
 - Mantiene una elevada capacidad de conducción de la corriente durante toda su larga vida útil
- * Completo = Parte activa y zócalo



Datos maestros		
Referencia	5096707	
Tipo	V20-C 0-150	
Denominación 1	Descargador sobretensiones V20	
Denominación 2	parte activa	
Fabricante	OBO	
Dimensión	150V	
Unidad VK más pequeña	1	
Cantidad	Pieza	
Peso	4,794 kg	
Unidad de peso	kg/100 ud.	
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1452 kg CO2e / 1 Unidad	


Ficha Técnica

Parte activa descargador de sobretensiones 150 V

Referencia: 5096707



Dimensiones

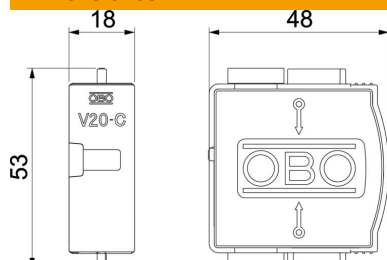

Datos técnicos

	Corriente de impulso de descarga (8/20 µs) [total]	20 kA
	Tiempo de reacción	<25 ns
	Con riesgo de emisión de chispas	no
	Versión	1 polo parte activa; 150V
	Modelo de polos	1
	Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)	1
	Temperatura de servicio máx.	80 °C
	Temperatura de servicio mín.	-40 °C
	Señalización remota	no
	Máxima tensión de funcionamiento CA	150 V
	Máxima tensión de funcionamiento CC	200 V
	Fusible previo integrado	no
	Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx.	35 mm²
	Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín.	2,5 mm²
	LPZ	1→2
	Máx. protección contra sobrecorrientes del lado de la red	125
	Máx. protección previa por fusibles	125 A
	Máxima corriente de descarga (8/20 µs)	40 kA
	Modo de montaje	en elemento base
	Intensidad nominal de descarga (8/20 µs)	20 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) [L-N]	20 kA
	Tensión nominal CA (50 / 60 Hz)	130 V
	Estructura de red	TN
	Categoría de pruebas tipo 2	sí
	Clase de protección	IP20
	Nivel de protección	≤0,8
	Señalización en el dispositivo	Visual
	Clasificación según la norma EN 61643-11	Tipo 2
	SPD según IEC 61643-1	clase II
	Rango de temperatura máx.	80 °C
	Rango de temperatura	-40 °C