
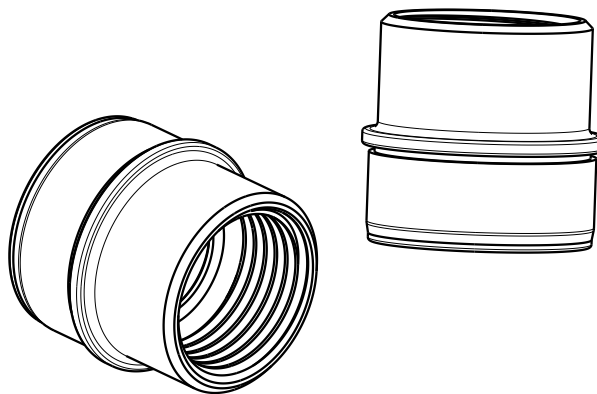
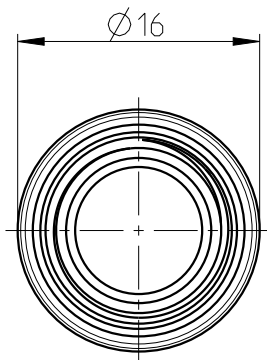
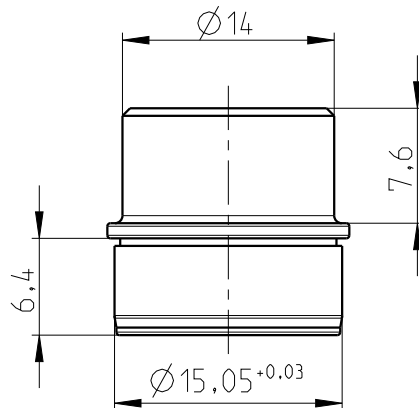


The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. PHÖNIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

Mechanische Daten (entsprechend IEC 61076-2-101)	
Verriegelungsart	M12 Standard
Material	
Flansch	V4A
Dichtungen	EPDM
Temperaturbereich	-40 °C bis +105 °C

weitergehende Informationen:
- siehe Einbauempfehlung SACC-M12 NUT PRESS

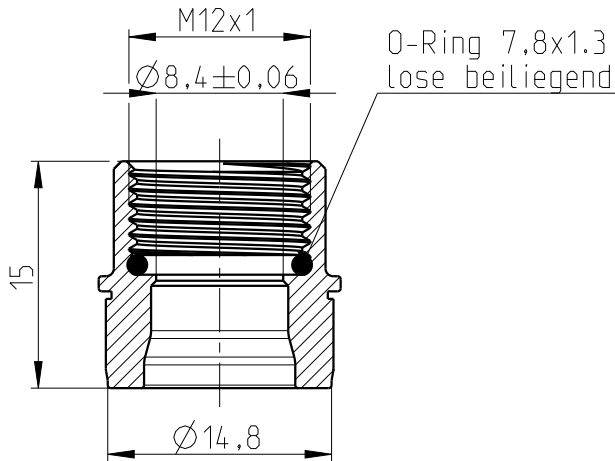

Sämtliche angegebene Daten beziehen sich auf die ≥IP54 montierten M12 Einbaustecker und setzen ein korrekt gestecktes und verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Empfohlenes Anzugsdrehmoment 0,4Nm. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen.


Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768-c			Technische Änderungen vorbehalten		Index 1 / 2024-05-14		Maßstab: 2:1		
	Datum	Name	Serie DSIV M12 Gehäuseverschraubung Buchse Ø16 / Einpressvariante					Blatt: 1 von: 2	
Bearb.	2017-11-16	Scheerer							
Gepr.									
			Zeichnungs-Nr.:	BS-00000006E00			Dok.-Nr.:	001096237	
			Artikel-Nr.:	1053969					
			Artikelbezeichnung:	SACC-M12 NUT PRESS V4A					

The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

Mechanical data (according to IEC 61076-2-101)	
Locking thread	M12 Standard
Material	
Flange housing	V4A
Sealing gasket	EPDM
Temperature range	-40 °C to +105 °C

further information:
- see installation recommendation SACC-M12 NUT PRESS

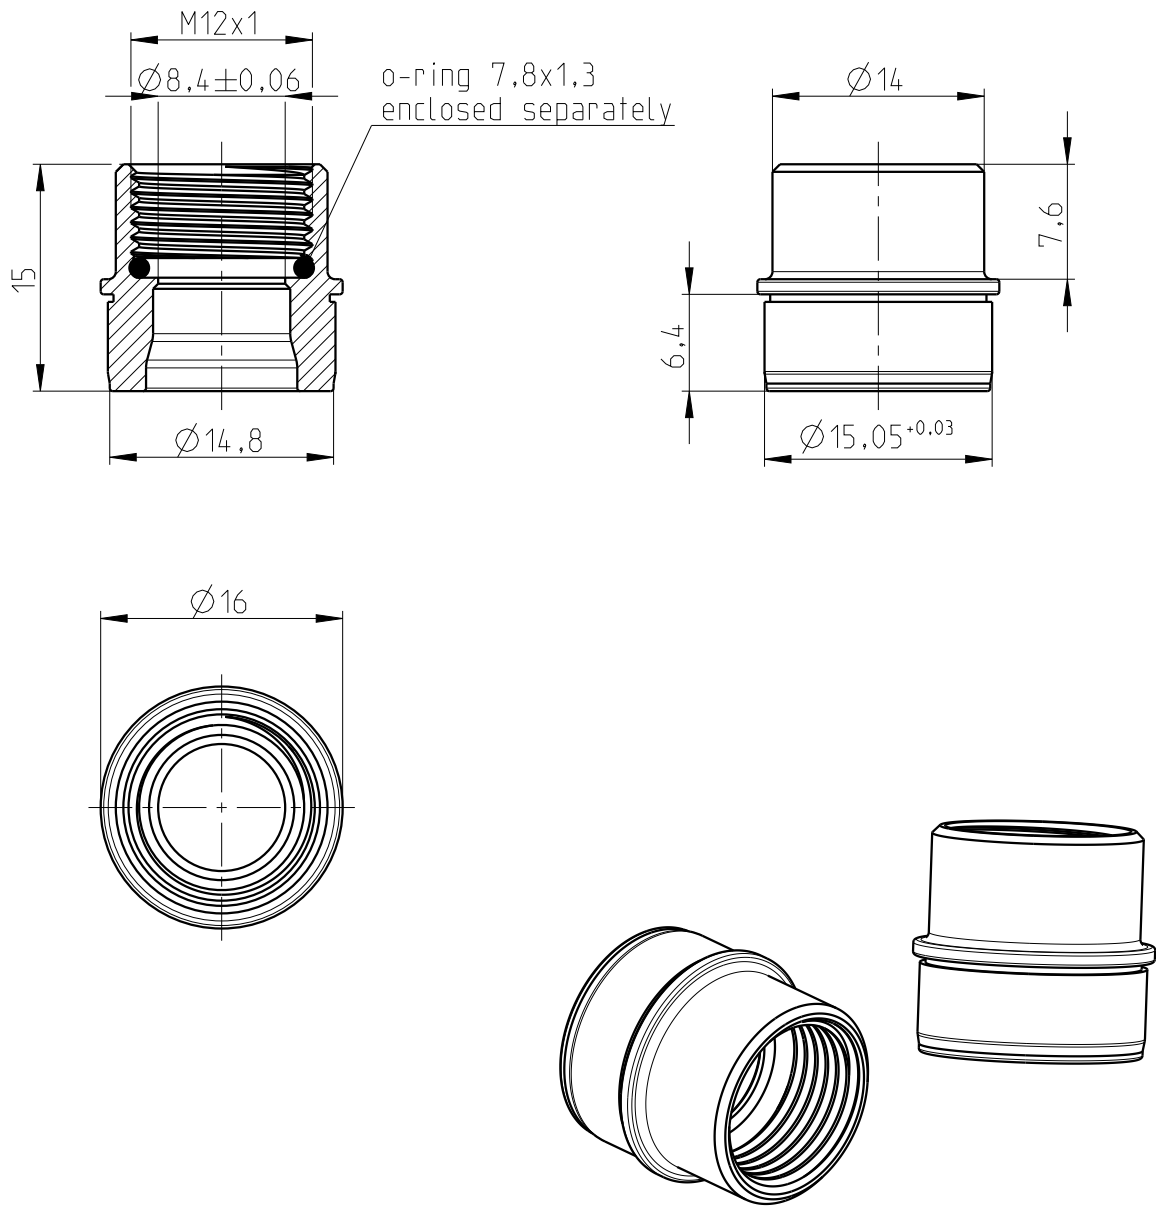

All specified data refers to the mounted M12 installation plugs ≥ IP54 and requires that the connector pair be correctly plugged and locked. Recommended tightening torque 0,4Nm. Influences from wires, cables or PCB mounting are also to be taken into consideration.

general tolerance acc. to DIN ISO 2768-c			technical changes reserved		Index 1 / 2024-05-14		scale: 2:1		
	date	name	Series DSIV M12 housing screw connection female Ø16 / press-in version					page: 2 of: 2	
design	2017-11-16	Scheerer							
chk.									
			drawing-no.:	BS-00000006E00		doc.-no.:	001096237		
			order-no.:	1053969					
			article designation:	SACC-M12 NUT PRESS V4A					