
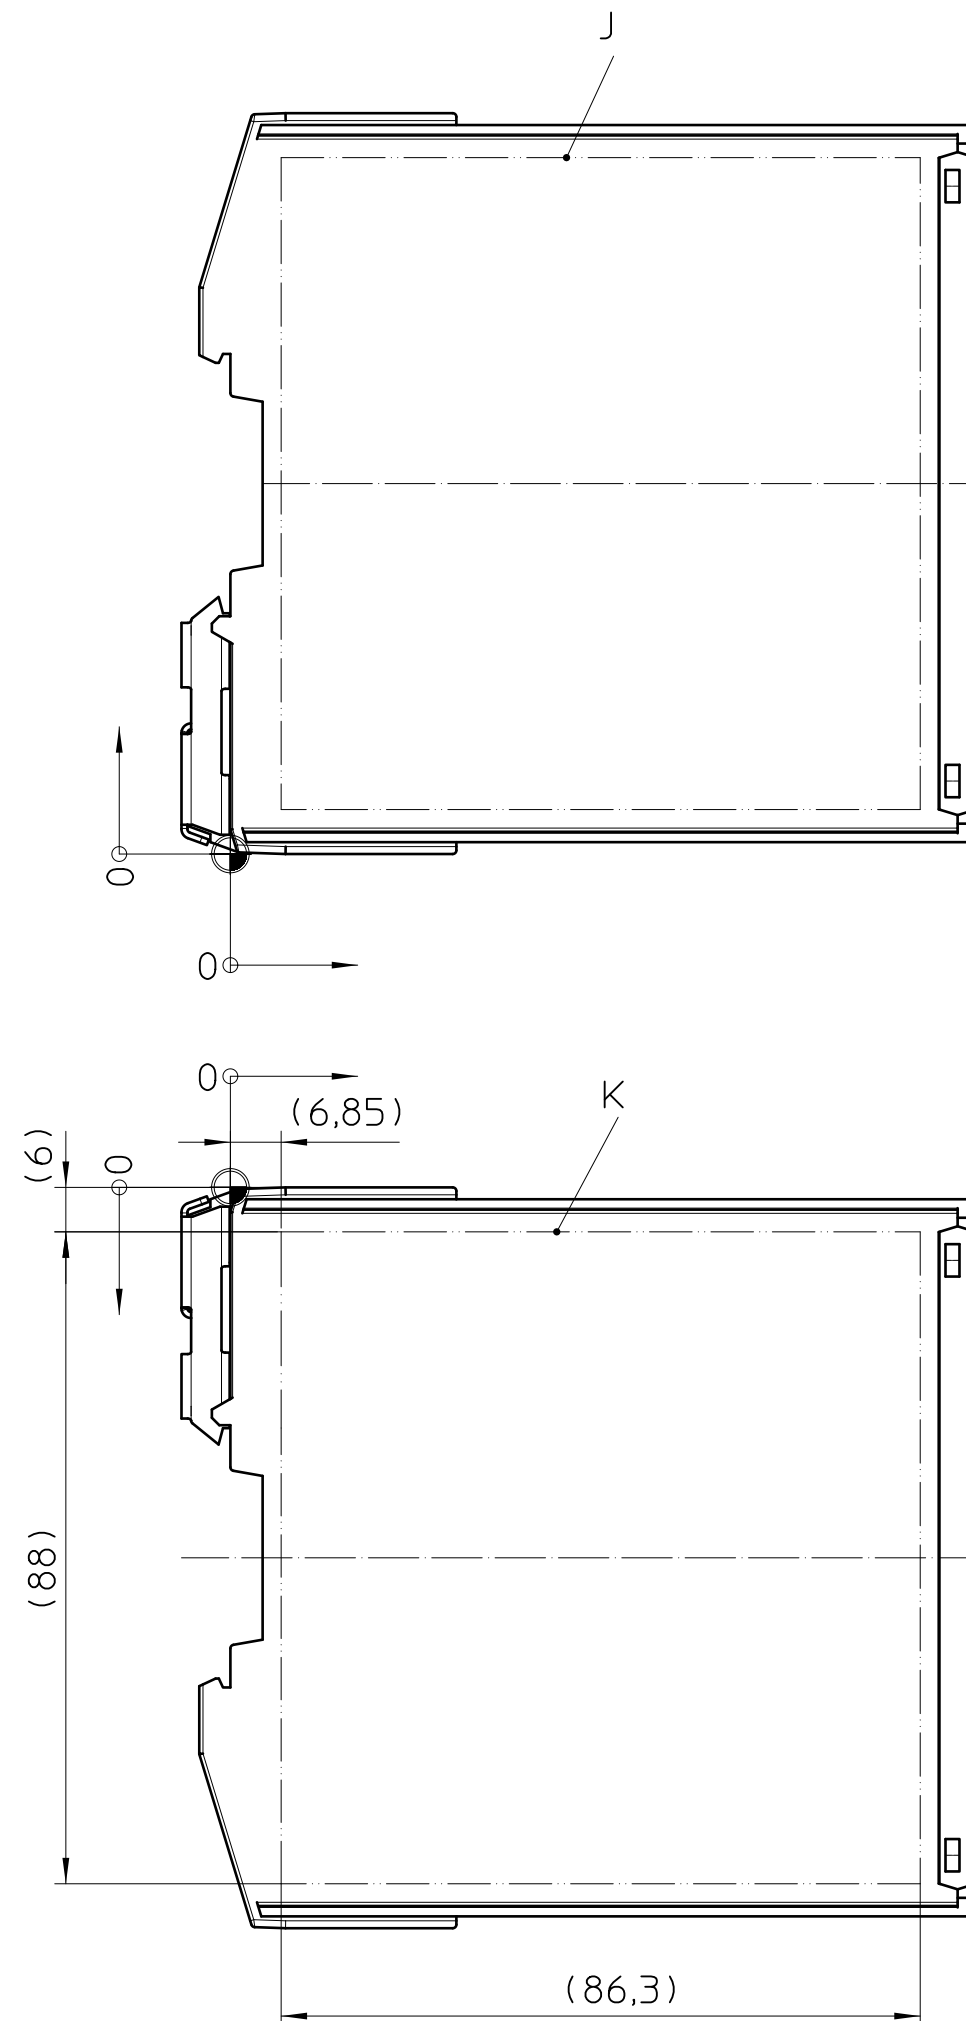
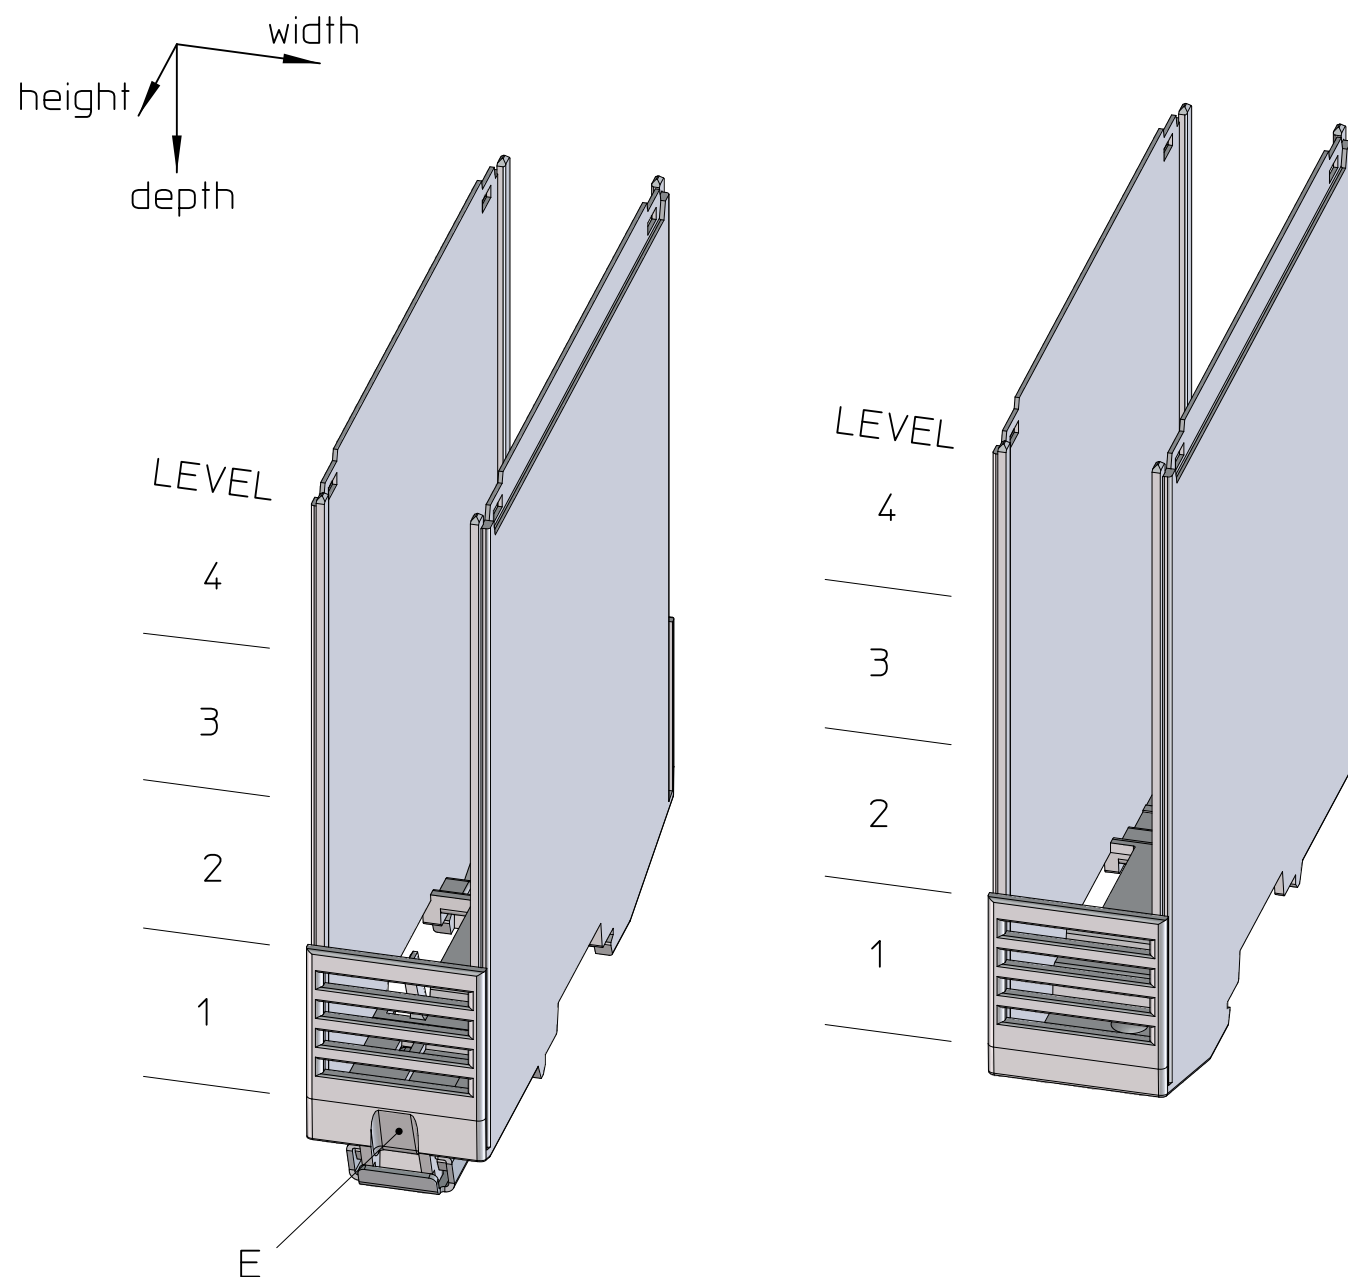


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, den Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

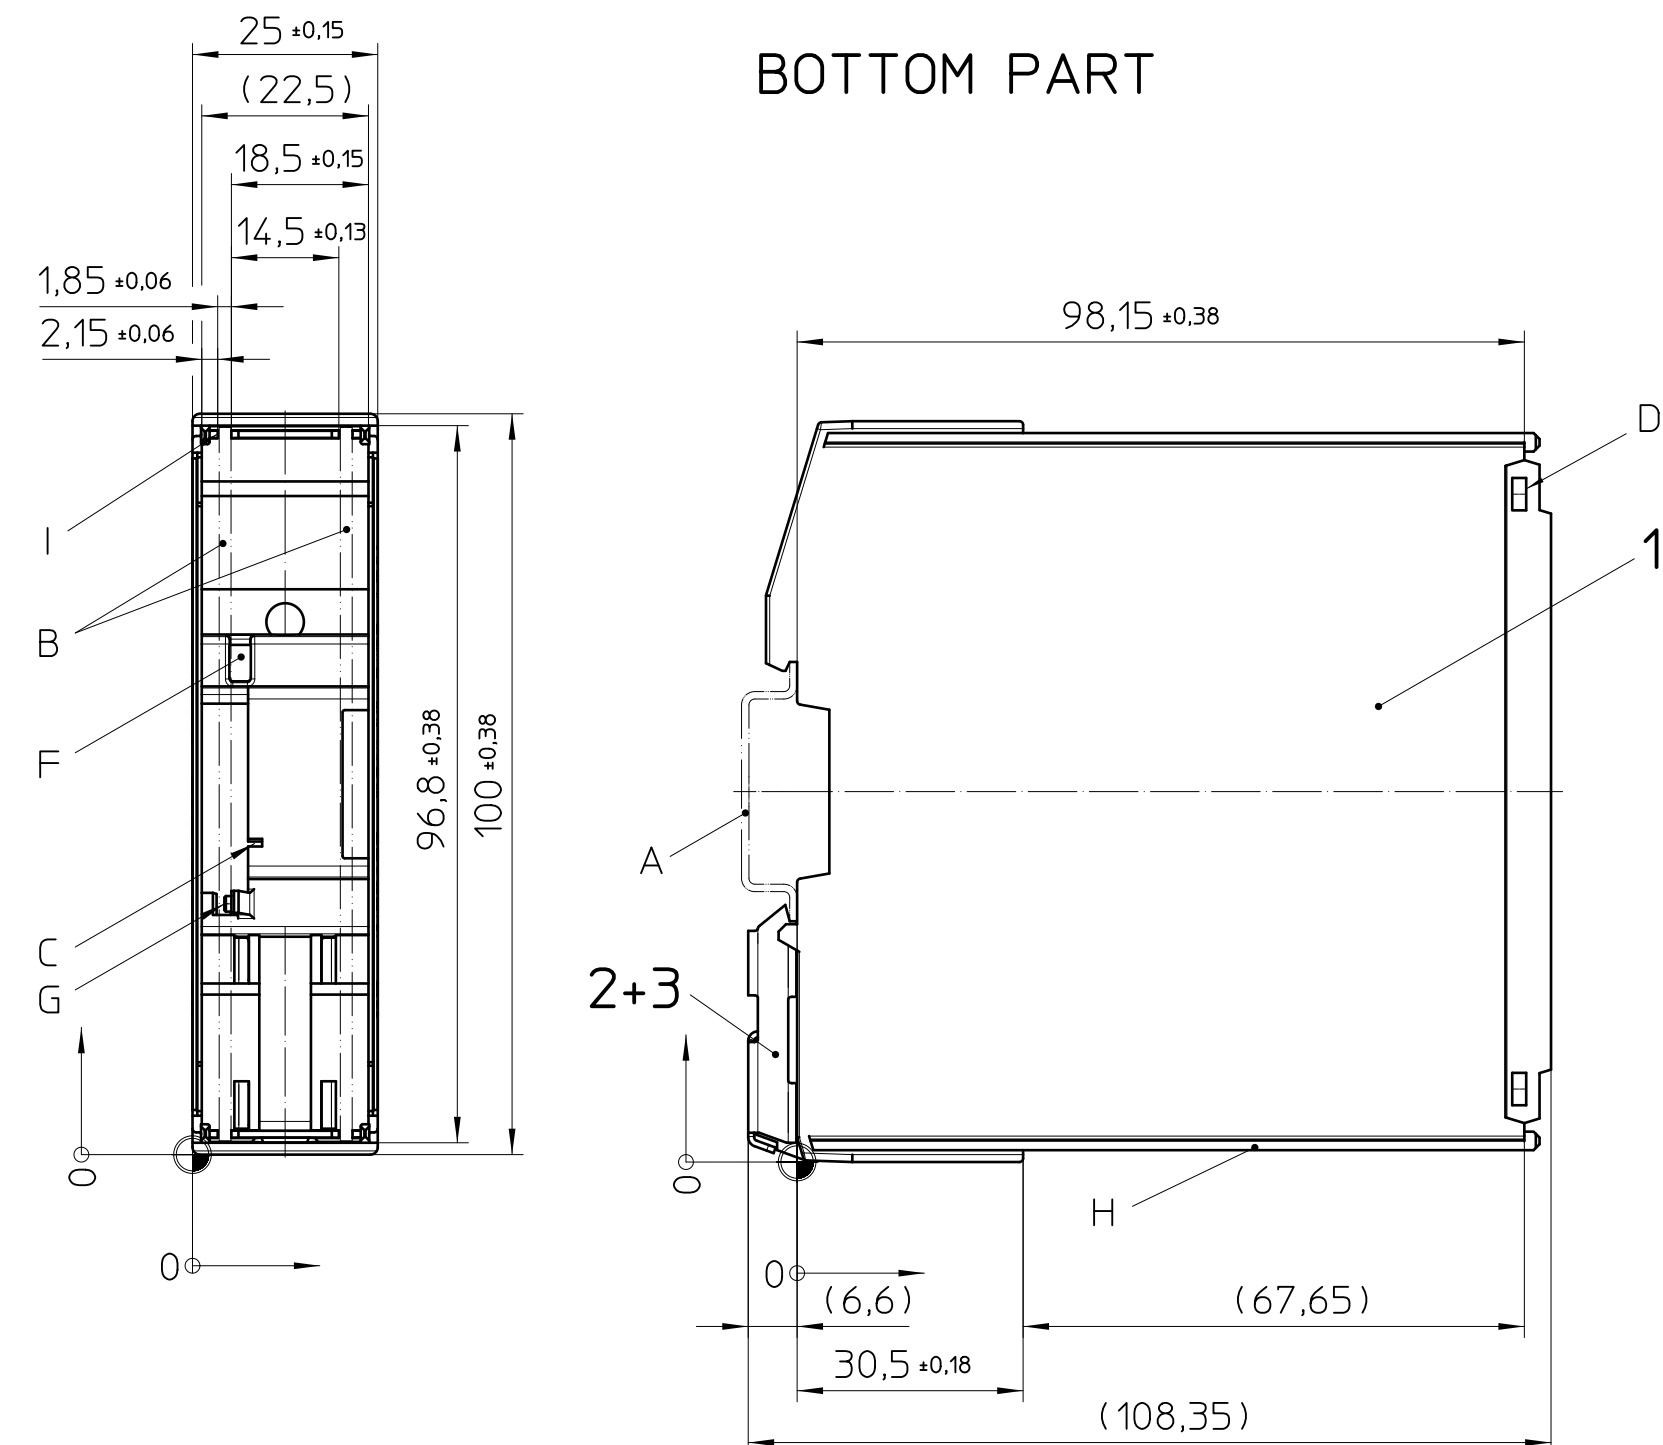

General Information:

- Simplified representation, exemplary shown in gray
- Tolerances apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2, PA plastic parts with about 2% (% by weight) moisture content.
-  Workpiece zero point for mechanical processing
- Tolerances for printing DIN ISO 2768-m
- Web: www.phoenixcontact.com webcode: #1635

Additional Information:

- A. Mounting rail like EN 60715, TH 35-7,5 or mounting rail similar EN 60715, TH 35-15x1,5
- B. PCB $t=1,6\pm0,2$
- C. Guidance slot for TBUS8 . . .
- D. Opening for fixing ICS25-C100 . . . or ICS25-TL100 . . .
- E. Notch for locking release, by screw driver
- F. Opening for ICS-FE-CONTACT
- G. Fixing PCB
- H. Guidance for ICS25-F . . . or ICC25 . . .
- I. PCB guidance
- J. Marking area left
- K. Marking area right

Pos.	QTY	Description	Material
1	1	BOTTOM PART	PA
2	1	FOOT CATCH	STL
3	1	SPRING	STL

 DIN A2		document-no. / n° 01081942 / 03	article-no. 1091366	scale 1:1	- Simplified representation - Document excluded from change process - Linear dimensions (mm)
		date 29.08.2024	document-type TECDOC 2D_Productdrawing		
page 1 of 1		description ICS25-B100X98-V-1018			