

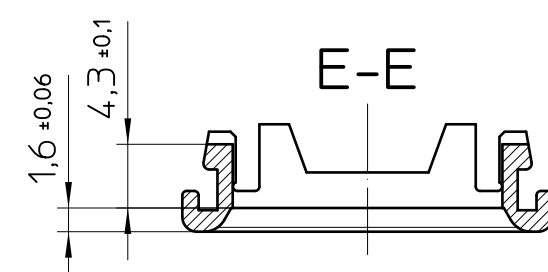
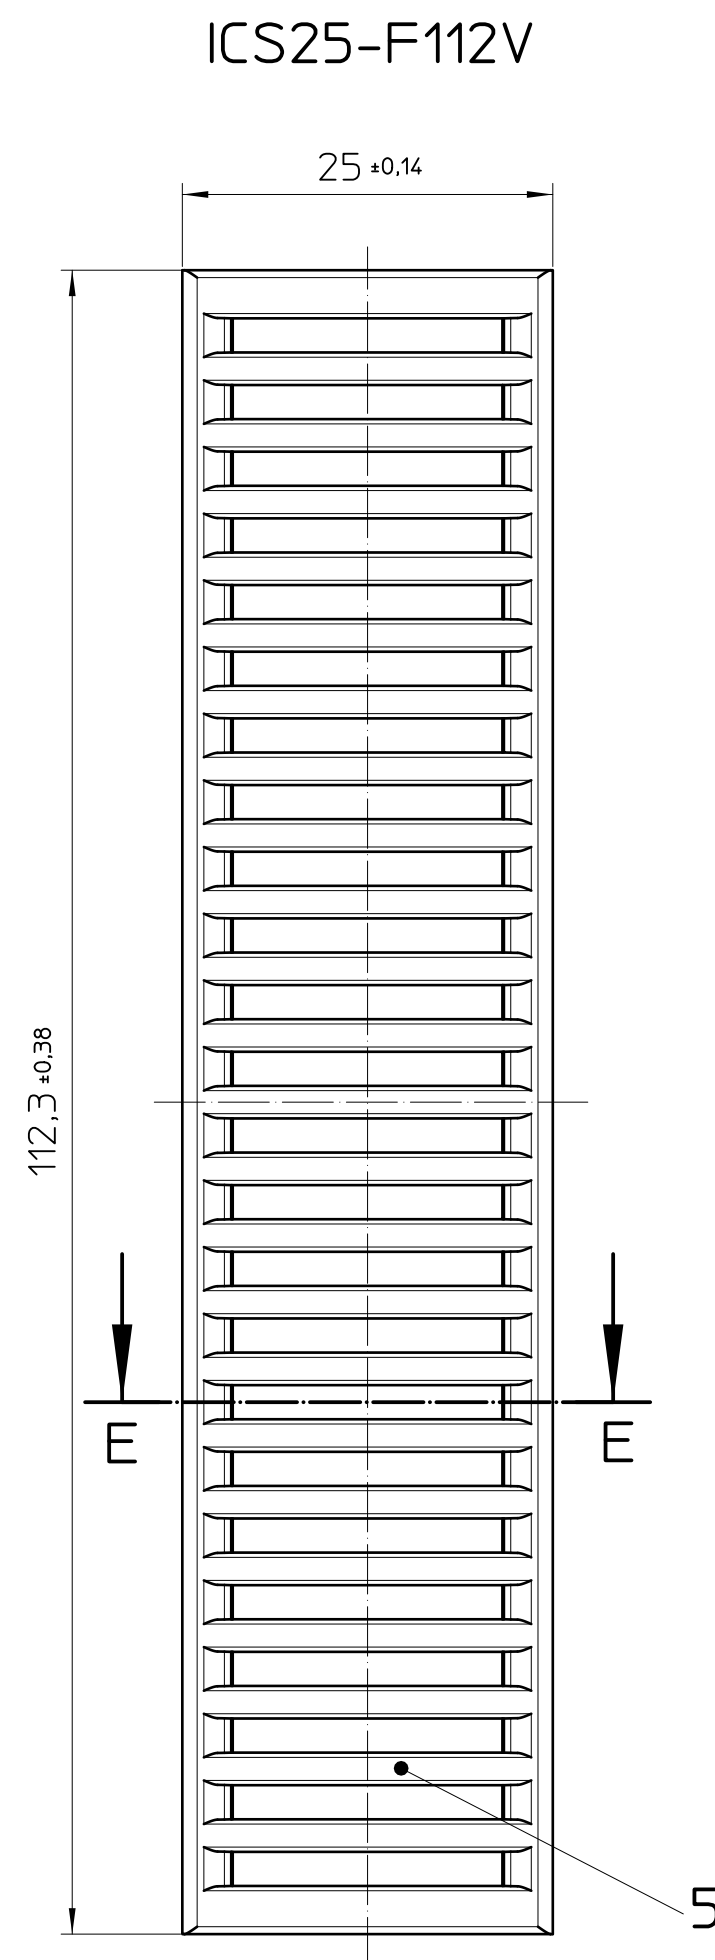
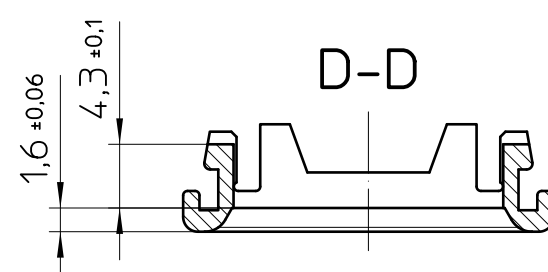
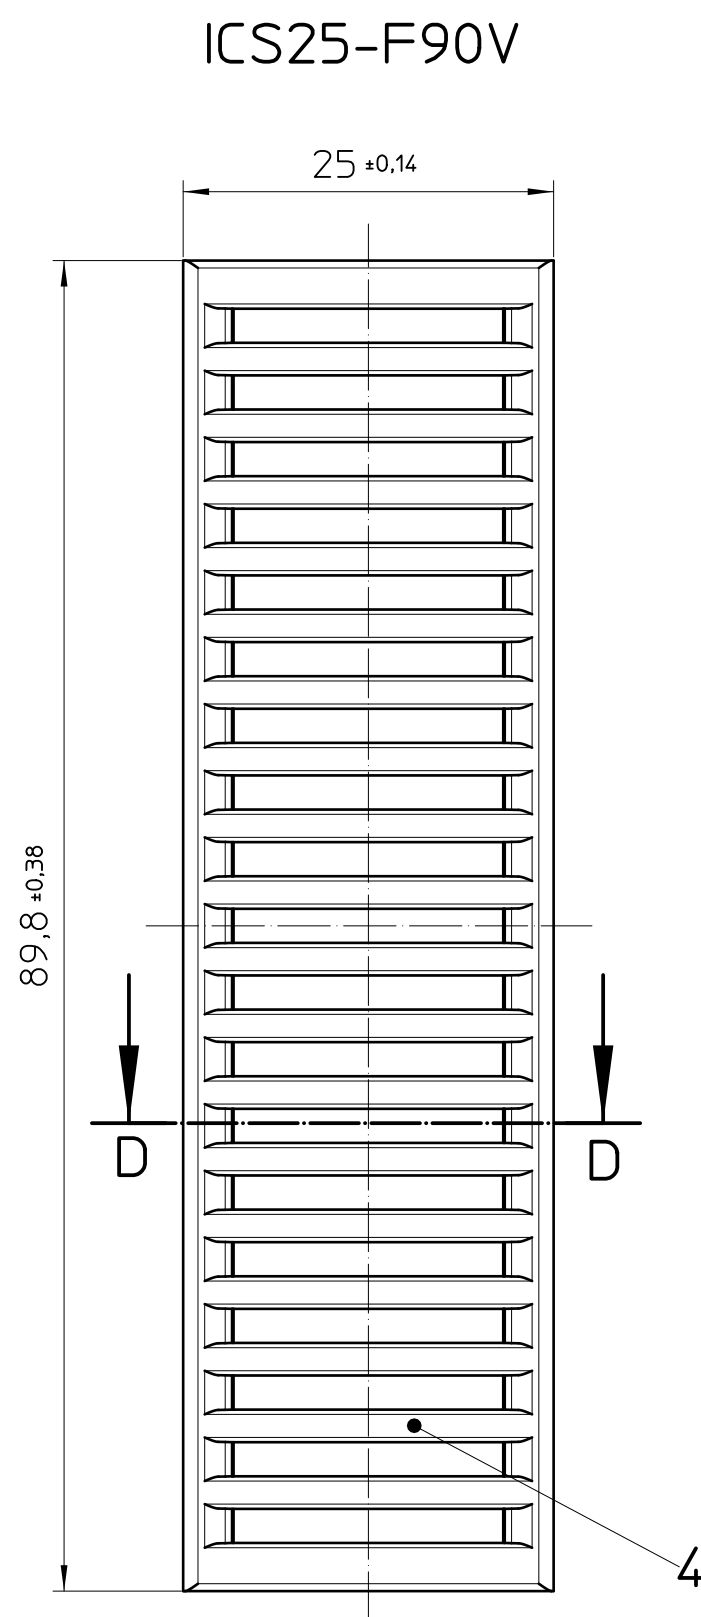
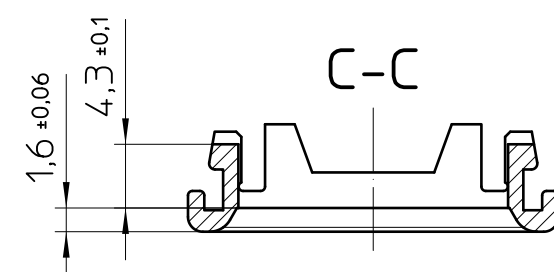
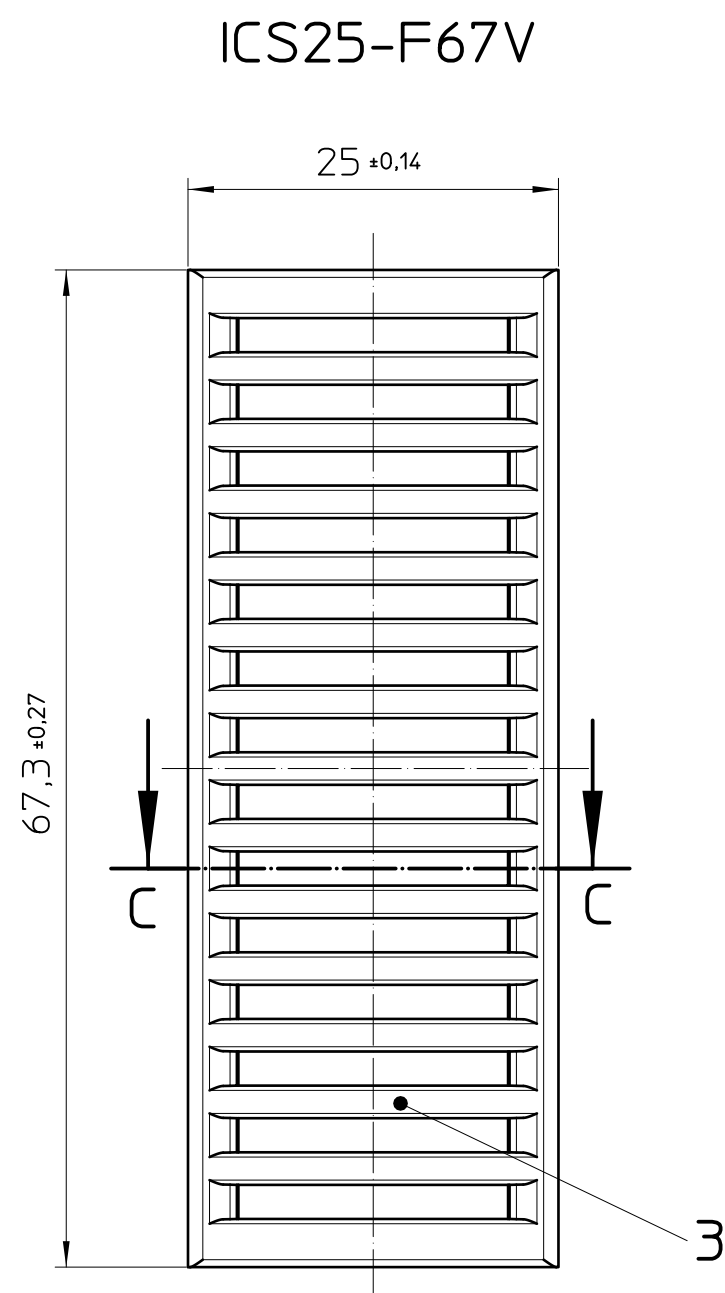
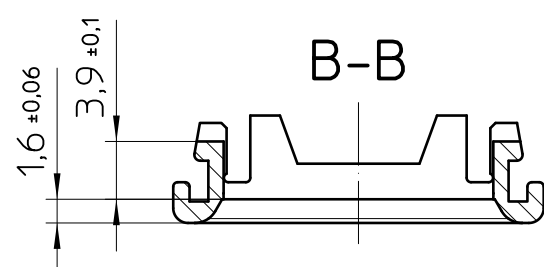
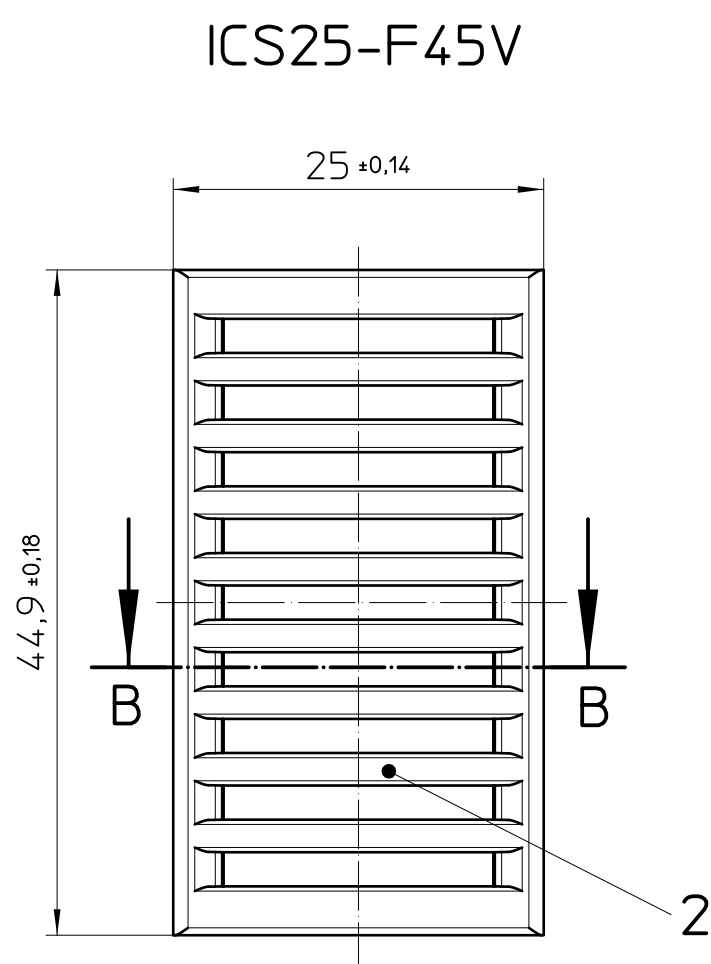
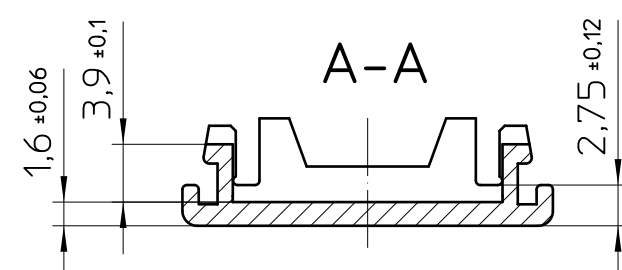
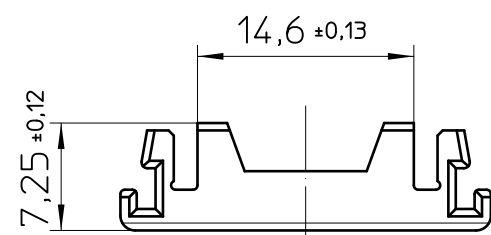
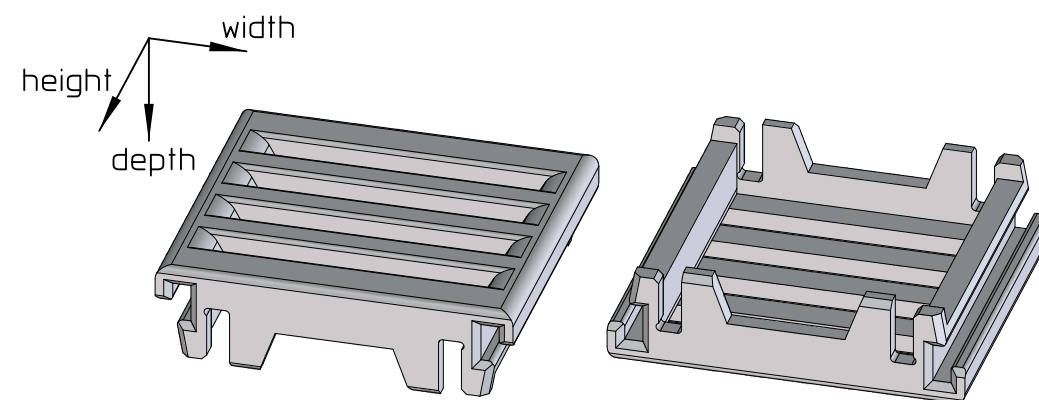


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

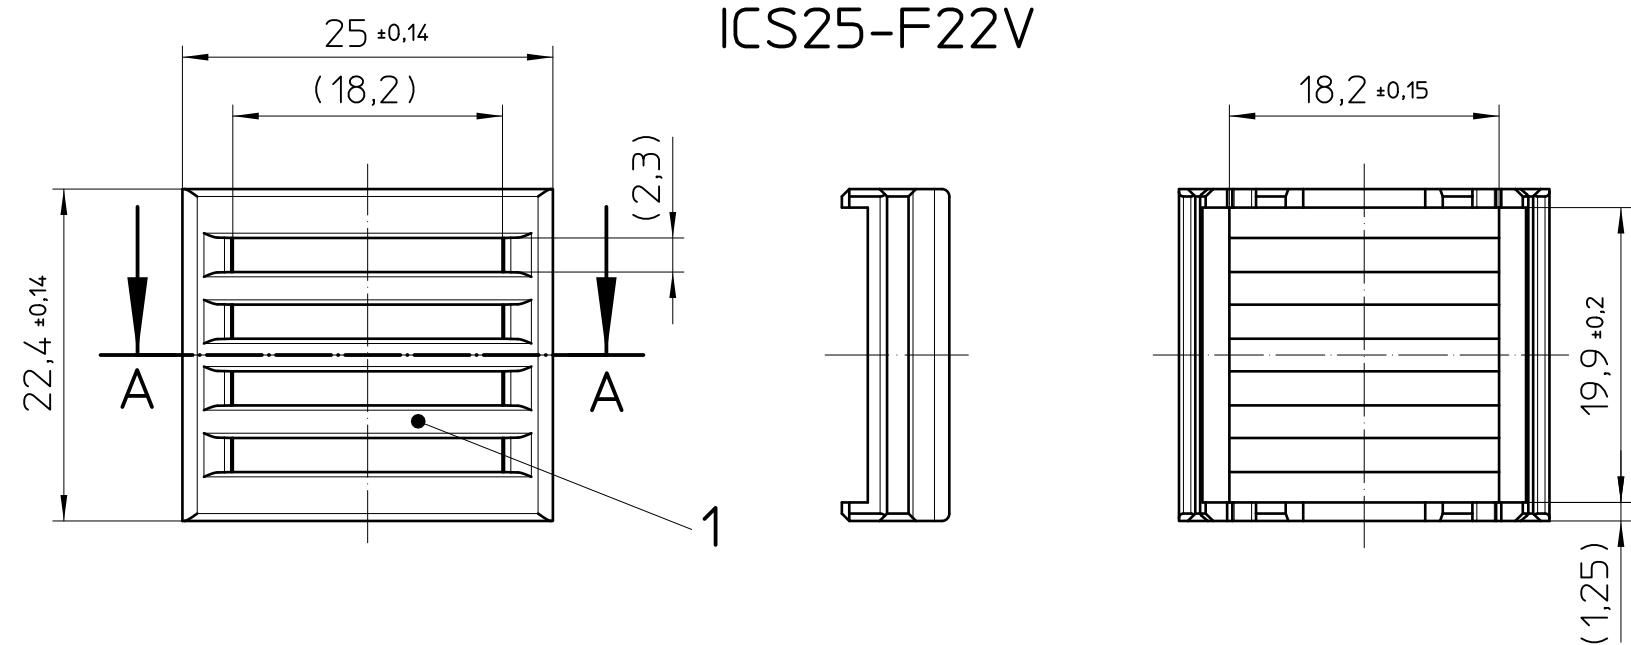

Assembly example

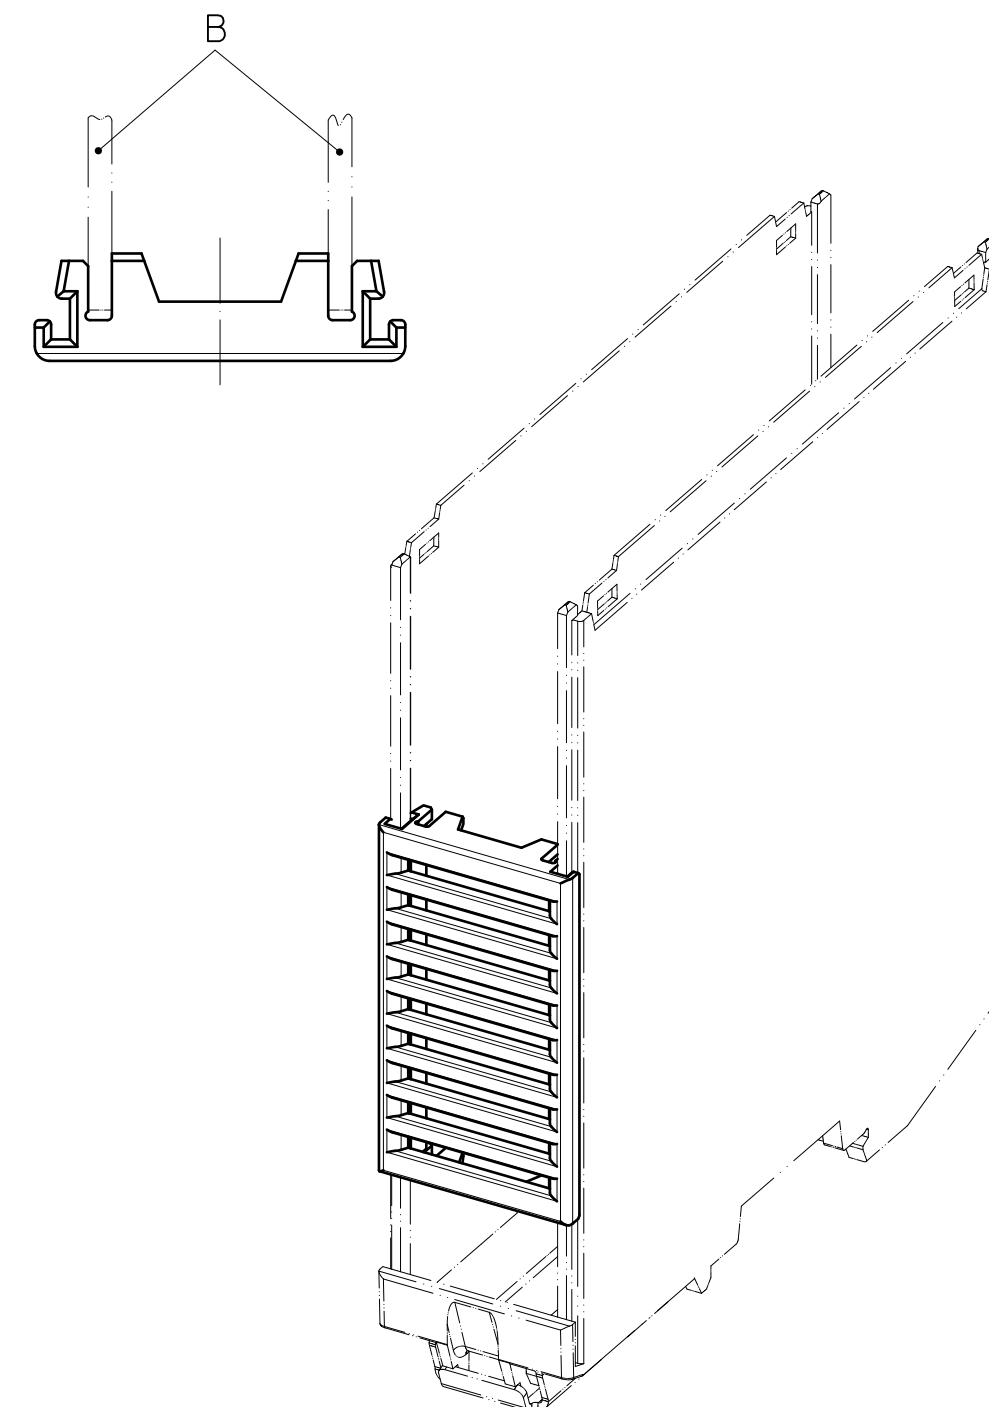

General Information:

- Simplified representation, exemplary shown in gray
- Document excluded from change process
- Units are in millimeters [mm] and degrees [°]
- Tolerances apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2, PA plastic parts with about 2% (% by weight) moisture content.
- Web: www.phoenixcontact.com webcode: #1635

Additional Information:

- A) PCB guidance
B) PCB, thickness= $1,6 \pm 0,2$

Pos.	QTY	Description	Material	
1	1	ICS25-F22V	PA	
2	1	ICS25-F45V	PA	
3	1	ICS25-F67V	PA	
4	1	ICS25-F90V	PA	
5	1	ICS25-F112V	PA	
 DIN A2		document-No. / RI 01211351 / 02	date 08.04.2025	scale 2:1
		ident.-No. 1104317	document-type TECDOC 2D_Productdrawing	
page 1 of 1		description ICS25-F45V-5015		