


The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. CONINVERS GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg


Mechanische Daten (in Anlehnung an IEC 61076-2-101)		Material	
Polzahl / Codierung	4 / D	Gehäuse / Oberfläche	GD-Zn / Ni
Kontaktanschlussart	Einlötl / Stift	Kontaktträger	PA 66 / UL 94 V0
Kontakt-Ø	1mm	Farbe	grün
Temperaturbereich	-40 °C / +85 °C	Litzen	-
Schutzart	IP 67	Querschnitt	-
Steckzyklen	> 100	Kontakte / Oberfläche	CuZn / Au
Verriegelung	M12 STANDARD / SPEEDCON	Dichtungen	FKM / NBR
		Verguss	-

weitergehende Informationen:
- siehe Technische Daten M12-1
- siehe Einbauempfehlung M16x1,5
Bauform DSI

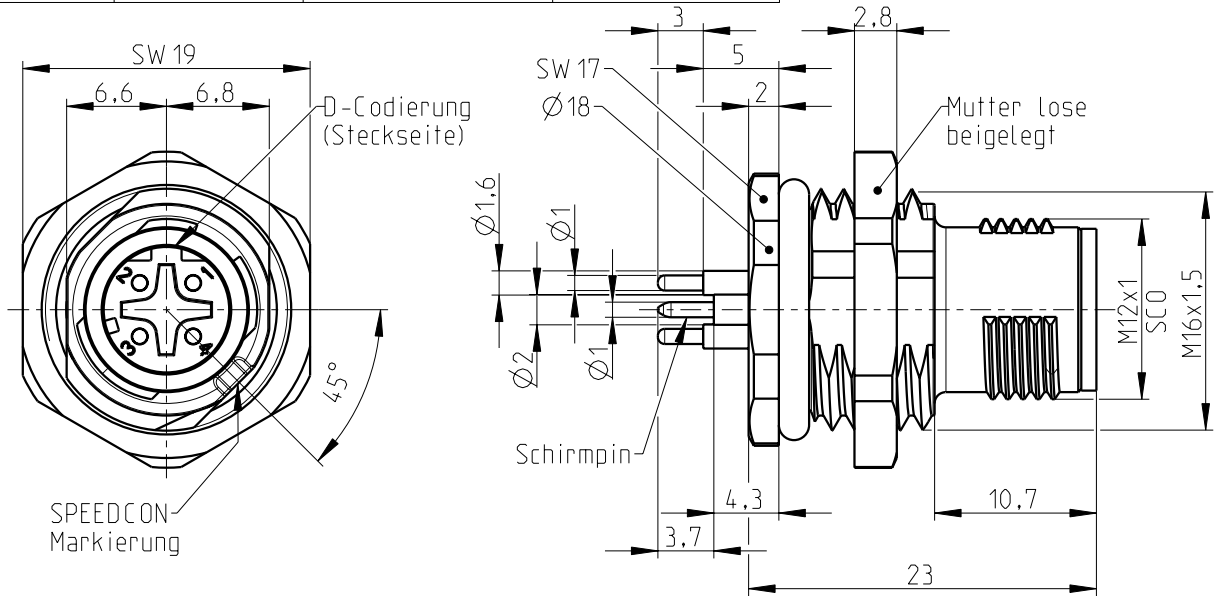


Sämtliche angegebene Daten beziehen sich auf die ≥ IP54 montierten M12 Einbaustecker und setzen ein korrekt gestecktes und verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen.

Ansicht Polbild Steckseite

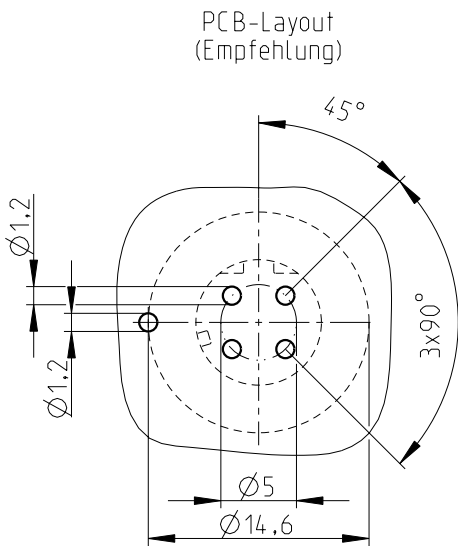

Lage PCB-Layout zu Wandausschnitt

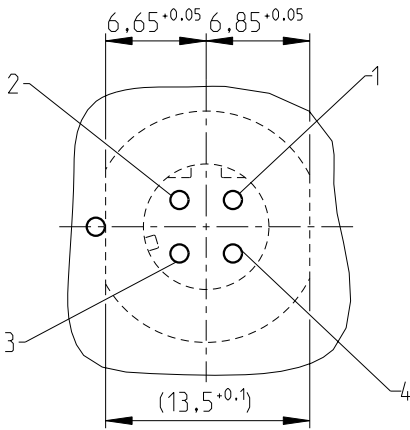

Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768-c			Technische Änderungen vorbehalten	Index 1 / 2010-12-21	Maßstab: 2:1
Bearb.	Datum	Name	Benennung: Gehäuse M12 mit Einlötkontakten Hinterwandmontage (M16x1,5)		
Gepr.					
			Zeichnungs-Nr.:	BA-04P2DHC M100	
			Artikel-Nr.:	1239820	
			Artikelbezeichnung:	SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH GNX	
					Blatt: 1 von: 1