


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragungen durchzuführen.
PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.



		Elektrische Daten					
		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt				Überspannungskategorie	
						Aufstellhöhe	
Mechanische Daten		Bemessungsspannung				Durchgangswiderstand	
Polzahl / Kontaktart		Bemessungsstoßspannung				Verschmutzungsgrad	
Kontaktanschlussart						Technische Änderung vorbehalten	
Kontakt-Ø							
Temperaturbereich	-20 °C / +85 °C					Benennung:	
Schutzart							
Steckzyklen							
						Serie RC Dicht- und Zugentlastungselement	
Material							
Gehäuse						Zeichnungsnummer:	
Kontaktträger/ISO							
Kontakte						RC-Z2429X	
Dichtungen	FKM / NBR	Ausgabe	Änderung	Datum	Name		
						Artikel Nr.: 1241797	

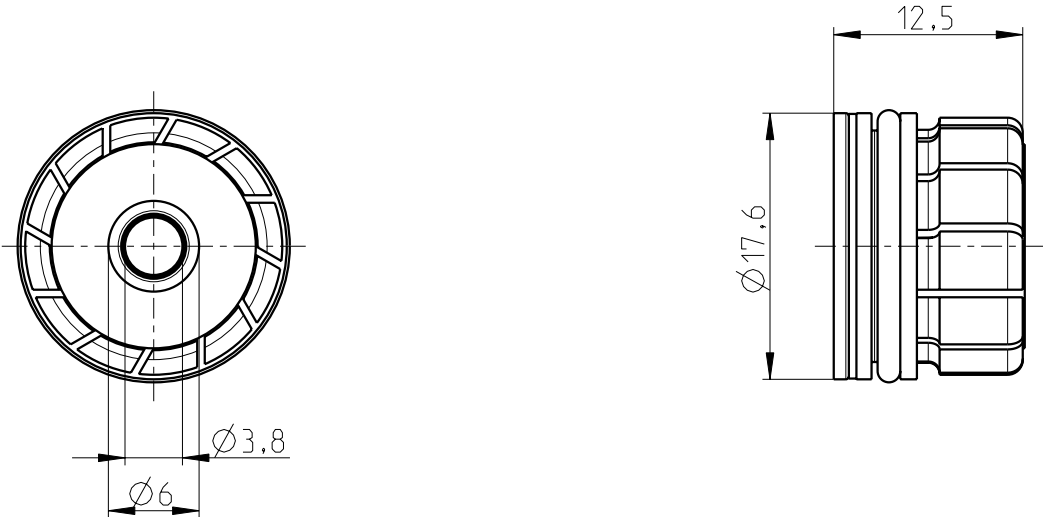

Mechanical Data		Electrical Data							
Number of pos./ Contact style		Rated current at max. cross section				Surge voltage category			
Contact termination		Rated voltage				Installation height			
Contact-Ø		Rated surge voltage				Contact resistance			
Temperature range						Degree of pollution			
Degree of protection						technical changes reserved		scale:	
Mechanical insertion/withdrawal cycles						description:		1:1	
						Series RC			
						Seal and strain relief element			
Material						drawing no.:		page: 2	
Housing						RC-Z2429X		of: 2	
Insulating body									
Contacts						order no.:			
Seal						1241797			