
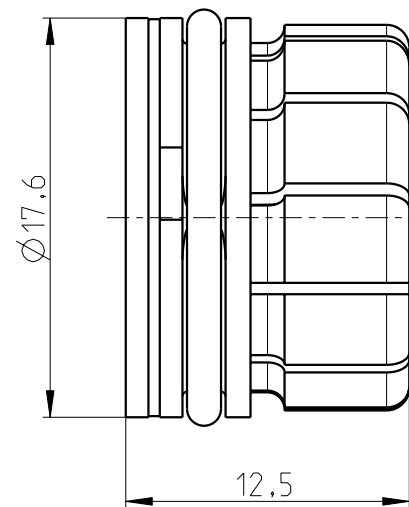


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

PHÖENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

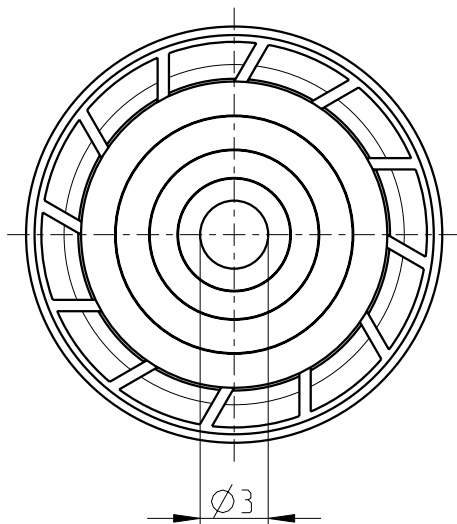

Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

Elektrische Daten



Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt		Überspannungs- kategorie	
		Aufstellhöhe	
Bemessungsspannung		Durchgangswiderstand	
Bemessungsstoßspannung		Verschmutzungsgrad	

Mechanische Daten

Polzahl / Kontaktart		Bemessungsstoßspannung		Verschmutzungsgrad		
Kontaktanschlussart						Maaßtstab: 3:1
Kontakt-Ø						
Temperaturbereich	-40 °C / +125 °C			Datum	Name	
Schutzart				Bearb.	03.08.06 Thumm	
Steckzyklen				Gepr.		
Technische Änderung vorbehalten Benennung: Serie RC Dicht- und Zugentlastungselement						

Material

Gehäuse		2	Zg. überarbeitet	2013-05-06	Scherem.		RC-Z2462X Blatt: 1 von: 2
Kontaktträger/ISO		1	Zg. überarbeitet	03.11.08	Thumm		
Kontakte		Aus- gabe	Änderung	Datum	Name		
Dichtungen	FKM						

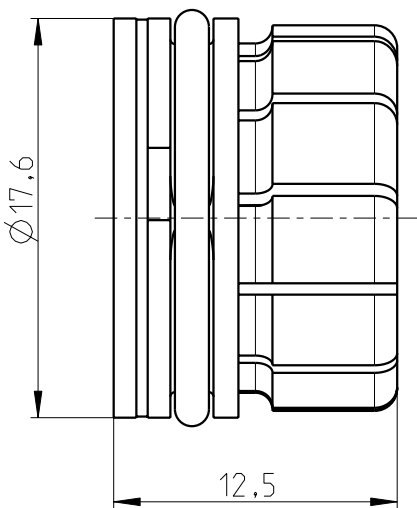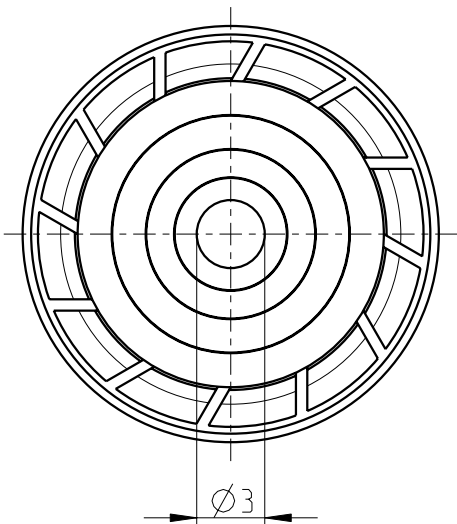

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

		Electrical Data										
		Rated current at max. cross section						Surge voltage category				
Mechanical Data								Installation height				
Number of pos./ Contact style		Rated voltage						Contact resistance				
Contact termination		Rated surge voltage						Degree of pollution				
Contact-Ø									technical changes reserved		scale: 3:1	
Temperature range		-40 °C / +125 °C										
Degree of protection												
Mechanical insertion/withdrawal cycles						design	date	name	description: Series RC Seal and Strain Relief Element			
						chk.	03.08.06	Thumm				
Material									drawing no.:		page: 2 of: 2	
Housing									RC-Z2462X			
Insulating body			see page 1									
Contacts		edi	changes	date	name				order-no.:		1241811	
Seal		tion										

