
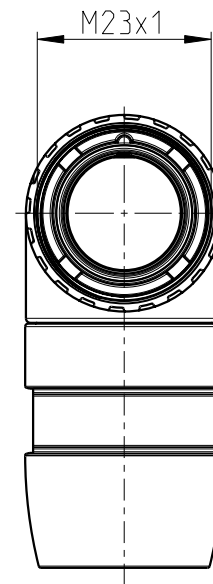


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

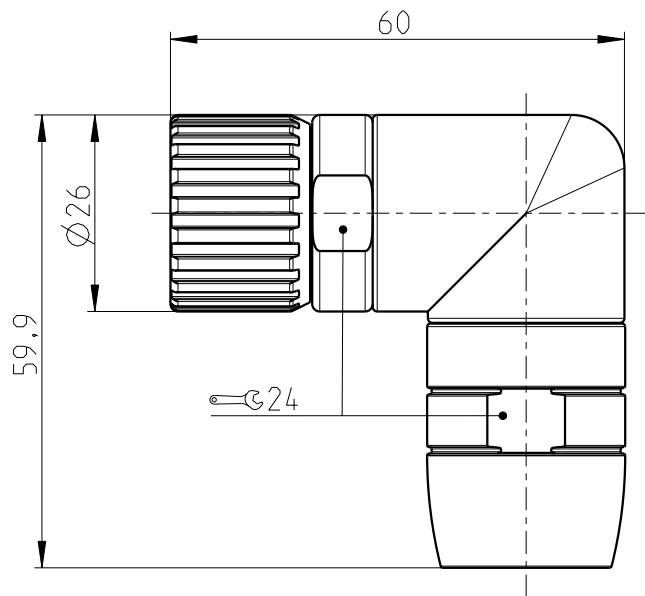



Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

Elektrische Daten

Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt	Überspannungs-kategorie	
Bemessungsspannung	Aufstellhöhe	
Bemessungsstoßspannung	Durchgangswiderstand	
	Verschmutzungsgrad	

Mechanische Daten

Polzahl / Kontaktart		Bemessungsleistung		Verschmutzungsgrad			
Kontaktanschlußart						Technische Änderung vorbehalten	
Kontakt-Ø							
Temperaturbereich		-40 °C / +110 °C					
Schutzart		IP 67, verriegelt				Benennung:	
Steckzyklen						Serie UC	
Bedruckung		PHOENIX CONTACT				Kabelsteckverbinder Bauform T0	
Material						gewinkelte Ausführung	
Gehäuse		GD-Zn / CuZn Ni				Zeichnungsnummer:	
Kontaktträger/ISO		1	Rahmen angepasst	2015-01-19	Scherem.	UC - 0000000TODUX	
Kontakte		Ausgabe	Änderung	Datum	Name	Blatt: 1	
Dichtungen		FKM / NBR				von: 2	
						Artikel-Nr.: 1242069	

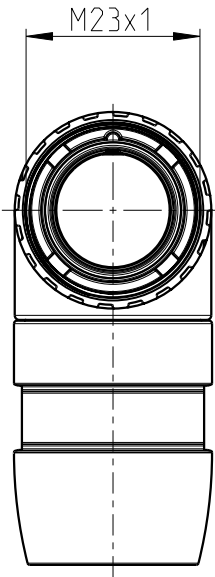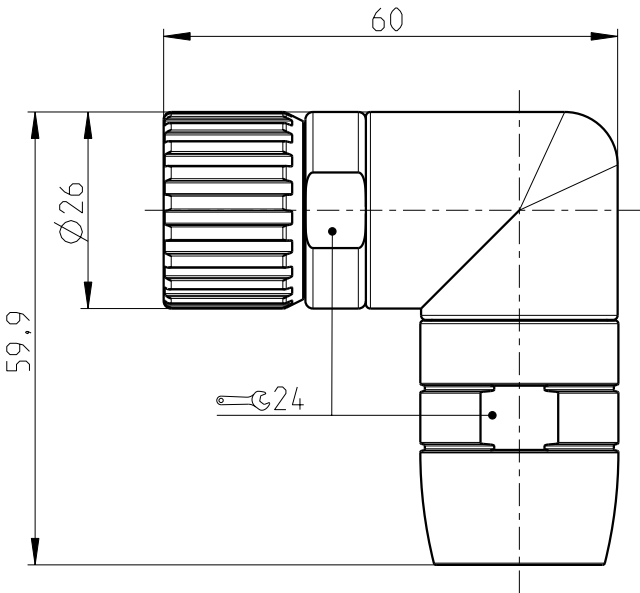

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

Mechanical Data		Electrical Data				Surge voltage category		Installation height	
Number of pos./ Contact style		Rated current at max. cross section		Rated voltage		Contact resistance		Degree of pollution	
Contact termination		Rated surge voltage							
Contact-Ø						technical changes reserved		scale: 1:1	
Temperature range	-40 °C / +110 °C								
Degree of protection	IP 67, when locked					description: Series UC Cable connector style T0 angled version			
Mechanical insertion/withdrawal cycles									
Labeling	PHOENIX CONTACT					drawing no.: UC-0000000T0DUX		page: 2 of: 2	
Material									
Housing	GD-Zn / CuZn Ni					order-no.: 1242069			
Insulating body									
Contacts									
Seal	FKM / NBR								