



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.
PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.



		Elektrische Daten												
		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt								Überspannungskategorie				
										Aufstellhöhe				
Mechanische Daten		Bemessungsspannung								Durchgangswiderstand				
Polzahl / Kontaktart		Bemessungsstoßspannung								Verschmutzungsgrad				
Kontaktanschlußart									Technische Änderung vorbehalten				Maßstab: 1:1	
Kontakt-Ø														
Temperaturbereich		-40 °C / +125 °C					Datum	Name	Benennung: Serie SH Metall-Staubschutzkappe mit Seil für Gerüstesteckverbinder					
Schutzart		IP67				Bearb.	2015-01-07	Scheremet						
Steckzyklen						Gepr.								
Material		3	AAB170015	2018-09-26	Epple				Zeichnungsnummer:				Blatt: 1 von: 2	
Gehäuse		2	AAB170009 Seillänge geändert	2017-02-09	Gulde				SH-Z2302X					
Kontaktträger/ISO		1	Schutzart IP67 hinzu	2015-04-30	Bengel									
Kontakte		Ausgabe	Änderung	Datum	Name	Artikel-Nr.: 1244540								
Dichtungen		FKM												

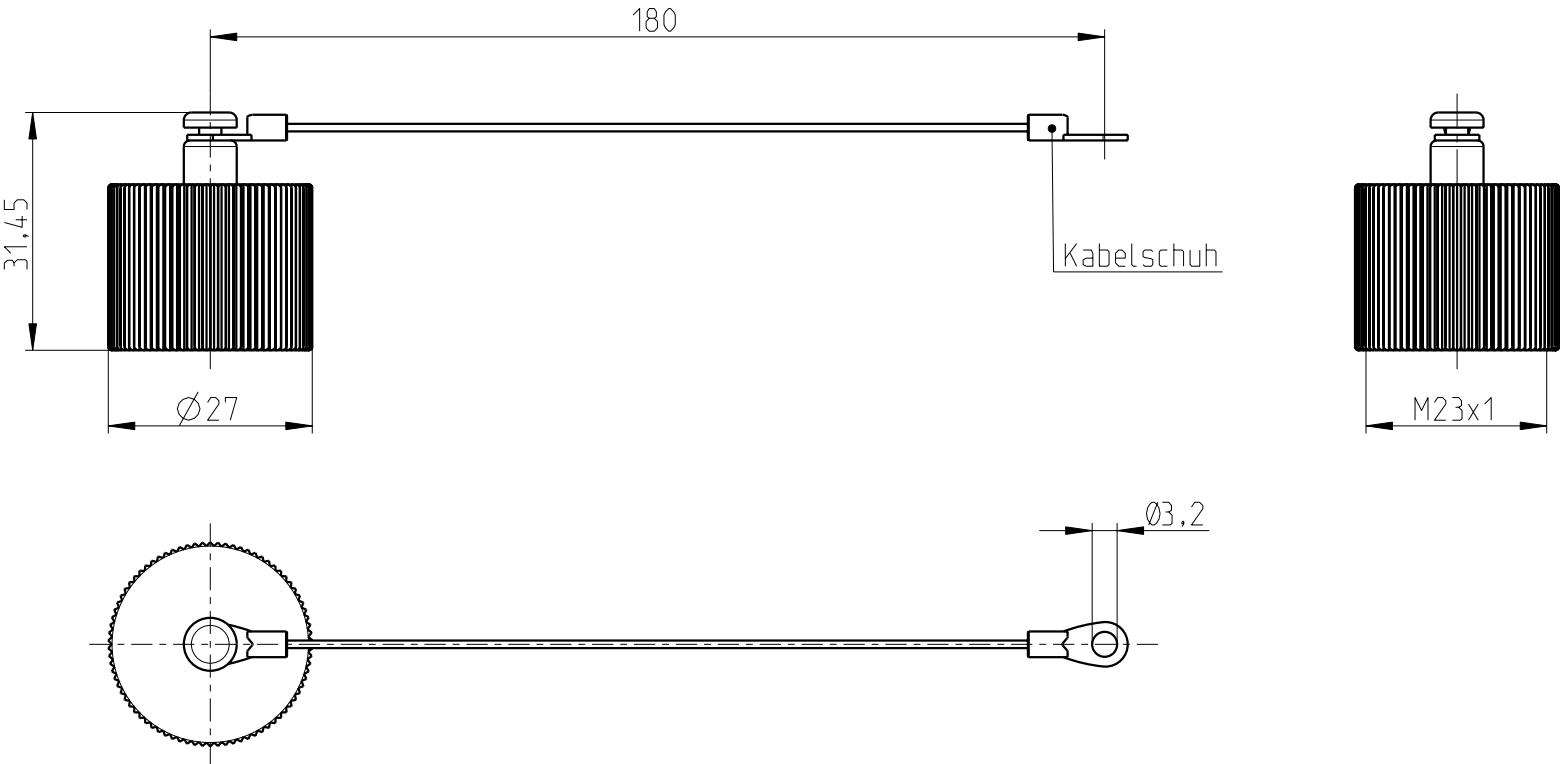

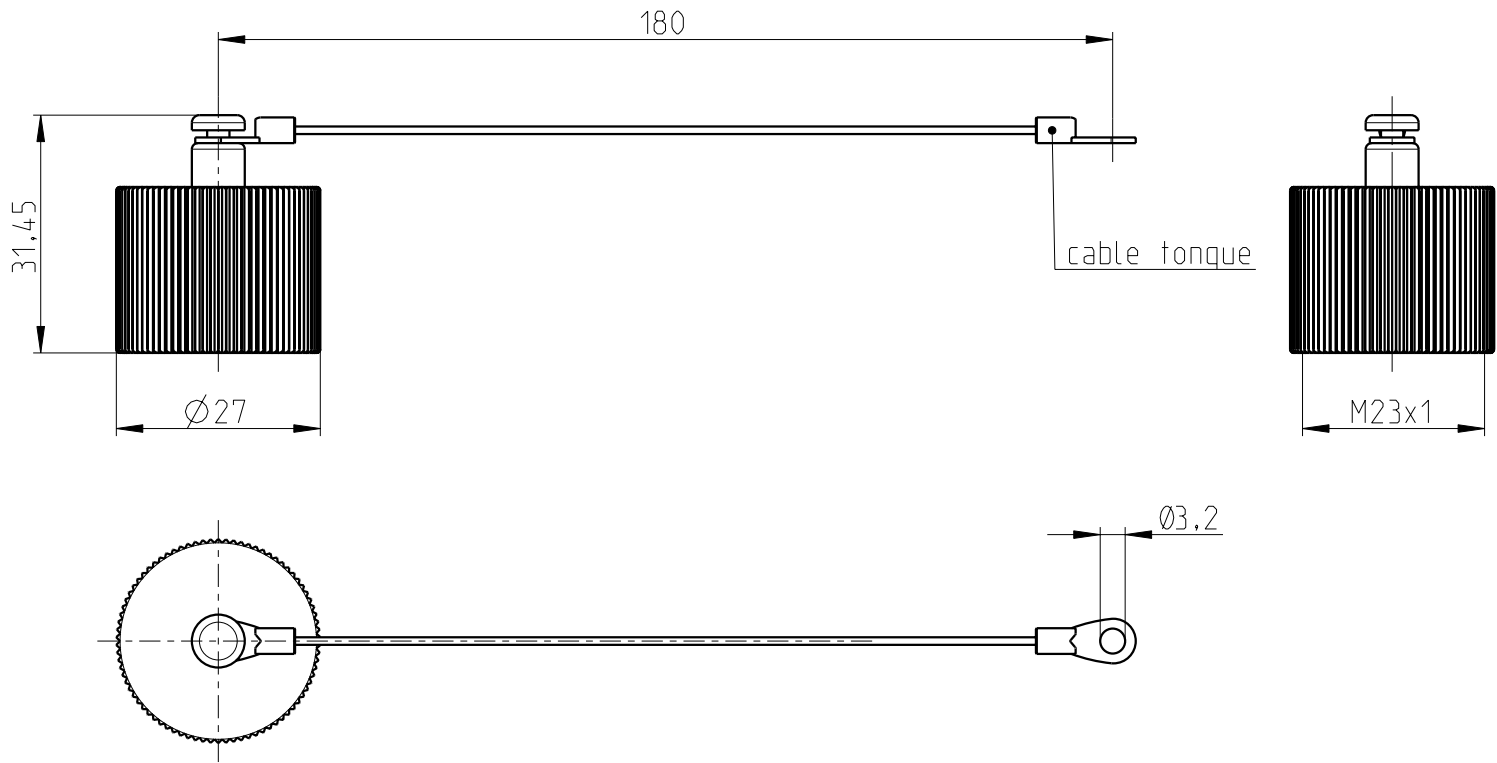

		Electrical Data									
		Rated current at max. cross section							Surge voltage category		
Mechanical Data									Installation height		
Number of pos./ Contact style		Rated voltage							Contact resistance		
Contact termination		Rated surge voltage							Degree of pollution		
Contact-Ø									technical changes reserved		scale: 1:1
Temperature range		-40 °C / +125 °C									
Degree of protection		IP67									
Mechanical insertion/withdrawal cycles						design	2015-01-07	name	Scheremet	description: Series SH Metal protection cap with cord for receptacles	
						chk.					
Material									drawing no.:		page: 2 of: 2
Housing		CuZn / Ni							SH-Z2302X		
Insulating body		see page 1							order-no.: 1244540		
Contacts		edition									
Seal		FKM									
		changes				date				name	