



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.
PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

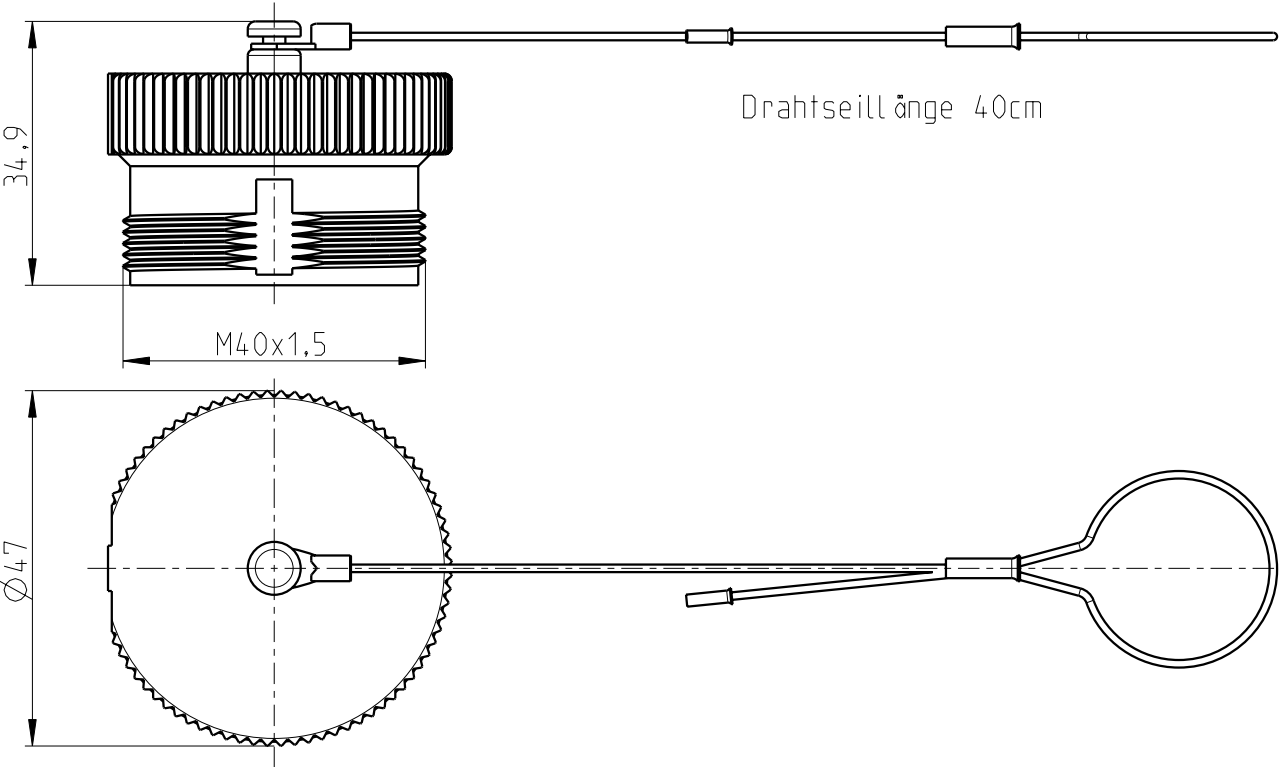

		Elektrische Daten											
		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt								Überspannungskategorie			
										Aufstellhöhe			
Mechanische Daten		Bemessungsspannung								Durchgangswiderstand			
Polzahl		Bemessungsstoßspannung								Verschmutzungsgrad			
Kontaktanschlussart										Technische Aenderung vorbehalten		Maßstab: 1:1	
Kontakt-Ø													
Temperaturbereich	-40 °C / +125 °C						Datum	Name	Benennung: Serie SM Matell-Staubschutzkappe mit Seil für Kabelsteckverbinder				
Schutzart						Bearb.	2017-05-05	Gulde					
Steckzyklen						Gepr.							
Material										Zeichnungsnummer:		Blatt: 1 von: 2	
Gehaeuse	CuZn / Ni					SM-Z0077X							
Kontakttraeger/ISO		1	AAB170015	2017-07-03	Bengel								
Kontakte		Aus-	Änderung	Datum	Name	Artikel Nr.: 1245442							
Dichtungen		gabe											

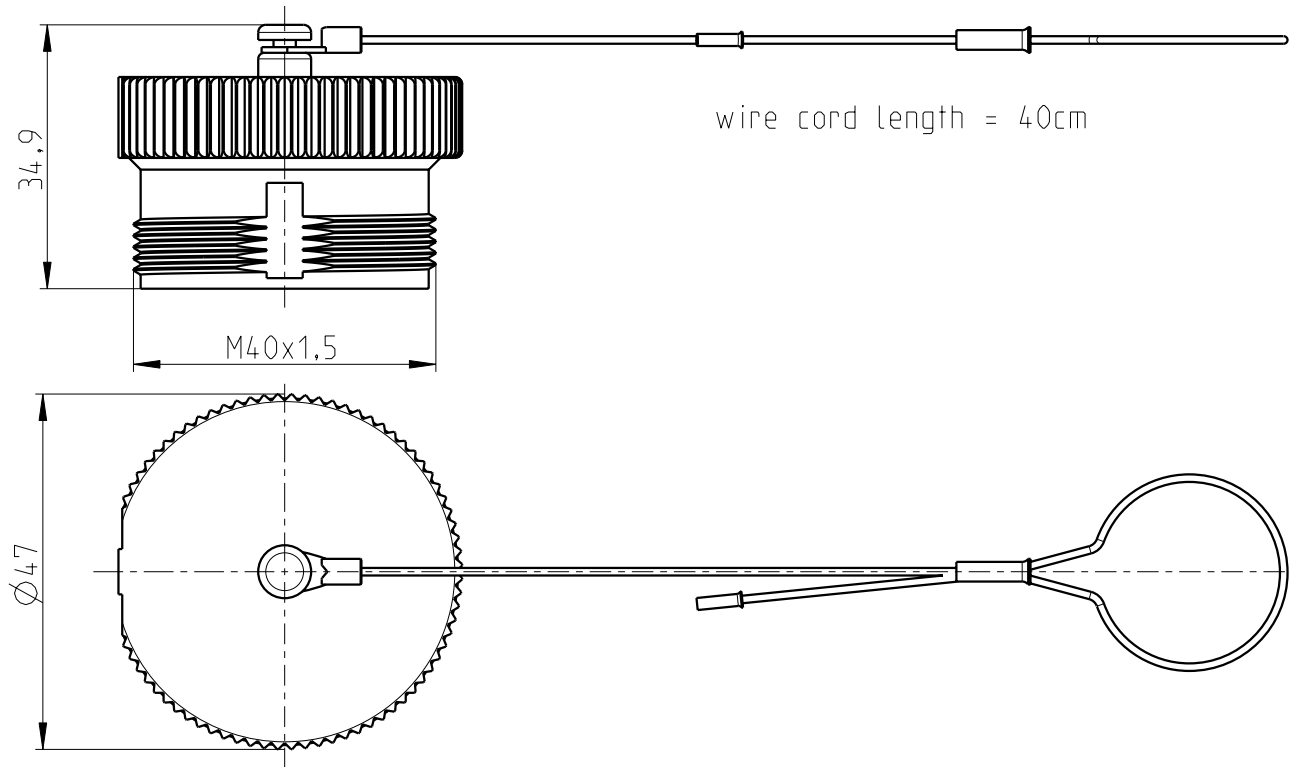

		Electrical Data													
Mechanical Data		Rated current at max. cross section								Surge voltage category					
										Installation height					
Number of pos./ Contact style		Rated voltage								Contact resistance					
Contact termination		Rated surge voltage								Degree of pollution					
Contact-Ø									technical changes reserved			scale: 1:1			
Temperature range		-40 °C / +125 °C													
Degree of protection															
Mechanical insertion/withdrawal cycles						design	date	name	description: Series SM metal protection cap with for cable connector						
						chk.									
Material									drawing no.:			page: 2 of: 2			
Housing		CuZn / Ni							SM-Z0077X						
Insulating body				see page 1											
Contacts		edition	changes	date	name				order no.:			1245442			
Seal															