



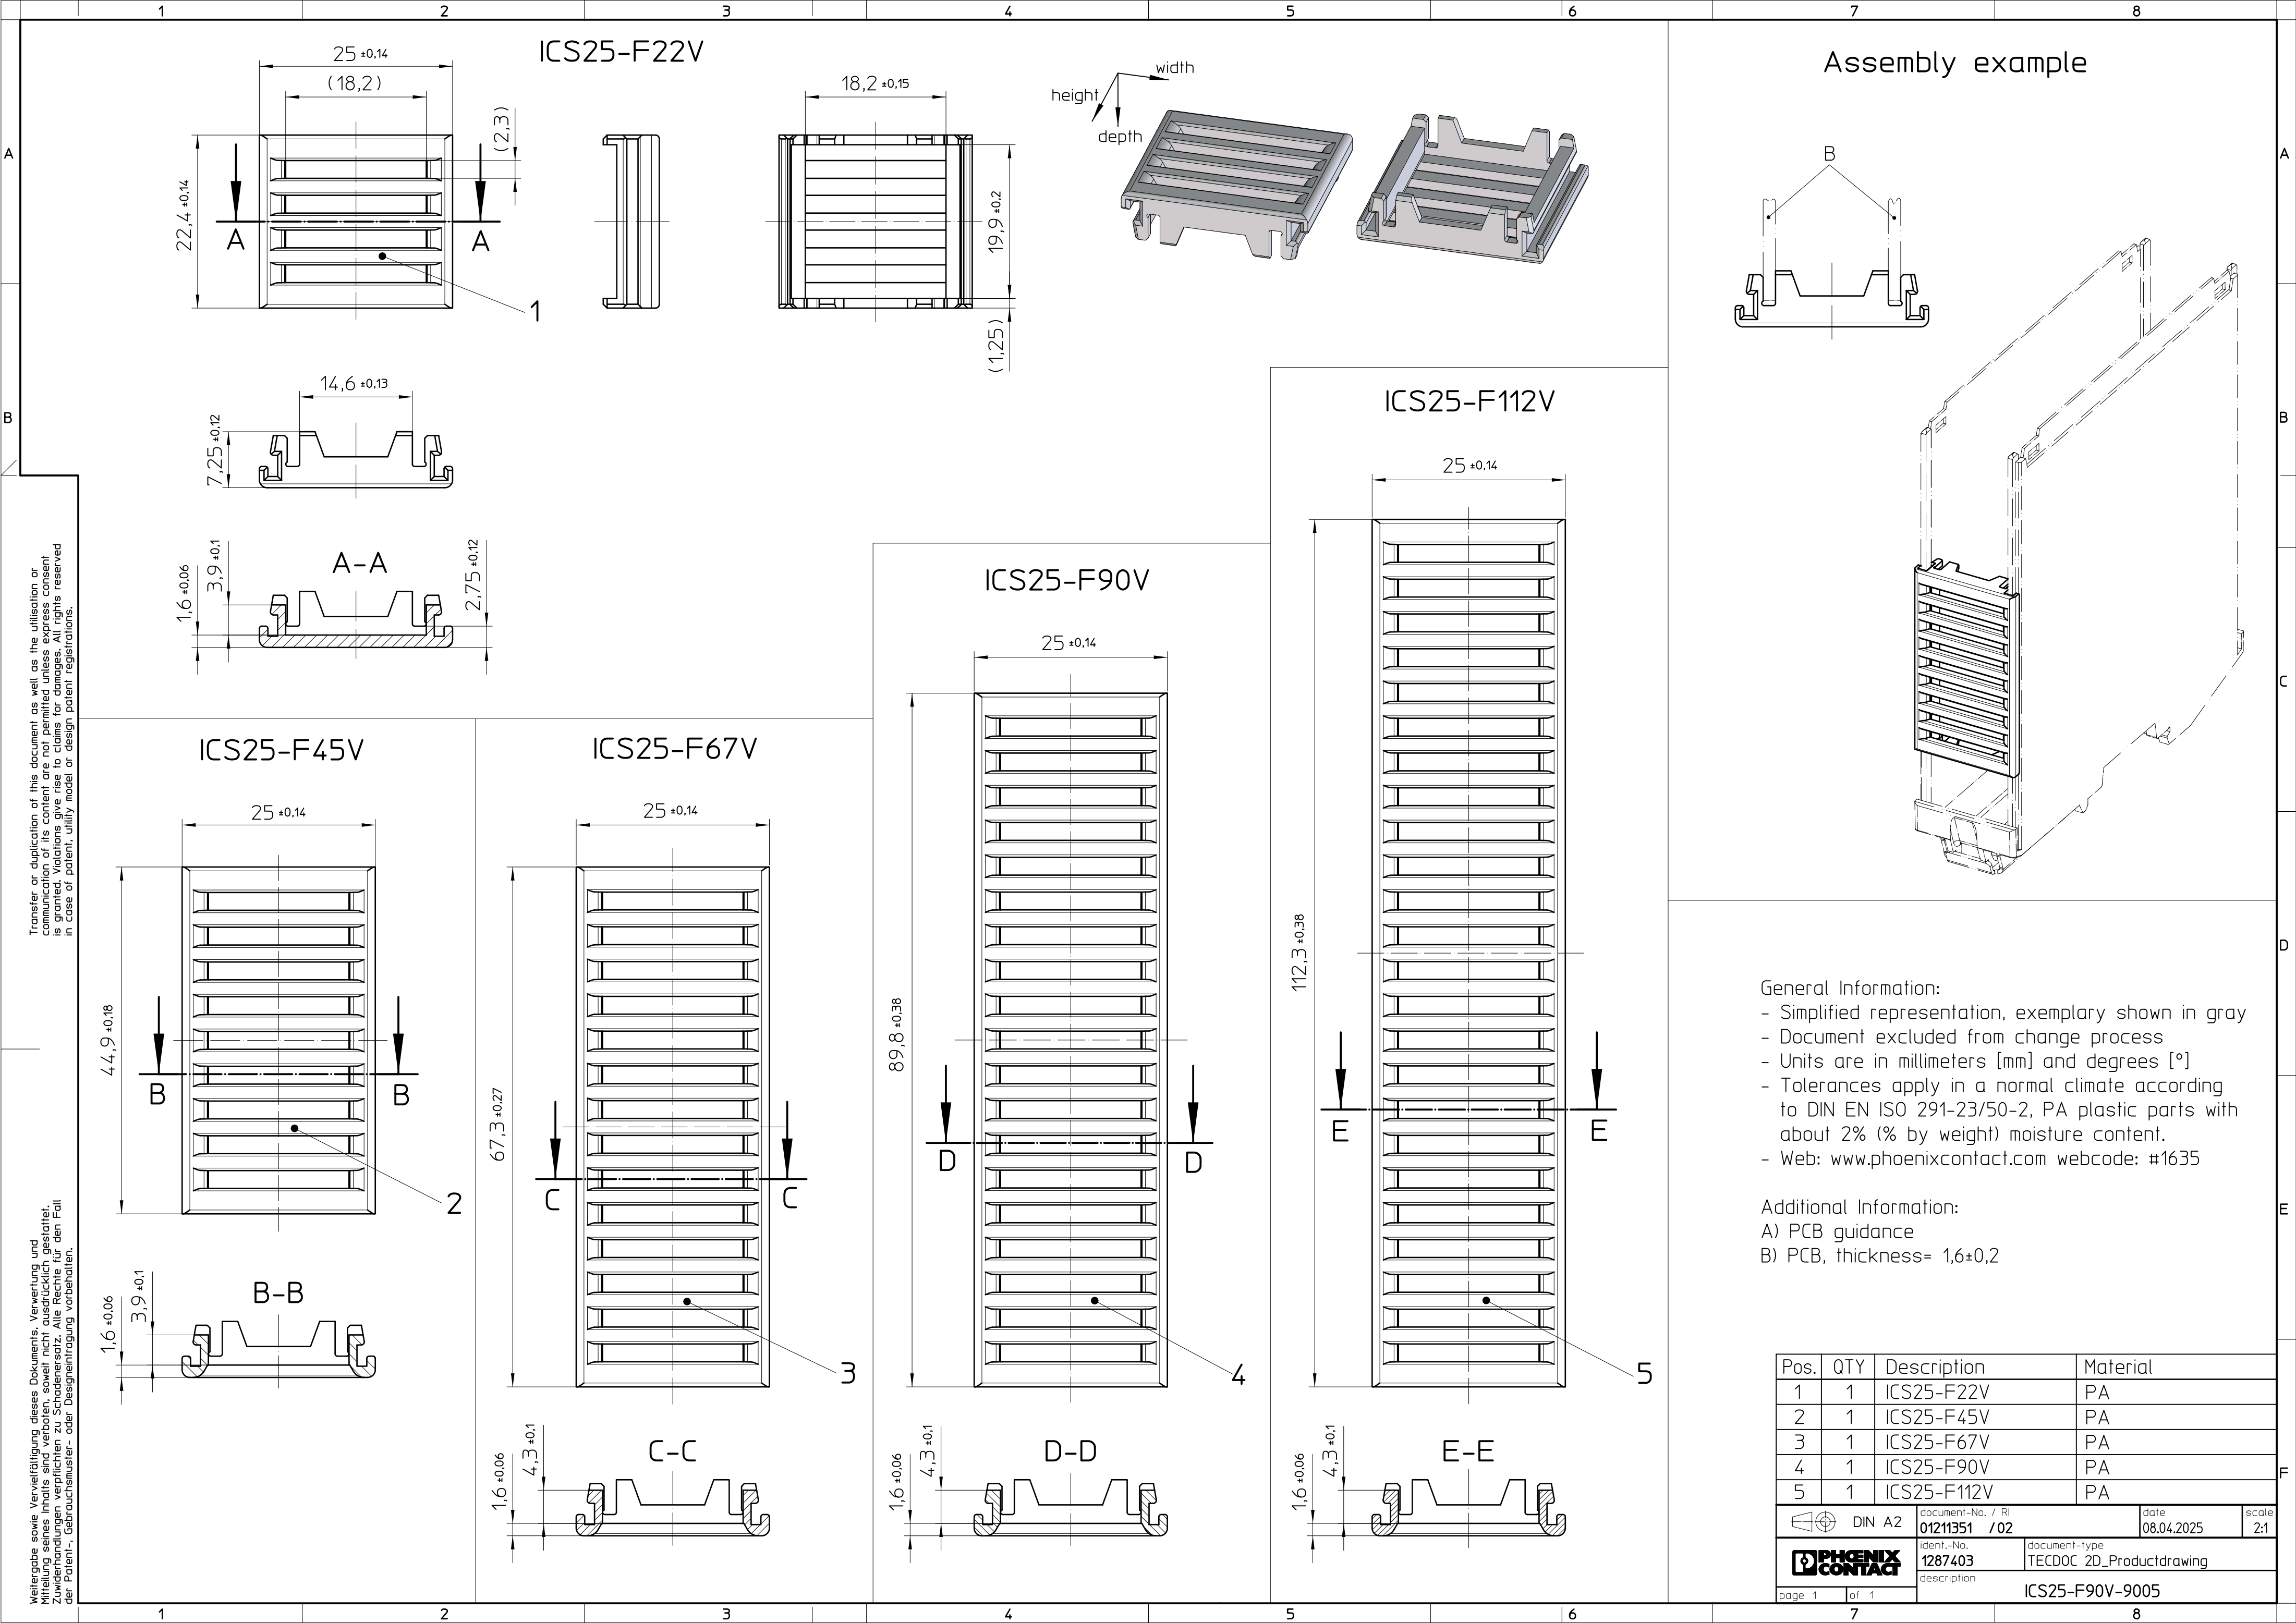

Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Assembly example

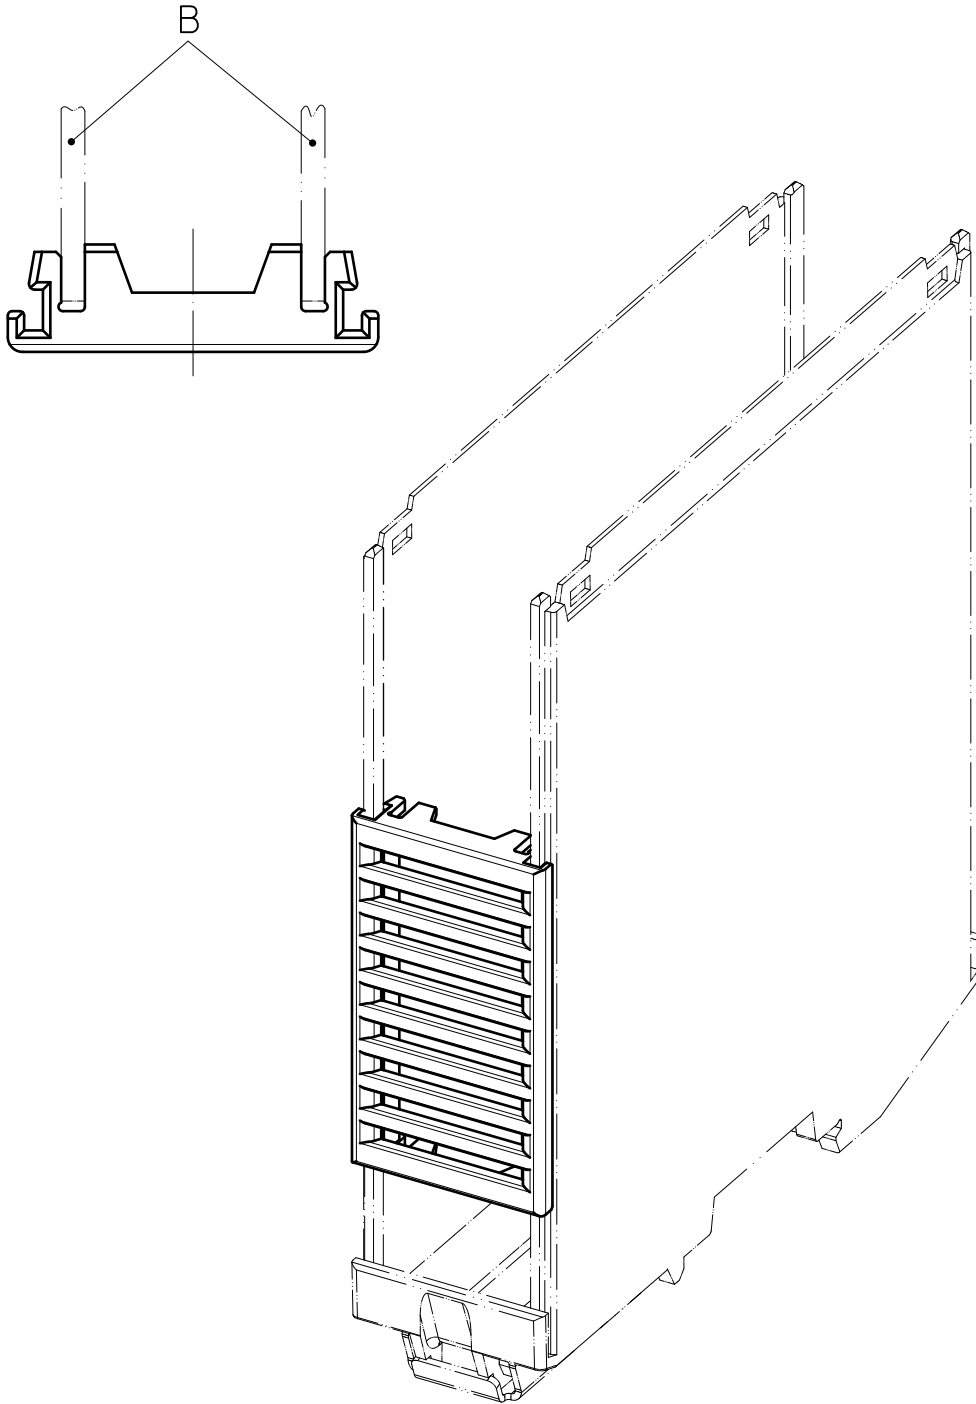

- General Information:
- Simplified representation, exemplary shown in gray
 - Document excluded from change process
 - Units are in millimeters [mm] and degrees [°]
 - Tolerances apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2, PA plastic parts with about 2% (% by weight) moisture content.
 - Web: www.phoenixcontact.com webcode: #1635

Additional Information:
A) PCB guidance
B) PCB, thickness= 1,6±0,2

Pos.	QTY	Description	Material
1	1	ICS25-F22V	PA
2	1	ICS25-F45V	PA
3	1	ICS25-F67V	PA
4	1	ICS25-F90V	PA
5	1	ICS25-F112V	PA

	DIN A2	document-No. / RI 01211351 / 02	date 08.04.2025	scale 2:1
	ident.-No. 1287403	document-type TECDOC 2D_Productdrawing	description ICS25-F90V-9005	
page 1	of 1			