


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.




pos.	dim. a	dim. w
2	6,35 ±0,15	15,65 ±0,15
3	12,70 ±0,15	22,00 ±0,20
4	19,05 ±0,20	28,35 ±0,20
5	25,40 ±0,20	34,70 ±0,20
6	31,75 ±0,20	41,05 ±0,20
7	38,10 ±0,20	47,40 ±0,20
8	44,45 ±0,20	53,75 ±0,25
9	50,80 ±0,25	60,10 ±0,25
10	57,15 ±0,25	66,45 ±0,25
11	63,50 ±0,25	72,80 ±0,25
12	69,85 ±0,25	79,15 ±0,25
13	76,20 ±0,25	85,50 ±0,40

Types of Poles / Scale: 1:1

Product	POL-Type-DNS	Product	POL-Type-DNS
PC(V) 4/ 2-6,35 G GEH	FG	PC(V) 4/ 8-6,35 G GEH	ABCBCE
PC(V) 4/ 3-6,35 G GEH	FBH	PC(V) 4/ 9-6,35 G GEH	ABCBCEBD
PC(V) 4/ 4-6,35 G GEH	FBCG	PC(V) 4/10-6,35 G GEH	ABCBCEBCE
PC(V) 4/ 5-6,35 G GEH	ABCEBD	PC(V) 4/11-6,35 G GEH	ABCBCEBCEBD
PC(V) 4/ 6-6,35 G GEH	ABCE	PC(V) 4/12-6,35 G GEH	ABCBCEBCEBCE
PC(V) 4/ 7-6,35 G GEH	ABCEBD	PC(V) 4/13-6,35 G GEH	ABCBCEBCEBCEBD

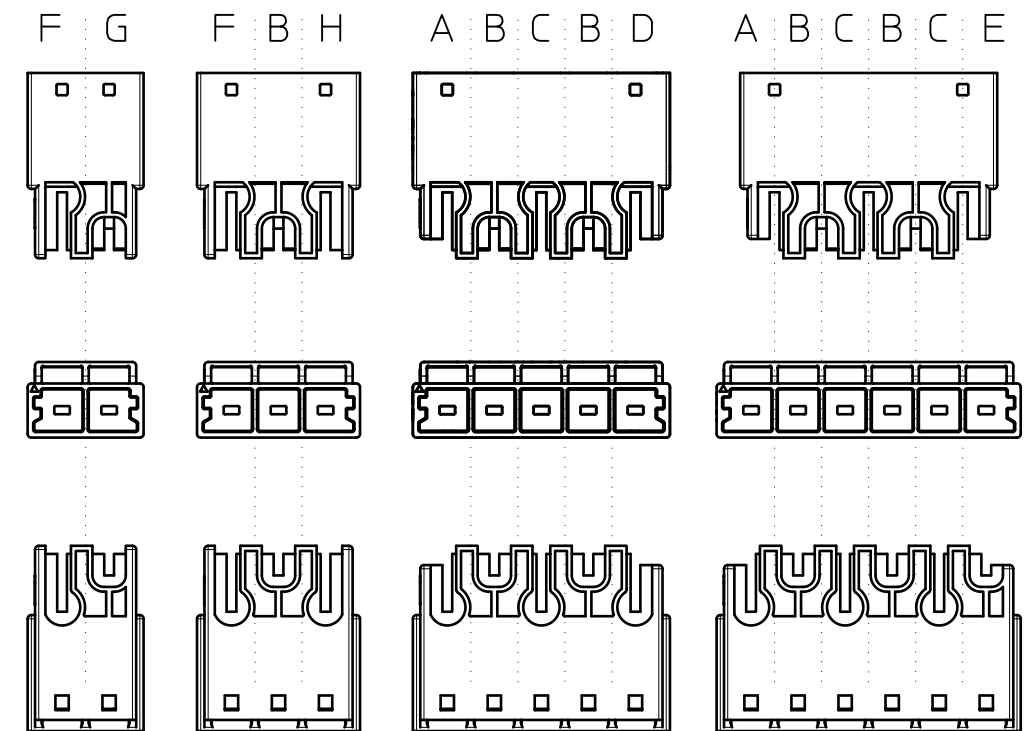

- EN ISO 291 23/50 E

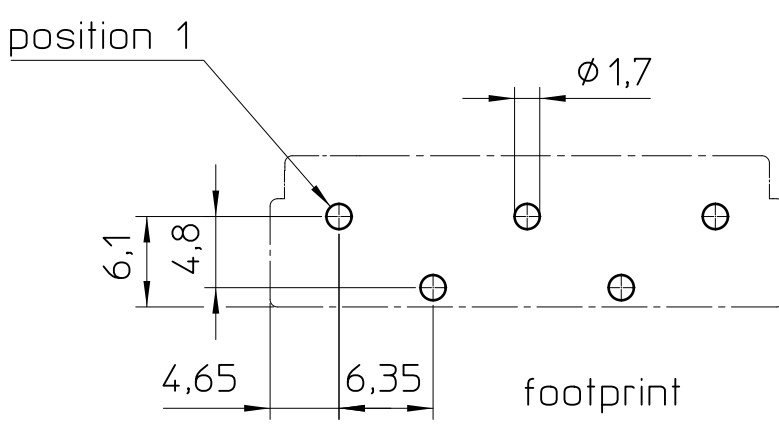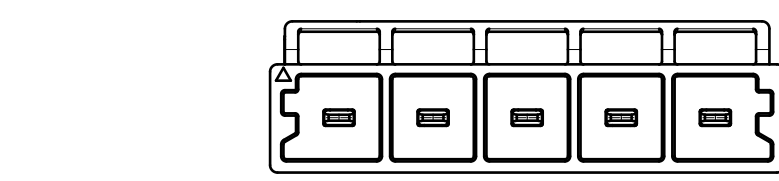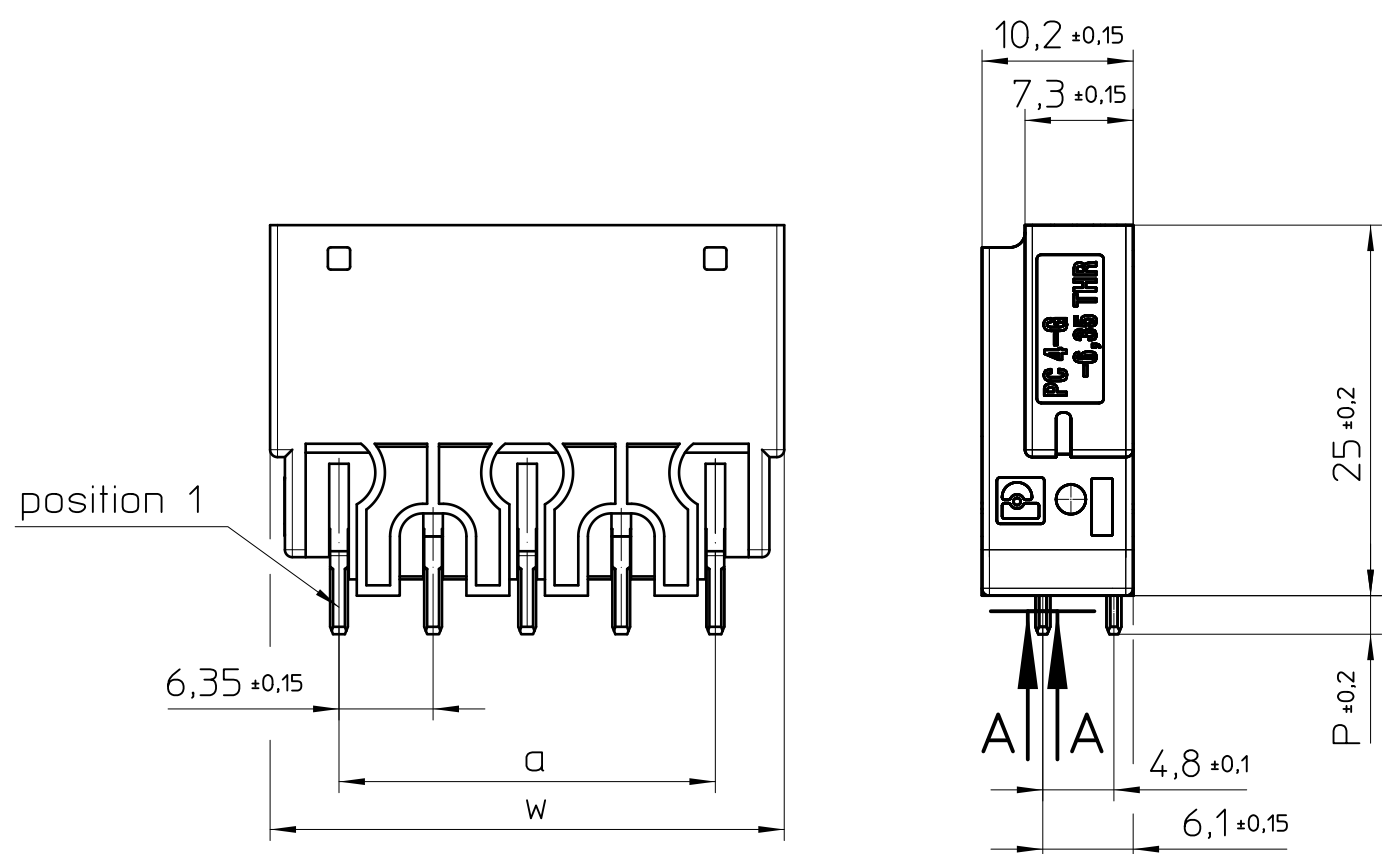

footprint
for information only

