




Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations. Tolerance specifications do not include clearances inherent in the design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten. Bauartbedingtes Spiel ist in den Toleranzangaben nicht berücksichtigt.

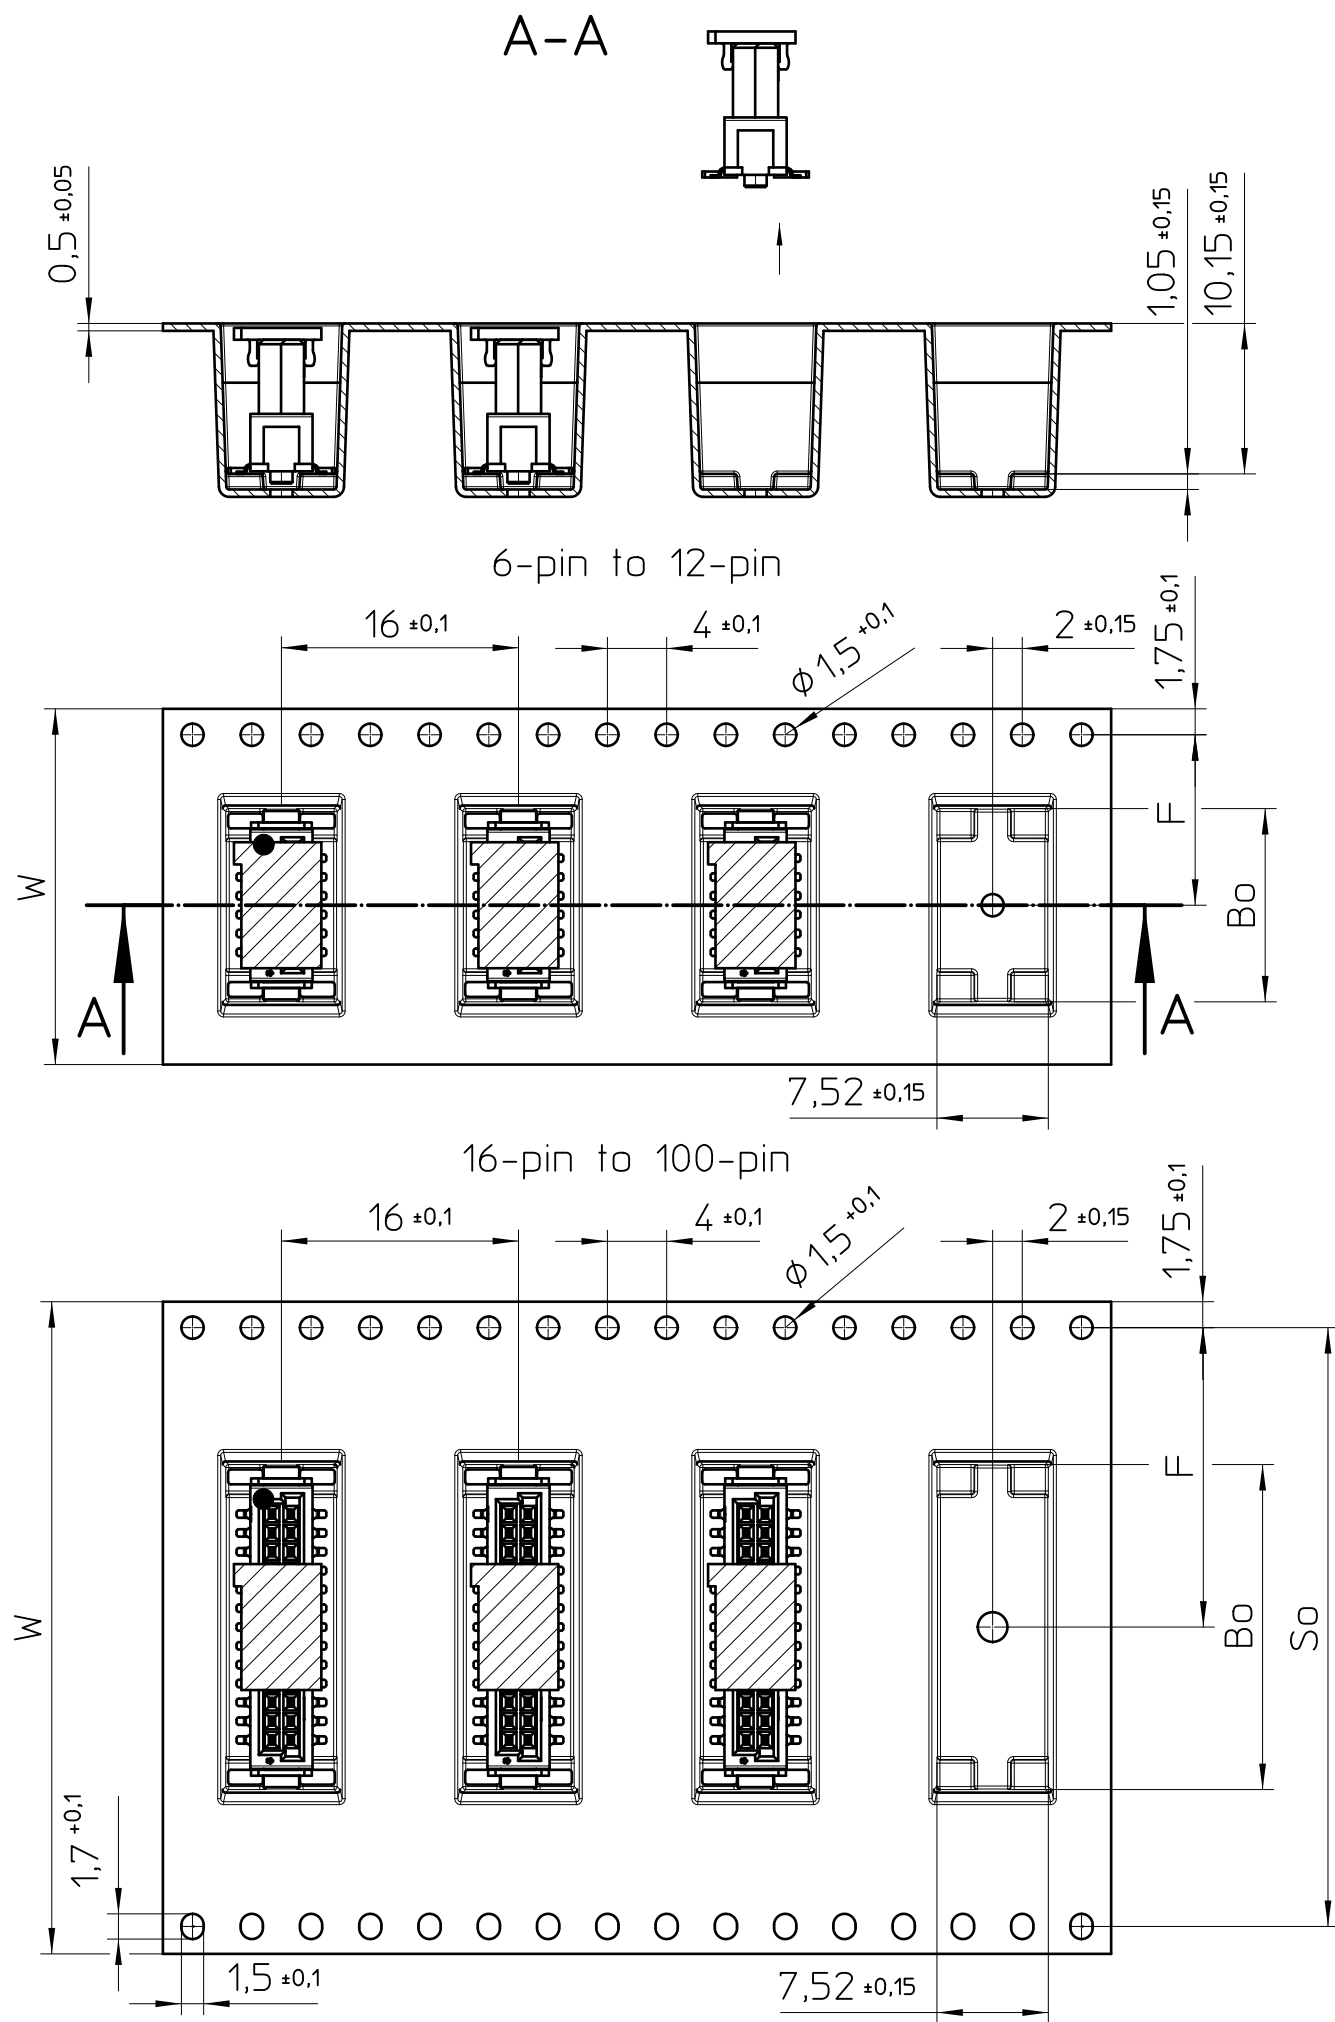

pos.	dim. Bo	dim. F	dim. So	dim. W
6	9,21 ±0,15	11,50 ±0,10	-	24,00 ±0,30
12	13,02 ±0,15	11,50 ±0,10	-	24,00 ±0,30
16	15,56 ±0,15	14,20 ±0,10	28,40 ±0,10	32,00 ±0,30
20	18,10 ±0,15	14,20 ±0,10	28,40 ±0,10	32,00 ±0,30
26	21,91 ±0,15	20,20 ±0,15	40,40 ±0,10	44,00 ±0,30
32	25,72 ±0,15	20,20 ±0,15	40,40 ±0,10	44,00 ±0,30
40	30,80 ±0,15	20,20 ±0,15	40,40 ±0,10	44,00 ±0,30
50	37,15 ±0,15	26,20 ±0,15	52,40 ±0,10	56,00 ±0,30
68	48,58 ±0,15	34,20 ±0,30	68,40 ±0,10	72,00 ±0,30
80	56,20 ±0,15	34,20 ±0,30	68,40 ±0,10	72,00 ±0,30
100	68,90 ±0,15	42,20 ±0,30	84,40 ±0,10	88,00 ±0,30

possible suction area



User direction of unreeling

- EN ISO 291 23/50

DIN A3

document-no. / ri01502559 / 00

article-no.1374882

scale2:1

date15.12.2022

document-typeTECDOC 2D_Packaging

description

FR 1,27/ 68-FV 9,05

page 1

of 1

● - position 1 Standard note: DIN EN 60286-3 and EIA-481