


The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg


Mechanische Daten (in Anlehnung an IEC 61076-2-101)		Material		weitergehende Informationen: - siehe Technische Daten M12-3
Polzahl / Codierung	4 / A	Kontakte / Oberfläche	CuZn, vergoldet	
Kontaktanschlussart	Einlöter / Buchse	Kontaktträger	PA6T/66	
Kontakt-Ø	4xØ1mm	Farbe	schwarz	
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C	Dichtung	FKM	
Schutzart	IP67			
Steckzyklen	>100			

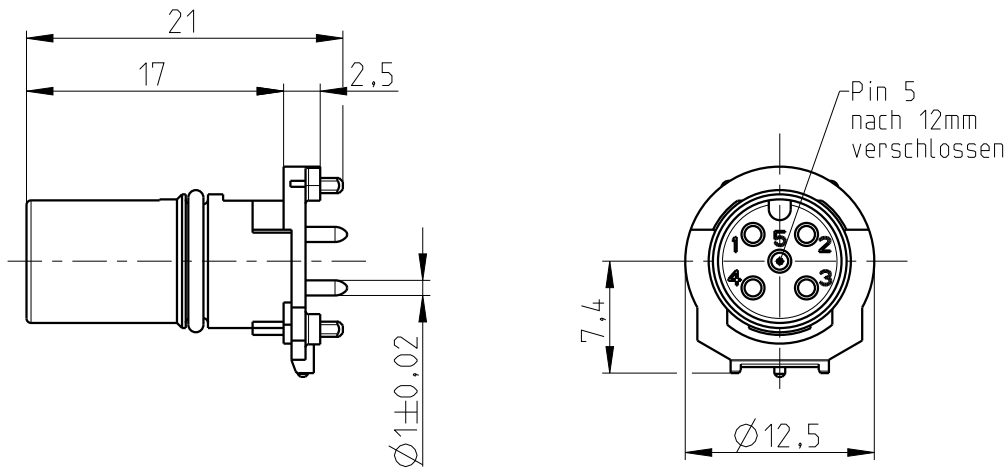

Sämtliche angegebene Daten beziehen sich auf die ≥IP54 montierten M12 Einbaustecker und setzen ein korrekt gestecktes und verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Einflüsse durch Lützen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen.

Bohrplan

Bestückungsseite (Frontansicht)

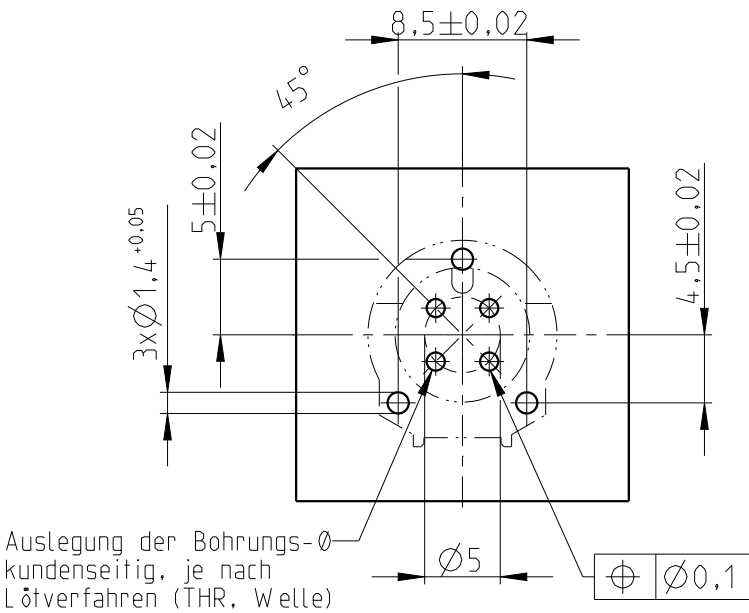


Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768-c			Technische Änderungen vorbehalten		Index 2 / 2024-03-14		Maßstab: 2:1		
	Datum	Name	Serie DSIV M12-Einbausteckverbinder gerade 4-polig Buchse/A-Cod./SCO/O-Ring					Blatt: 1 von: 2	
Bearb.	2012-07-02	Thumm							
Gepr.									
			Zeichnungs-Nr.:		BS-04S2NB2M100		Dok.-Nr.:	000670422	
			Artikel-Nr.:		1439997				
			Artikelbezeichnung:		SACC-DSIV-FS-4CON-L180 SCO THR				

The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

Mechanische Daten (entsprechend IEC 61076-2-101)	
Verriegelungsart	M12 SPEEDCON
Material	
Flansch	GD-Zn, vernickelt
Dichtungen	EPDM
Mutter	Messing, vernickelt
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C

weitergehende Informationen:
- siehe Einbauempfehlung SACC-M12-SCO NUT

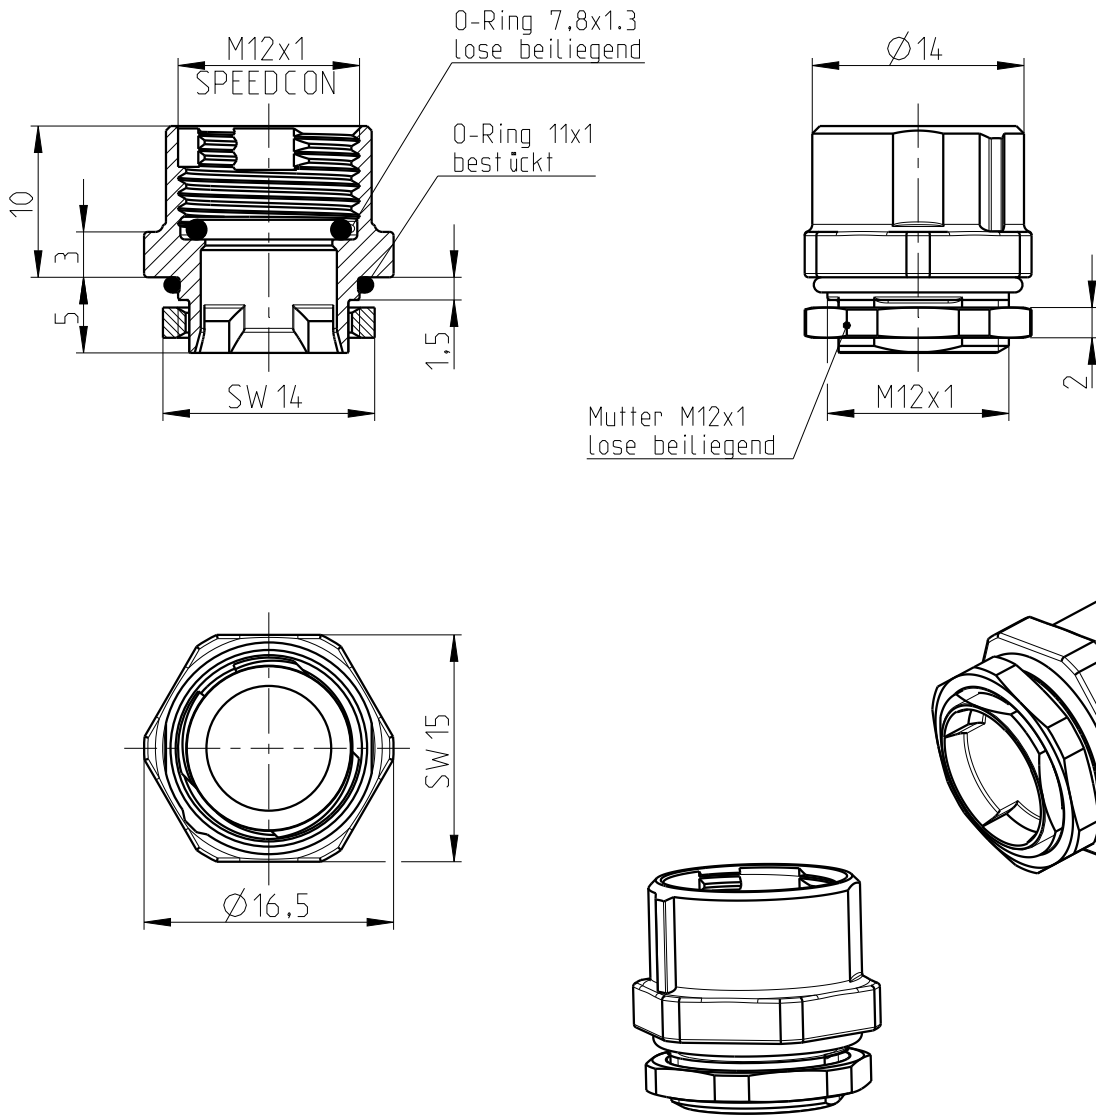


Sämtliche angegebene Daten beziehen sich auf die ≥ IP54 montierten M12 Einbaustecker und setzen ein korrekt gestecktes und verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen.

Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768-c			Technische Änderungen vorbehalten		Index 2 / 2024-03-14		Maßstab: 2:1		
	Datum	Name	Serie DSIV M12-Einbausteckverbinder gerade 4-polig Buchse/A-Cod./SCO/O-Ring					Blatt: 2 von: 2	
Bearb.	2012-07-02	Thumm							
Gepr.									
			Zeichnungs-Nr.:		BS-04S2NB2M100		Dok.-Nr.:	000670422	
			Artikel-Nr.:		1439997				
			Artikelbezeichnung:		SACC-DSIV-FS-4CON-L180 SCO THR				

The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Mechanical data (according to IEC 61076-2-101)		Material	
no. of poles / coding	4 / A	contacts / surface	CuZn with gold layer
contact termination	dip solder / socket	contact carrier	PA6T/66
contact-Ø	4xØ1mm	colour	black
temperature range	-40 °C to +85 °C	sealing gasket	FKM
protection class	IP67		
mating cycles	>100		

further information:
- see technical data M12-3

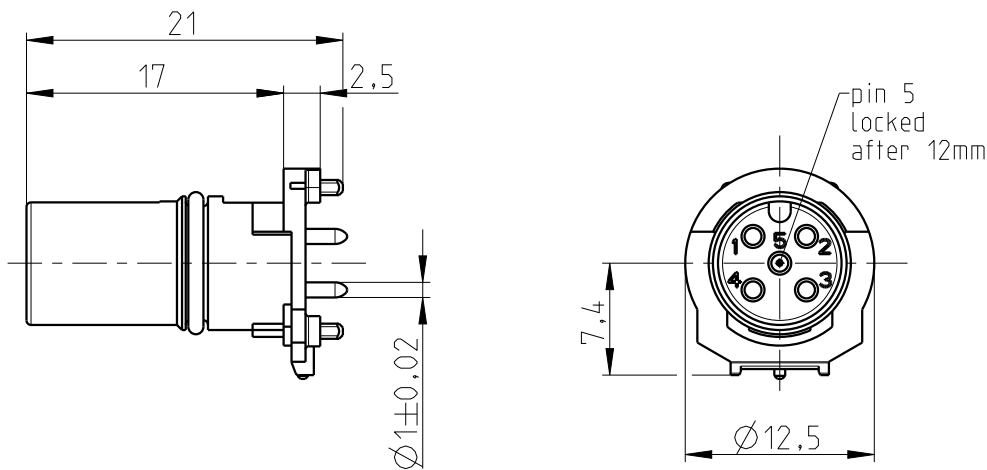


All specified data refers to the mounted M12 installation plugs ≥ IP54 and requires that the connector pair be correctly plugged and locked. Influences from wires, cables or PCB mounting are also to be taken into consideration.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

drilling plan

component side (front view PC-Board)

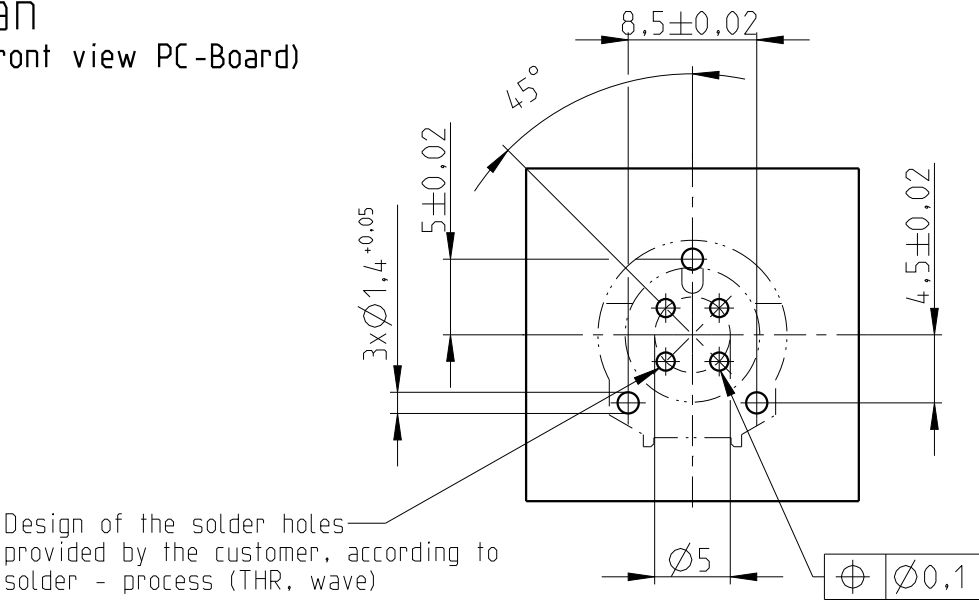






general tolerance acc. to DIN ISO 2768-c			technical changes reserved		Index 2 / 2024-03-14		scale: 2:1		
	date	name	Series DSIV M12-installation plug straight 4-pole socket/A-coding/SCO/o-ring					page: 1 of: 2	
design	2012-07-02	Thumm							
chk.									
			drawing-no.:	BS-04S2NB2M100		doc.-no.:	000670422		
			order-no.:	1439997					
			article designation:	SACC-DSIV-FS-4CON-L180 SCO THR					

The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

Mechanical data (according to IEC 61076-2-101)	
Locking thread	M12 SPEEDCON
Material	
flange housing	GD-Zn, nickel-plated
sealing gasket	EPDM
nut	brass, nickel-plated
temperature range	-40 °C to +85 °C

further information:
- see installation recommendation SACC-M12-SCO NUT

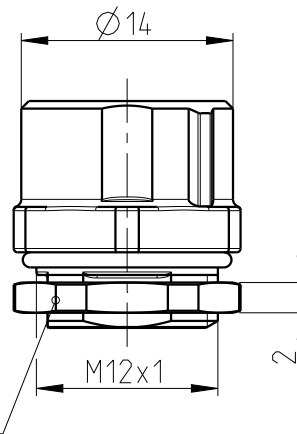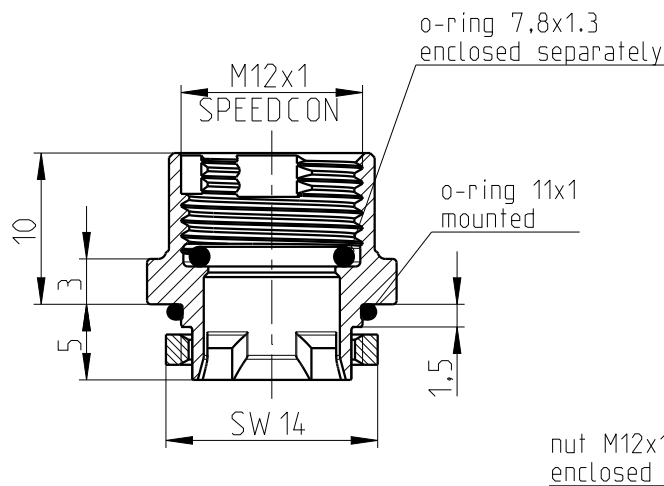

All specified data refers to the mounted M12 installation plugs $\geq$ IP54 and requires that the connector pair be correctly plugged and locked. Influences from wires, cables or PCB mounting are also to be taken into consideration.

general tolerance acc. to DIN ISO 2768-c			technical changes reserved		Index 2 / 2024-03-14		scale: 2:1		
	date	name	Series DSIV M12-installation plug straight 4-pole socket/A-coding/SCO/o-ring					page: 2 of: 2	
design	2012-07-02	Thumm							
chk.									
			drawing-no.:		BS-04S2NB2M100		doc.-no.:	000670422	
			order-no.:		1439997				
			article designation:		SACC-DSIV-FS-4CON-L180 SCO THR				