


The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstraße 1 D-71083 Heisenberg

Buchse / socket

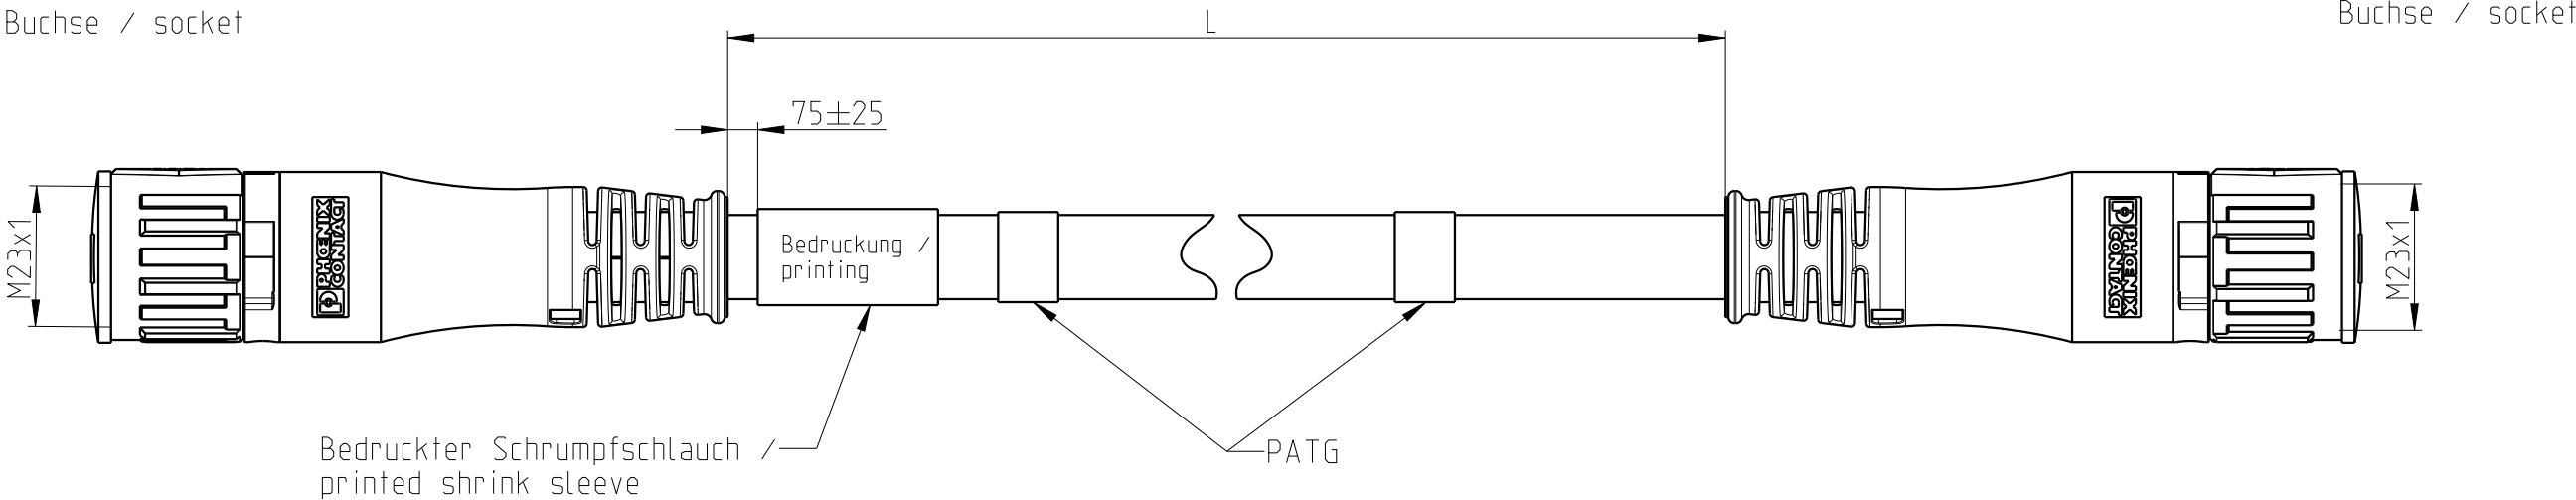

Buchse / socket

PxC-SAP-No.	L (mm)	Toleranz / tolerance (mm)	Artikel-Bezeichnung / item designation	Bedruckung Schrumpfschlauch / printing shrink sleeve (*)
				Production date: yy.mm.dd Length: XXm Power rating: 2 x 2,5mm ² 630Vac / 850Vdc 20A Power rating AUX: 2 x 2,5mm ² 320Vac / 600Vdc 13A Signal rating: 4 x 0,5mm ² 60V ac/dc 2A Signal rating Ethernet: 4xAWG22 30Vac / 50Vdc 0,5A Barcode
1508134	1000	±50	K-8E-M23F8/1,0-H00/M23F8-C5-S	Art.-Nr. 1508134 1m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1508135	2000	±50	K-8E-M23F8/2,0-H00/M23F8-C5-S	Art.-Nr. 1508135 2m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1508136	3000	±100	K-8E-M23F8/3,0-H00/M23F8-C5-S	Art.-Nr. 1508136 3m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1508137	5000	±150	K-8E-M23F8/5,0-H00/M23F8-C5-S	Art.-Nr. 1508137 5m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1508138	6000	±150	K-8E-M23F8/6,0-H00/M23F8-C5-S	Art.-Nr. 1508138 6m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1508139	8000	±150	K-8E-M23F8/8,0-H00/M23F8-C5-S	Art.-Nr. 1508139 8m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1508140	10000	±200	K-8E-M23F8/10,0-H00/M23F8-C5-S	Art.-Nr. 1508140 10m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1698459	20000	±200	K-8E-M23F8/20,0-H00/M23F8-C5-S	Art.-Nr. 1698459 20m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ

Belegungsplan / Pin layout

Pos. Female	Farbe / colour	mm ²	Pos. Female
A	schwarz 1 / black 1	2,5	A
B	schwarz 2 / black 2	2,5	B
C	schwarz 3 / black 3	2,5	C
D	schwarz 4 / black 4	2,5	D
PE	grün-gelb / green-yellow	2,5	PE
1	braun / brown	0,5	1
2	violett / purple	0,5	2
3	schwarz / black	0,5	3
4	grün / green	0,5	4
5	blau / blue	AWG22	5
6	gelb / yellow	AWG22	6
7	weiß / white	AWG22	7
8	orange / orange	AWG22	8
Gehäuse	Hauptschirm		Gehäuse
CAT5-Schirmhülse	CAT5-Schirm		CAT5-Schirmhülse

(*)   CE & WEEE-Kennzeichnung auf einem Schrumpfschlauch erforderlich
CE & WEEE-marking on one shrink sleeve required



E468743

Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768-c			Technische Änderungen vorbehalten		Index 1 / 2025-04-07		Maßstab: 1:1	
	Datum		Name		Hybridstecker Konfektion, umspritzt, gerade Hybrid plug assembly, molded straight			
Bearb.	2024-03-18		Gorbachev					
Gepr.								
				Zeichnungs-Nr.:		K-8E-M23F8/ XX,XX-H00/M23F8-C5-S		
				Artikel-Nr.:		siehe Tabelle / see chart		
				Artikelbezeichnung:		-		