


The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH, Heisenbergstraße 1, D-71083 Heisenberg

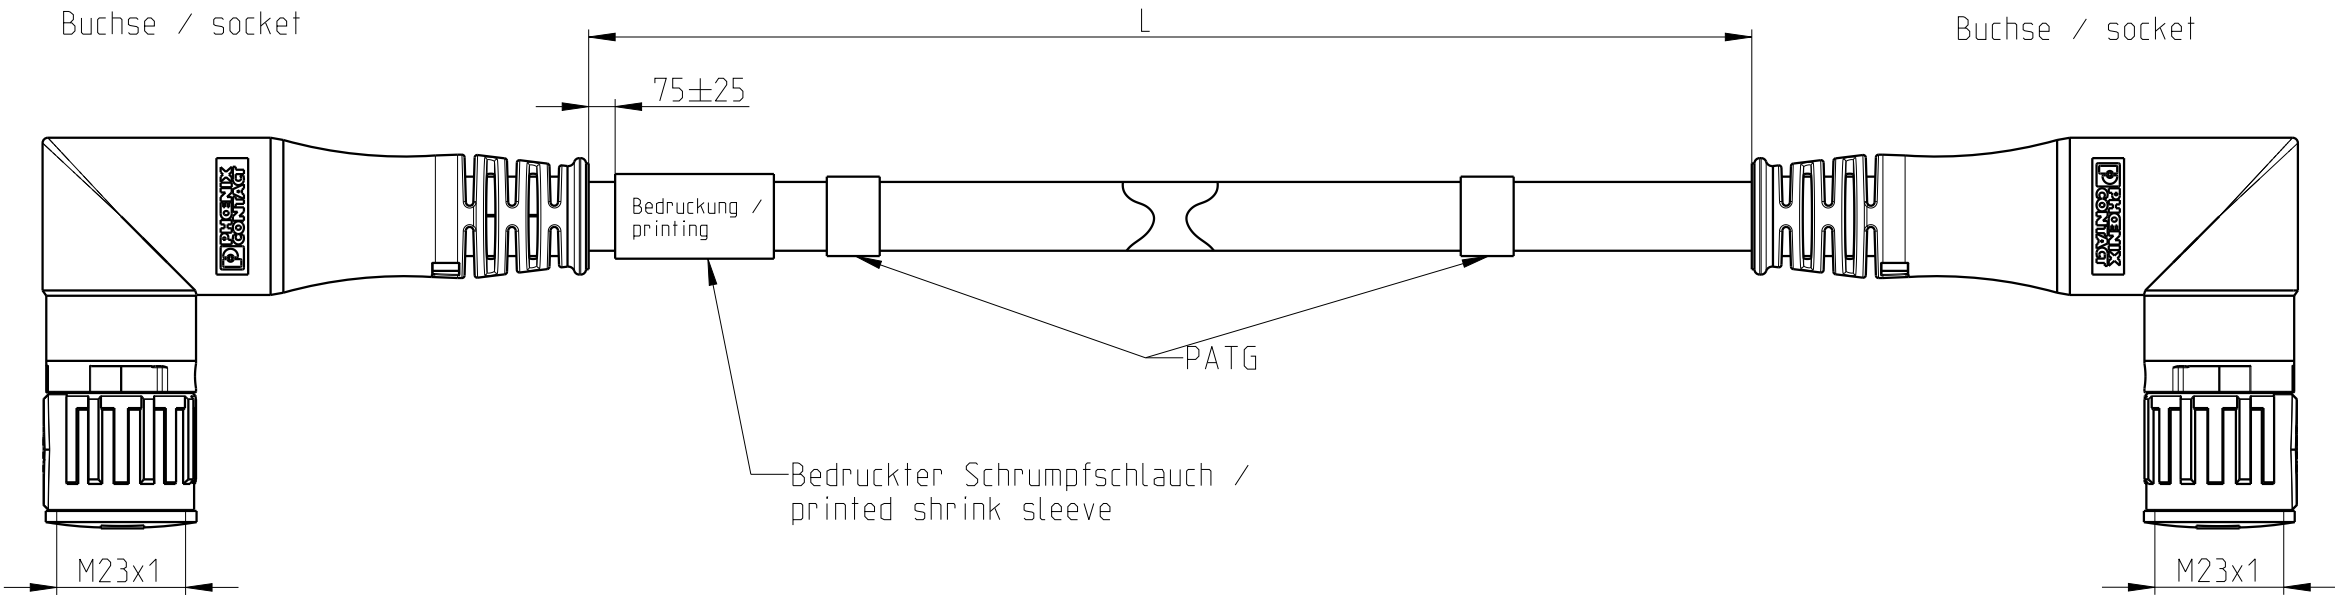

PxC-SAP-No.	L (mm)	Toleranz / tolerance (mm)	Artikel-Bezeichnung / item designation	Bedruckung Schrumpfschlauch / printing shrink sleeve (*)
				Production date: yy.mm.dd Length: XXm Power rating: 2 x 2,5mm ² 630Vac / 850Vdc 20A Power rating AUX: 2 x 2,5mm ² 320Vac / 600Vdc 13A Signal rating: 4 x 0.5mm ² 60V ac/dc 2A Signal rating Ethernet: 4xAWG22 30Vac / 50Vdc 0,5A Barcode
1508143	1000	±50	K-8E-M23FK/ 1,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. 1508143 1m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1508144	2000	±50	K-8E-M23FK/ 2,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. 1508144 2m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1508146	3000	±100	K-8E-M23FK/ 3,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. 1508146 3m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1508147	5000	±150	K-8E-M23FK/ 5,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. 1508147 5m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1508148	6000	±150	K-8E-M23FK/ 6,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. 1508148 6m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1508151	8000	±150	K-8E-M23FK/ 8,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. 1508151 8m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1508152	10000	±200	K-8E-M23FK/10,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. 1508152 10m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1698460	20000	±200	K-8E-M23FK/20,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. 1698460 20m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ

Belegungsplan / Pin layout			
Pos. Female	Farbe / colour	mm ²	Pos. Female
A	schwarz 1 / black 1	2.5	A
B	schwarz 2 / black 2	2.5	B
C	schwarz 3 / black 3	2.5	C
D	schwarz 4 / black 4	2.5	D
PE	grün-gelb / green-yellow	2.5	PE
1	braun / brown	0.5	1
2	violett / purple	0.5	2
3	schwarz / black	0.5	3
4	grün / green	0.5	4
5	blau / blue	AWG22	5
6	gelb / yellow	AWG22	6
7	weiß / white	AWG22	7
8	orange / orange	AWG22	8
Gehäuse	Hauptschirm		Gehäuse
CAT5-Schirmhülse	CAT5-Schirm		CAT5-Schirmhülse



E468743

(*)   CE & WEEE-Kennzeichnung auf einem Schrumpfschlauch erforderlich
CE & WEEE-marking on one shrink sleeve required

Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768-c			Technische Änderungen vorbehalten		Index 1 / 2025-04-07	Maßstab:
Bearb.	Datum	Name	Hybridstecker Konfektion, umspritzt, gewinkelt Hybrid plug assembly, molded angled			
Gepr.						
			Zeichnungs-Nr.:	K-8E-M23FK/ XX.XX-H00/M23FK-C5-S		
			Artikel-Nr.:	siehe Tabelle / see chart		
			Artikelbezeichnung:	-		

Blatt: 1 von: 1