

Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations. Tolerance specifications do not include clearances inherent in the design.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten. Bauartbedingtes Spiel ist in den Toleranzangaben nicht berücksichtigt.

position a1

code wire

3:1


position a1

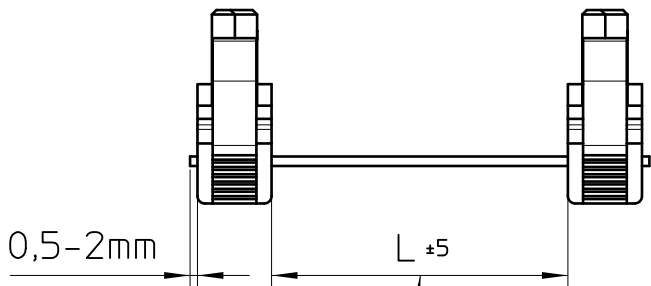

length L always measured from inside to inside of plug


Item	description	CCN	UL Information
1	FR 1,27/...-FWL	-	-
2	Flat ribbon cable AWG30	-	-

pos.	dim. a	dim. w
12	6,35	13,97
16	8,89	16,51
20	11,43	19,05
26	15,24	22,86
32	19,05	26,67
40	24,13	31,75
50	30,48	38,10
68	41,91	49,53
80	49,53	57,15

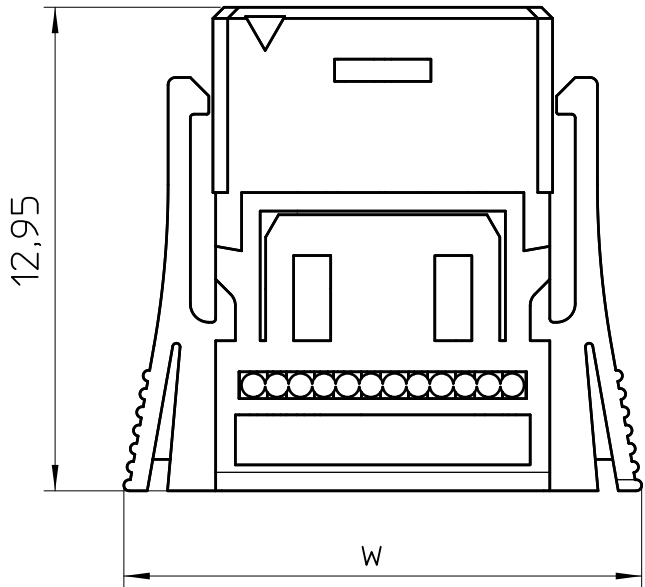


position a1

position a1

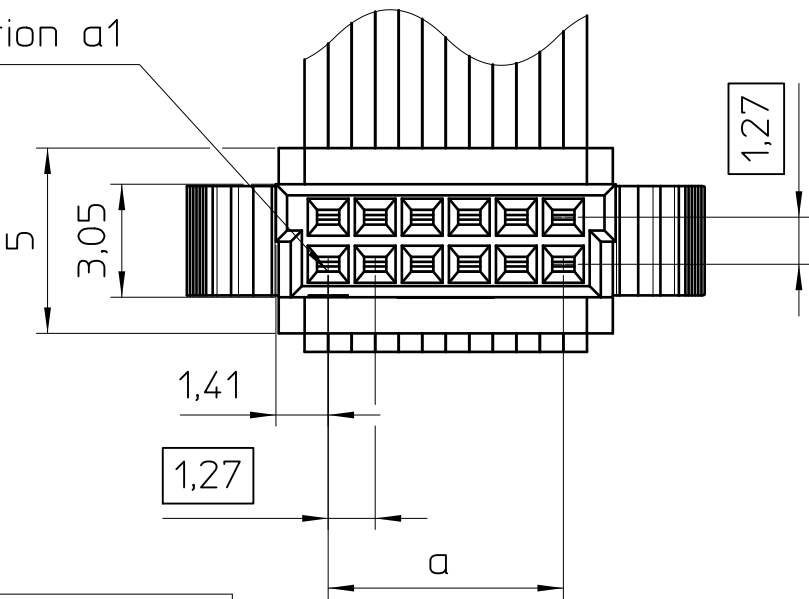

- EN ISO 291 23/50

Cable type			
code	cable type	code wire	temp range
P	PVC	red	-10°C ... +105°C (static -30°C)

 DIN A3		document-no. / ri 01560852 / 01	article-no. 1508273	scale 5:1	- Simplified representation - Document excluded from change process - Linear dimensions [mm]
		date 19.06.2023	document-type		
		description			
		page 1 of 1			
		SAMPLE FR 1,27/80-FWL-11/P/0,1			