
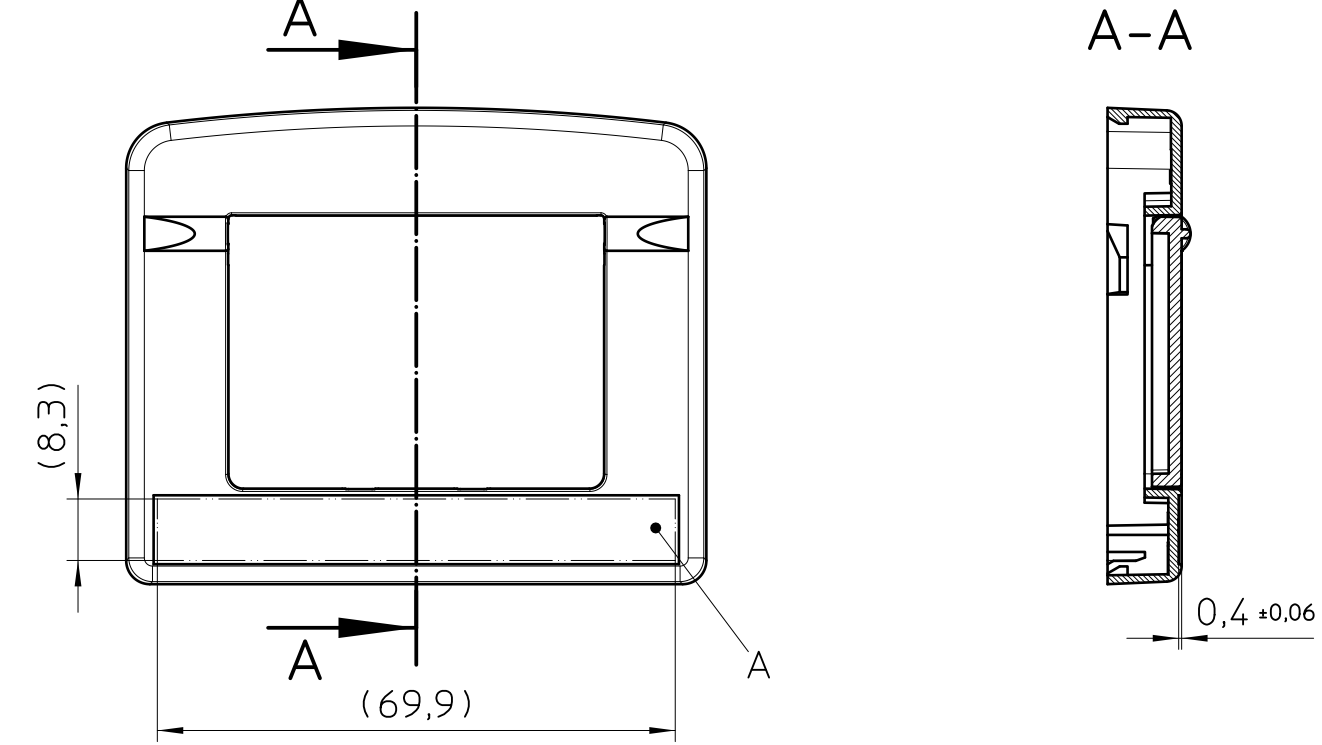




Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations. Tolerance specifications do not include clearances inherent in the design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten. Bauabfertigungsspiel ist in den Toleranzangaben nicht berücksichtigt.

COVER

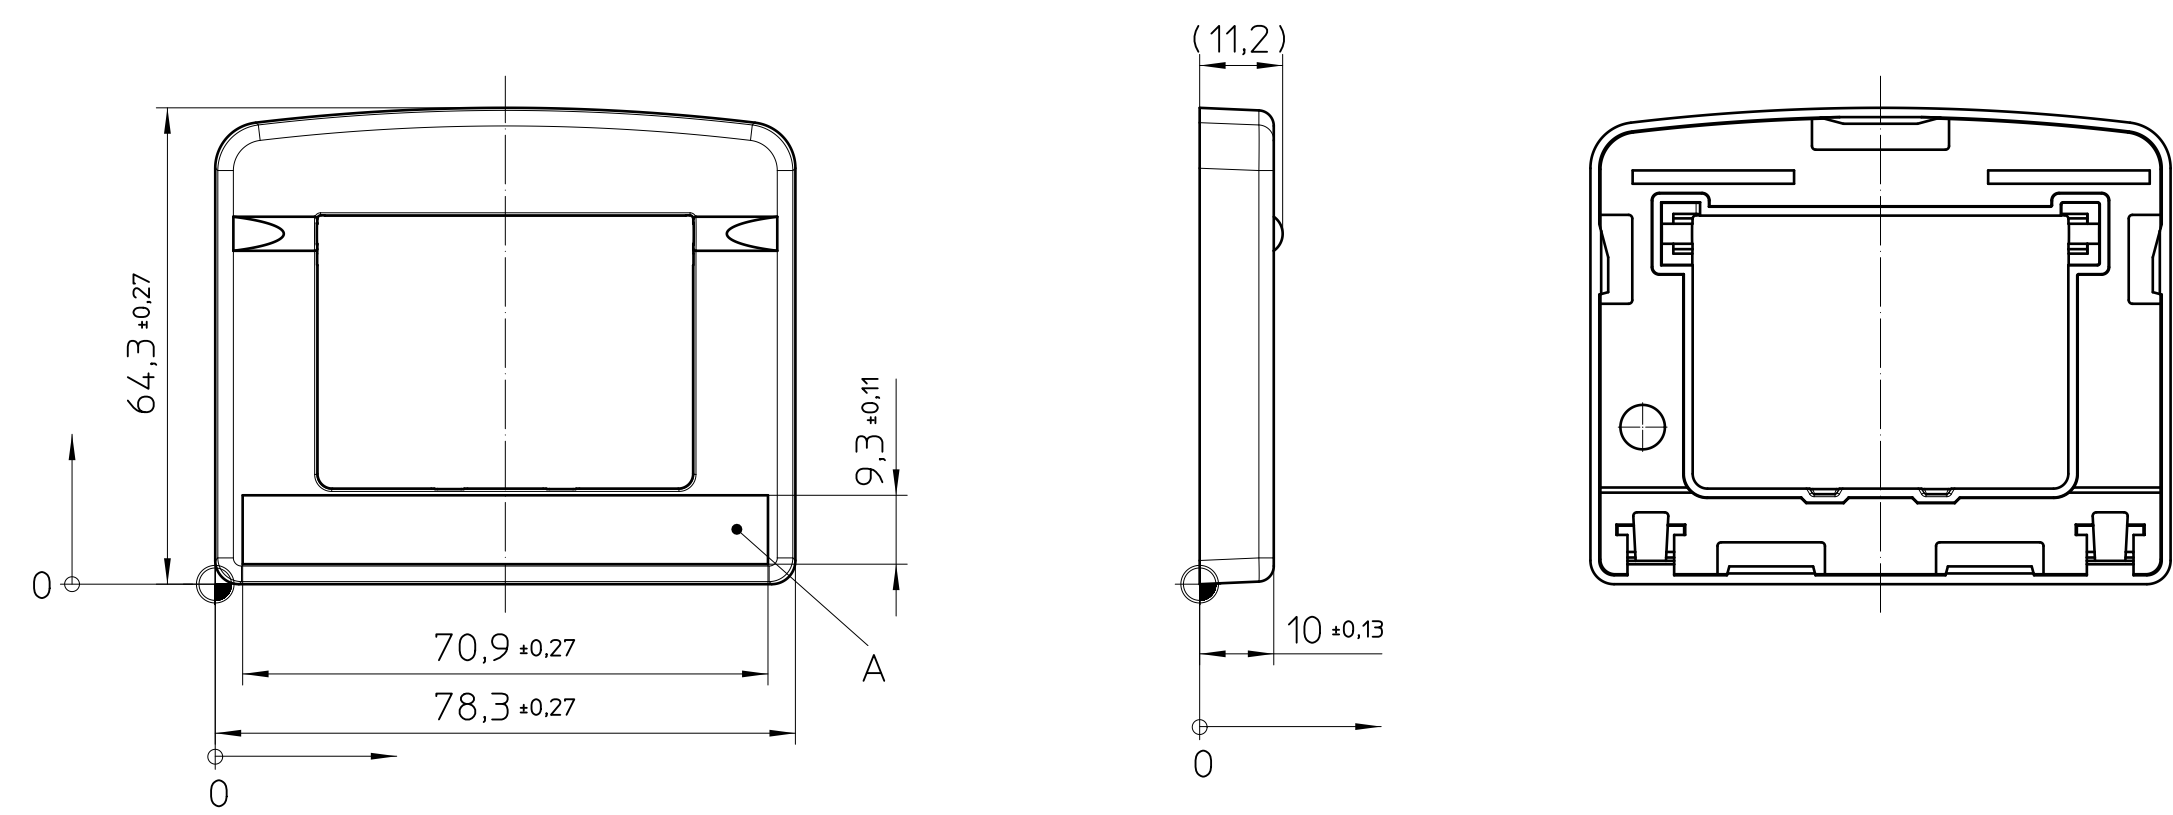


LID
latching

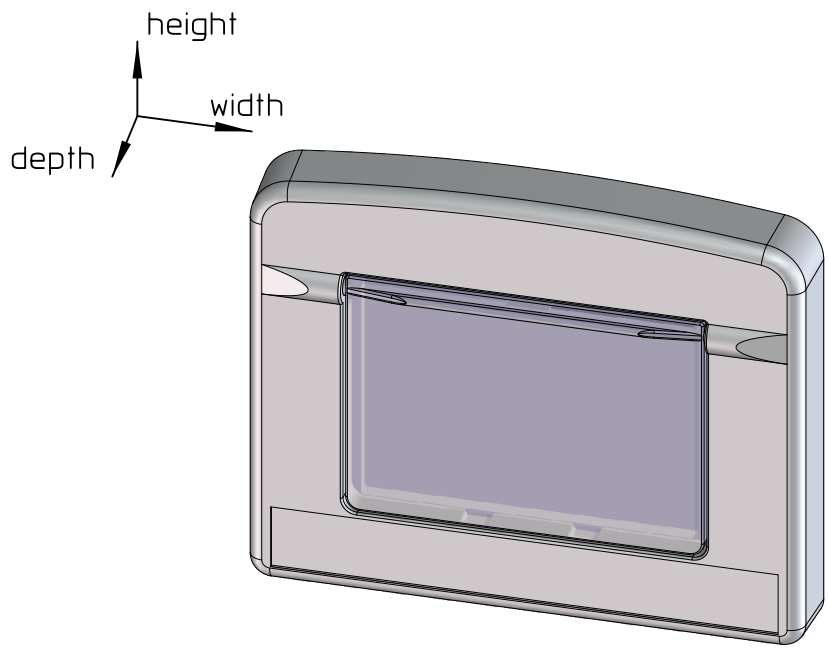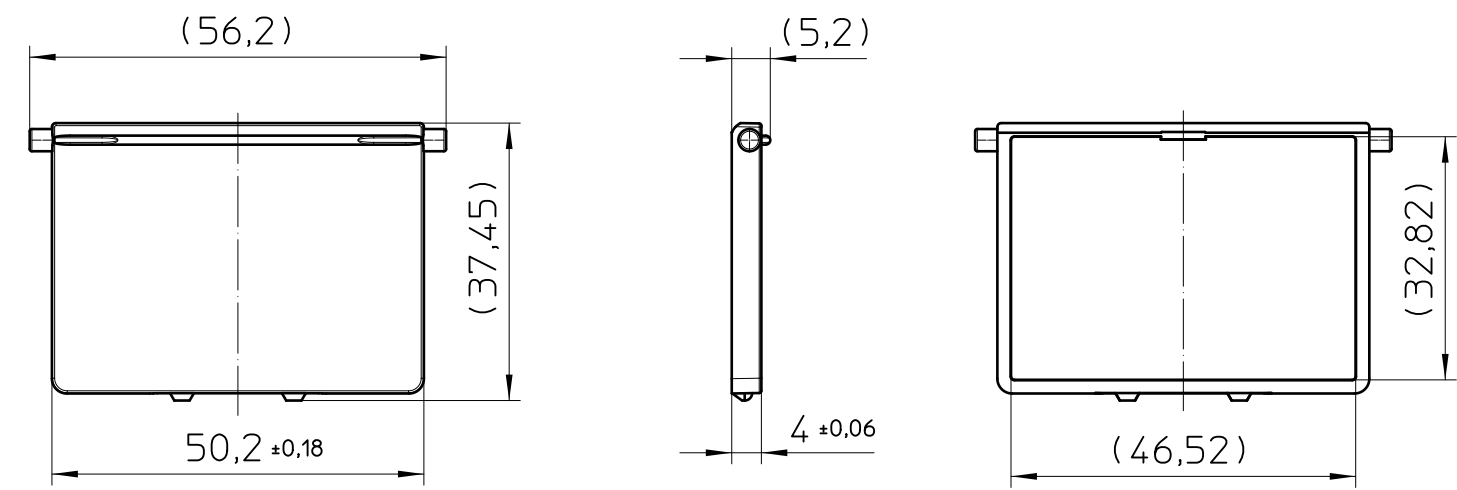

Example:

Assembly

Application

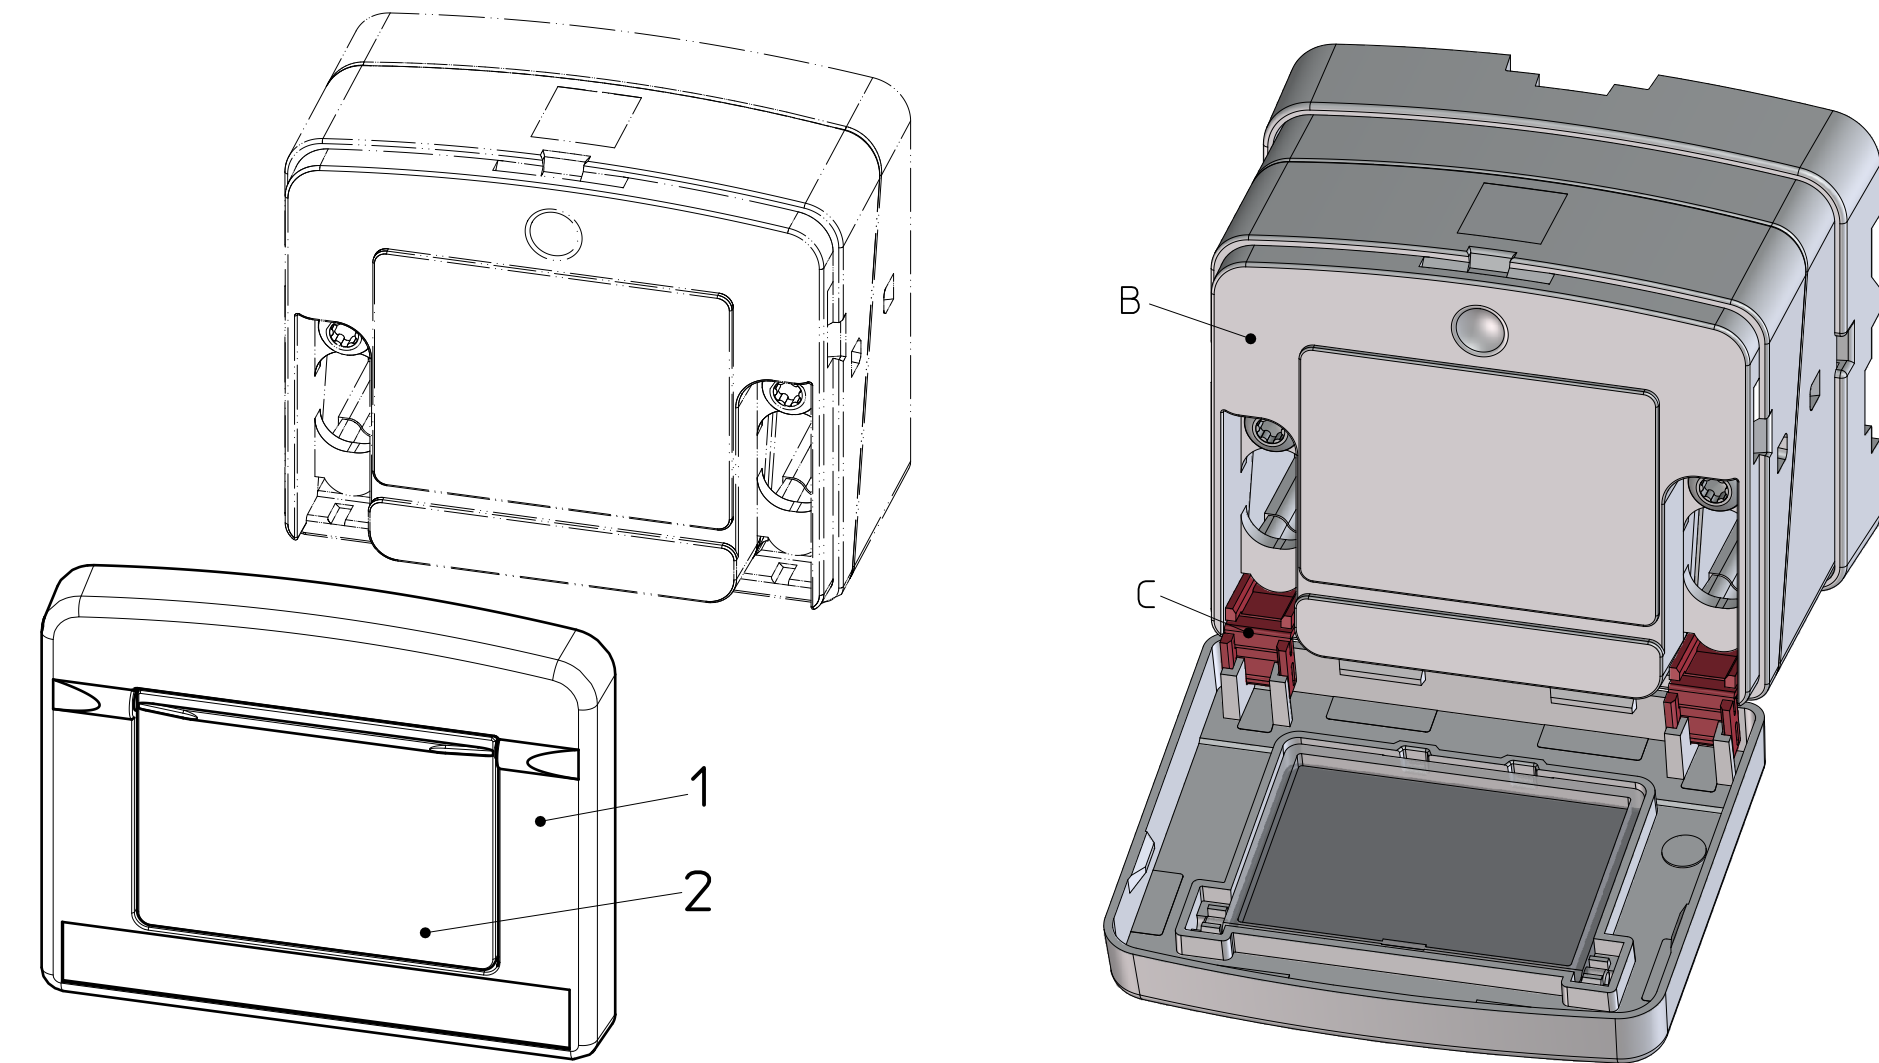

- General Information:
- Simplified representation, exemplary shown in gray.
 - Tolerances apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2, PA plastic parts with about 1,7% (% by weight) moisture content.
 - Workpiece zero point for mechanical processing
 - Tolerances for printing DIN ISO 2768-m
 - Web: www.phoenixcontact.com

- Additional Information:
- A. Marking area
 - B. Housing
 - C. Hinge

KIT (not mounted)					
Pos.	QTY	Description		Material	
1	1	COVER		PA GF	
2	1	LID		PC	

	DIN A2	document-no. / ri	article-no.	scale	- Simplified representation - Document excluded from change process - Linear dimensions [mm]	
		01651450 / 00	1524693	1:1		
		date	document-type	description		
		26.04.2024	TECDOC 2D_Productdrawing			
page 1	of 1	MCS-78X64-C-L-5015				