

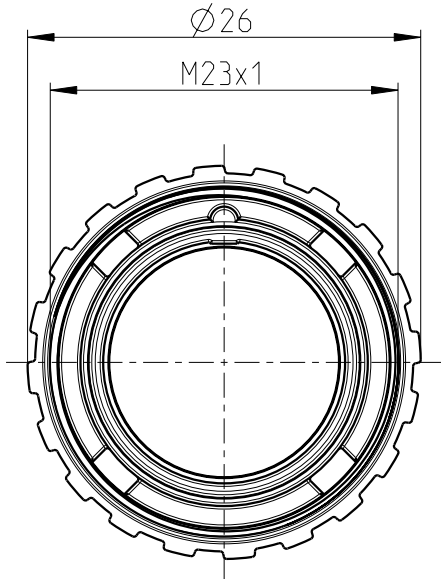


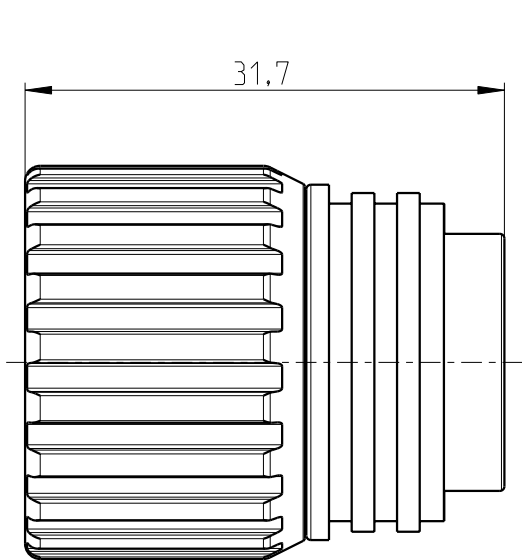

Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

		Elektrische Daten										
		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt							Überspannungs-kategorie			
									Aufstellhöhe			
Mechanische Daten		Bemessungsspannung							Durchgangswiderstand			
Polzahl / Kontaktart		Bemessungsstoßspannung							Verschmutzungsgrad			
Kontaktanschlussart									Technische Aenderung vorbehalten		Maßstab: 2:1	
Kontakt-Ø												
Temperaturbereich							Datum	Name	Benennung: Serie KC Rändeleinheit			
Schutzart						Bearb.	2016-02-02	Scheremet				
Steckzyklen						Gepr.						
Material									Zeichnungsnummer:		Blatt: 1 von: 2	
Gehaeuse		GD-Zn / CuZn Ni							KC-Z0001			
Kontakttraeger/ISO												
Kontakte		Aus-gabe	Änderung	Datum	Name				Artikel-Nr.: 1591728			
Dichtungen												

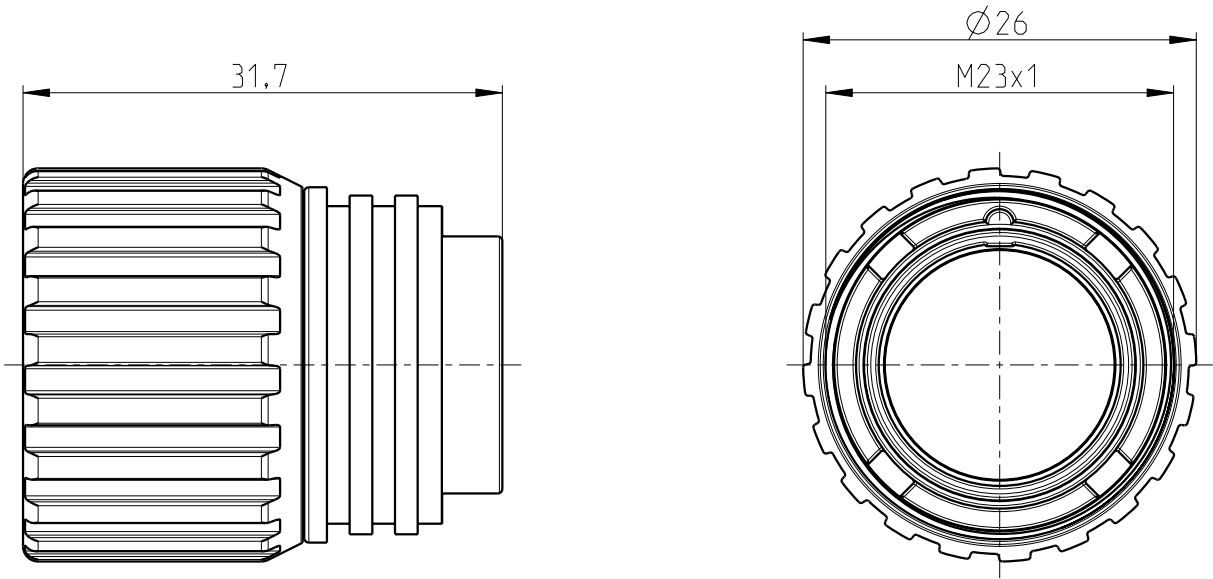

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

Mechanical Data		Electrical Data				Surge voltage category			
Number of pos./ Contact style		Rated voltage				Installation height			
Contact termination		Rated surge voltage				Contact resistance			
Contact-Ø						Degree of pollution			
Temperature range						technical changes reserved		scale: 2:1	
Degree of protection									
Mechanical insertion/withdrawal cycles						description:			
						Series KC			
						lock nut until			
Material						drawing no.:		page: 2	
Housing	GD-Zn / CuZn Ni							KC-Z0001	
Insulating body			see page 1						
Contacts		edition	changes	date	name	order-no.: 1591728			
Seal									