



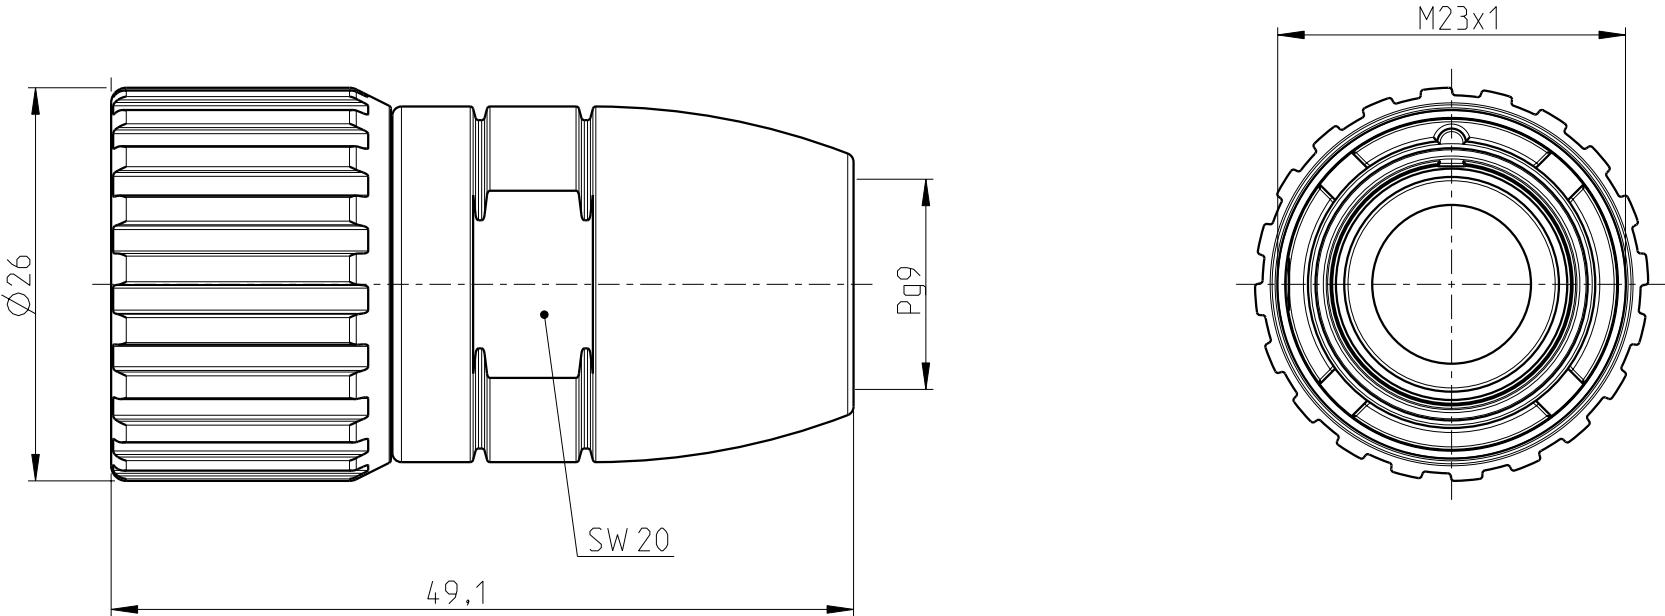


Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus, das lediglich für Prüf- und Wartungszwecke getrennt wird. Ist der Steckverbinder unverriegelt den Umgebungsbedingungen ausgesetzt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

		Elektrische Daten									
		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt							Überspannungskategorie		
									Aufstellhöhe		
Mechanische Daten		Bemessungsspannung							Durchgangswiderstand		
Polzahl		Bemessungsstoßspannung							Verschmutzungsgrad		
Kontaktanschlussart									Technische Aenderung vorbehalten		Maßstab: 2:1
Kontakt-Ø											
Temperaturbereich	-40 °C / +125 °C						Datum	Name	Benennung:		
Schutzart	IP 67, verriegelt					Bearb.	10.02.04	Beger	Serie RC		
Steckzyklen						Gepr.			Kabelsteckverbinder Bauform 11		
Bedruckung	PHOENIX CONTACT										
Material		2	27/04/10-1 elektr. Daten und Temp. geändert	2010-05-18	Scheerer	CONINVERS Ein Unternehmen der Phoenix Contact Gruppe			Zeichnungsnummer:		Blatt: 1 von: 2
Gehaeuse	GD-Zn / CuZn Ni								RC -00000001100		
Kontakttraeger/ISO		1	Zeichnung überarbeitet	26.09.08	Scherem.						
Kontakte		Ausgabe	Änderung	Datum	Name	Ersatz für:					
Dichtungen	FPM										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustieranmeldungen durchzuführen.
CONINVERS GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

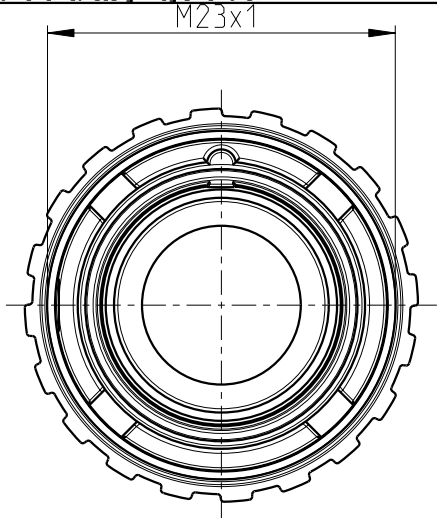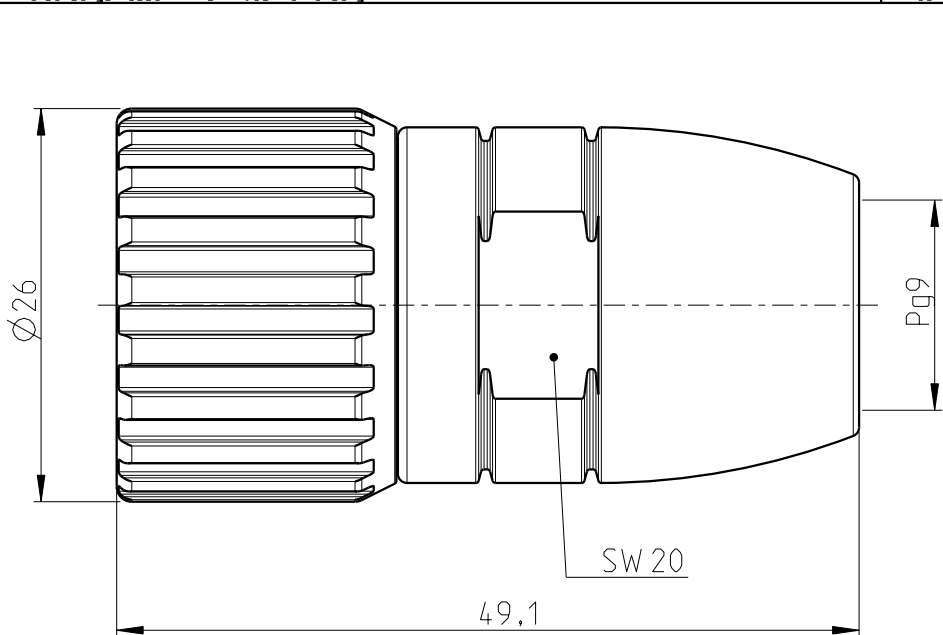

The specified electrical and mechanical data assume that the connector pair is correctly locked and is only disconnected for testing and maintenance purposes. If the connector is unlocked and exposed to ambient conditions and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

		Electrical Data									
		rated current at max. cross section							Overvoltage category		
									Altitude above sea level		
Mechanical Data		rated voltage							Contact resistance		
No. of poles		rated impulse voltage							degree of pollution		
Contact termination									technical changes reserved		scale: 2:1
Contact-Ø											
Temperature range	-40 °C / +125 °C						date	name	description: Series RC Cable connector Style 11		
Protection class	IP 67, mated					design	10.02.04	Beger			
Mating cycles						chk.					
Labeling	PHOENIX CONTACT								drawing no.: RC -00000001100		
Material						CONINVERS A Company of Phoenix Contact Group					
Housing	GD-Zn / CuZn Ni										
Insert			see page 1								
Contacts		edi tion	changes	date	name				page: 2 of: 2		
Seal	FPM										