

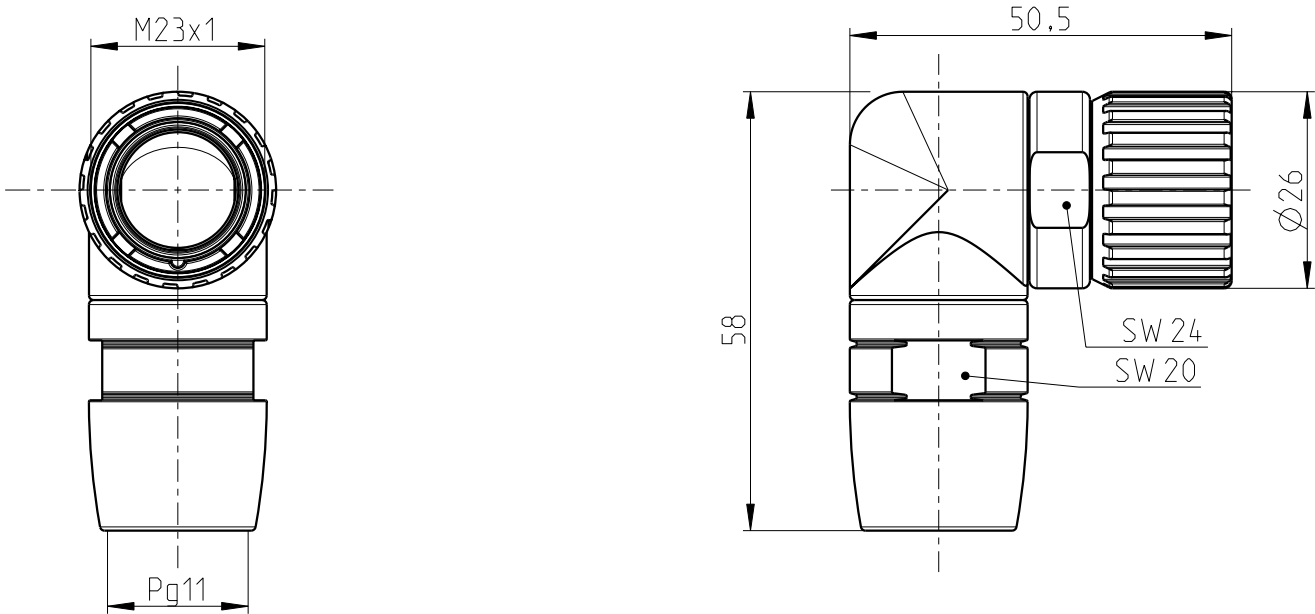


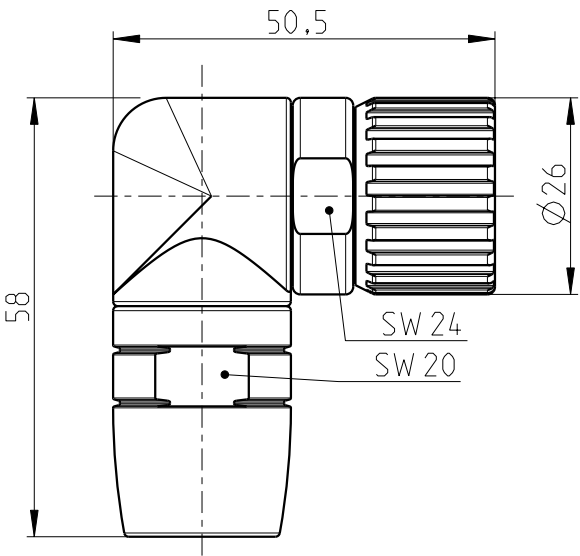

Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus, das lediglich für Prüf- und Wartungszwecke getrennt wird. Ist der Steckverbinder unverriegelt den Umgebungsbedingungen ausgesetzt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

Mechanische Daten		Elektrische Daten											
		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt					Überspannungs-kategorie						
		Bemessungsspannung					Aufstellhöhe						
		Bemessungsstoßspannung					Durchgangswiderstand						
Polzahl				Verschmutzungsgrad									
Kontaktanschlussart								Technische Aenderung vorbehalten			Maßstab: 1:1		
Kontakt-Ø													
Temperaturbereich		-40 °C / +125 °C							Datum	Name	Benennung: Serie RC Kabelsteckverbinder Bauform Z2		
Schutzart		IP 67, verriegelt						Bearb.	08.02.06	Thumm			
Steckzyklen								Gepr.					
Bedruckung		PHOENIX CONTACT											
Material				2	27/04/10-1 elektr. Daten und Temp.	2010-05-18	Baumeister	CONINVERS Ein Unternehmen der Phoenix Contact Gruppe			Zeichnungsnummer:		Blatt: 1 von: 2
Gehaeuse		GD-Zn / CuZn Ni									RC -0000000Z200		
Kontakttraeger/ISO				1	Zeichnung überarbeitet	30.09.08	Scherem.				Ersatz für:		
Kontakte													
Dichtungen		FPM		Ausgabe	Änderung	Datum	Name						

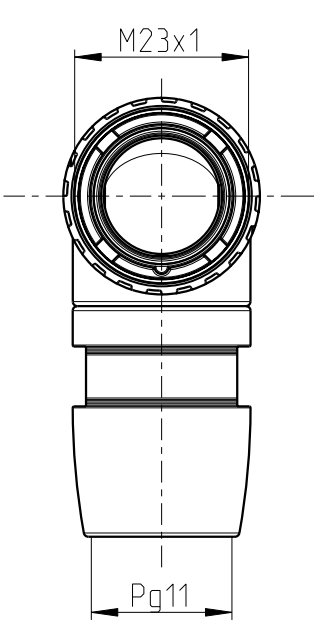

The specified electrical and mechanical data assume that the connector pair is correctly locked and is only disconnected for testing and maintenance purposes. If the connector is unlocked and exposed to ambient conditions and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

		Electrical Data									
		rated current at max. cross section						Overvoltage category			
		rated voltage						Altitude above sea level			
Mechanical Data		rated impulse voltage						Contact resistance			
No. of poles		degree of pollution									
Contact termination									technical changes reserved		scale: 1:1
Contact-Ø											
Temperature range	-40 °C / +125 °C						date	name	description: Series RC Cable connector Style Z2		
Protection class	IP 67, mated					design	08.02.06	Thumm			
Mating cycles						chk.					
Labeling	PHOENIX CONTACT										
Material						CONINVERS A Company of Phoenix Contact Group			drawing no.:		page: 2 of: 2
Housing	GD-Zn / CuZn Ni								RC-0000000Z200		
Insert			see page 1								
Contacts		edition	changes	date	name						
Seal	FPM										