
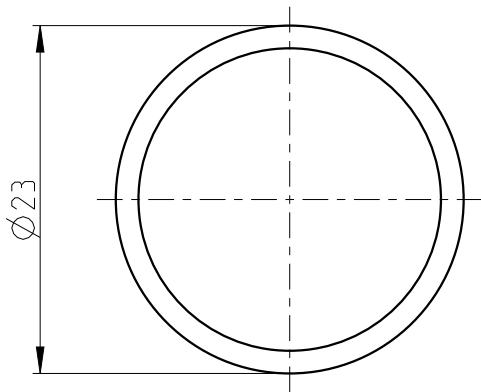
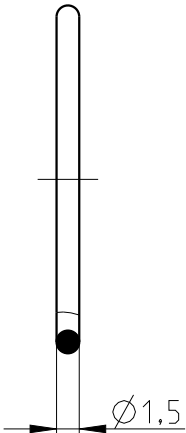


Mechanische Daten		Elektrische Daten												
		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt					Überspannungs-kategorie							
		Bemessungsspannung					Aufstellhöhe							
		Bemessungsstoßspannung					Durchgangswiderstand							
Polzahl		Verschmutzungsgrad												
Kontaktanschlussart									Technische Änderung vorbehalten		Maßstab: 2:1			
Kontakt-Ø														
Temperaturbereich		-40 °C / +125 °C											Datum	Name
Schutzart												Bearb.	16.08.06	Thumm
Steckzyklen						Gepr.			Benennung: O-Ring Ø23x1,5					
Material									Zeichnungsnummer:		Blatt: 1 von: 2			
Gehäuse		2	Zg. überarbeitet	2022-12-15	Größe				RC -15320					
Kontaktträger/ISO		1	Zg. überarbeitet	2008-11-03	Thumm									
Kontakte		Ausgabe	Änderung	Datum	Name				Artikel-Nr.: 1600485					
Dichtungen		FPM												

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.
Phoenix Contact Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

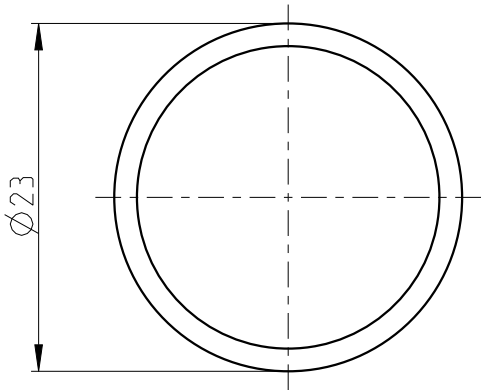

		Electrical Data												
		rated current at max. cross section								Overvoltage category				
		rated voltage								Altitude above sea level				
Mechanical Data		rated impulse voltage								Contact resistance				
No. of poles		degree of pollution												
Contact termination									technical changes reserved			scale:		
Contact-Ø														2:1
Temperature range	-40 °C / +125 °C							Datum	Name	description: 0-Ring Ø23x1,5				
Protection class							design.	16.08.06	Thumm					
Mating cycles							chk.							
Material									drawing no.:			page: 2 of: 2		
Housing					RC -15320									
Insert			see page 1											
Contacts		edition	changes	date	name				order-no.:					
Seal	FPM								1600485					