


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.
PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg


The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

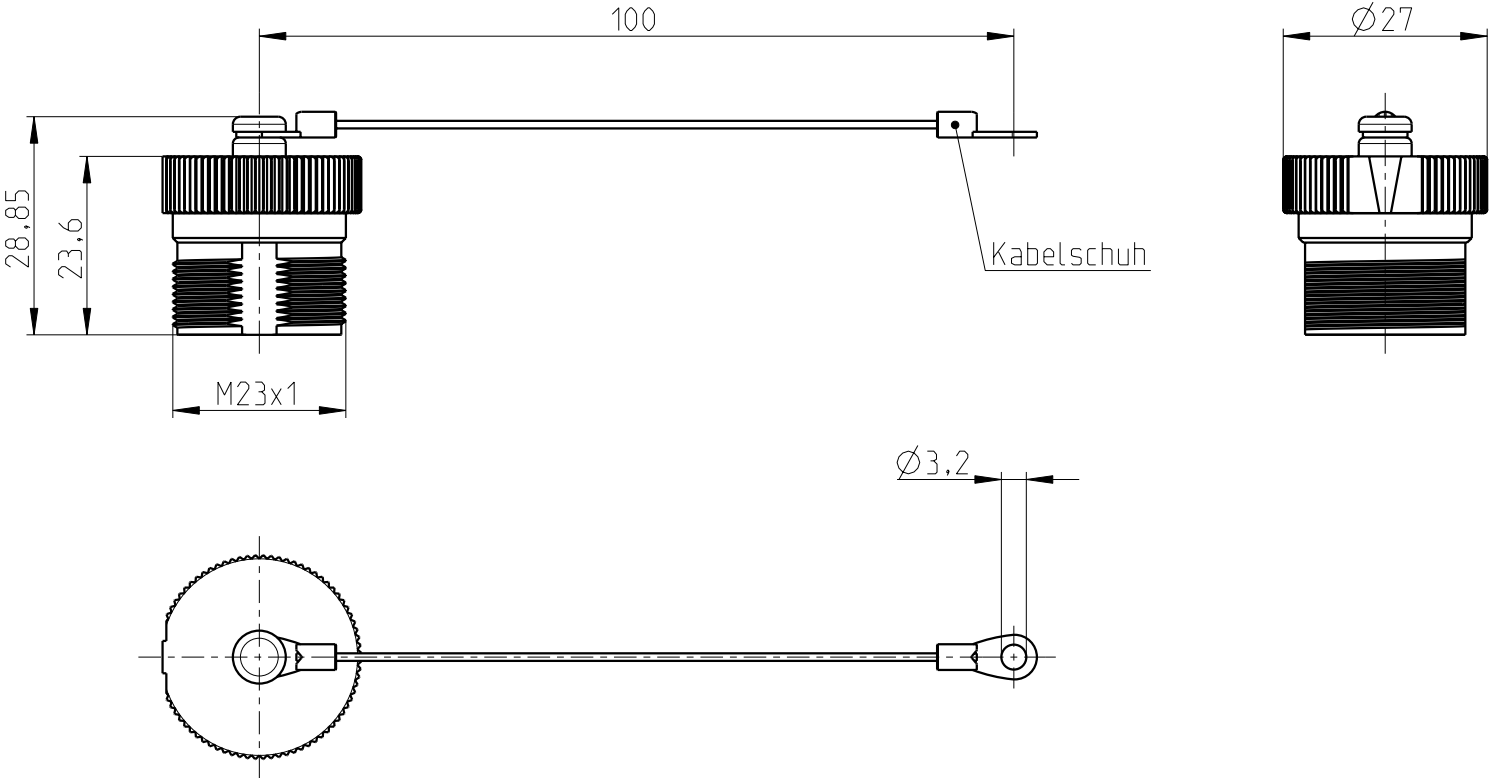

		Elektrische Daten										
Mechanische Daten		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt								Überspannungs-kategorie		
										Aufstellhöhe		
		Bemessungsspannung								Durchgangswiderstand		
Polzahl		Bemessungsstoßspannung								Verschmutzungsgrad		
Kontaktanschlussart										Technische Aenderung vorbehalten		Maßstab: 1:1
Kontakt-Ø												
Temperaturbereich		-20 °C / +125 °C						Datum	Name	Benennung: Serie RC Metall- Staubschutzkappe mit Seil für M23 Rändelmutter		
Schutzart		IP 67, verriegelt					Bearb.	2010-06-30	Scheremet			
Steckzyklen							Gepr.					
Material		3	AAB170015 Kabelschuh ersetzt		2017-06-28	Bengel				Zeichnungsnummer:		Blatt: 1 von: 2
Gehaeuse		2	AAB150094 Staubschutzkappe ge.ä.		2016-12-21	Bengel				RC-Z2062		
Kontakttraeger/ISO		1	Zg. überarbeitet		2012-07-09	Scheremet						
Kontakte		Aus-gabe	Änderung		Datum	Name				Artikel-Nr.: 1604228		
Dichtungen		FKM										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.
PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

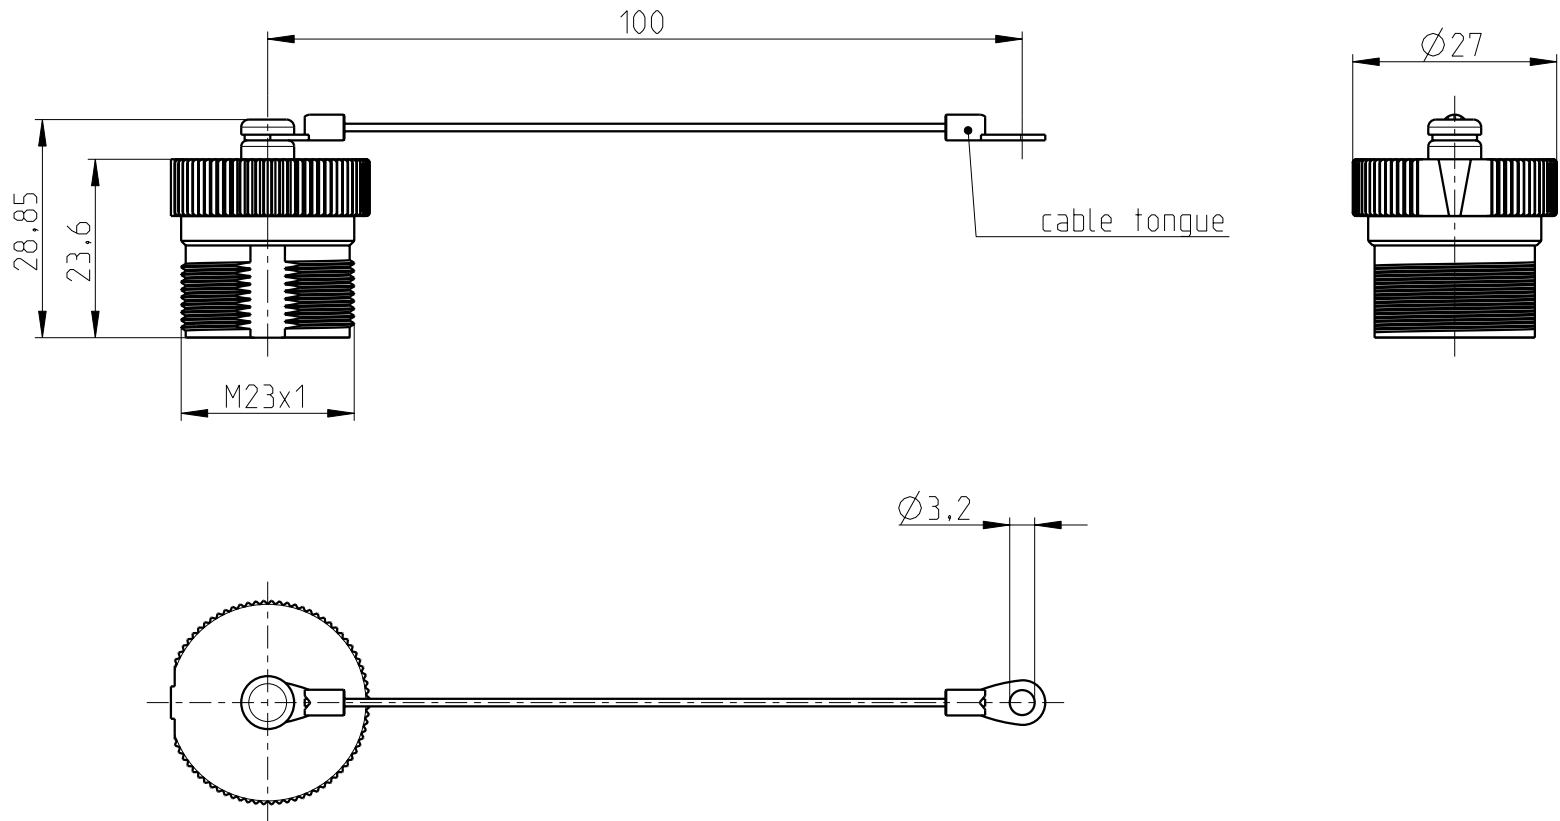

Electrical Data									
		rated current at max. cross section				Overvoltage category			
						Altitude above sea level			
Mechanical Data		rated voltage				Contact resistance			
No. of poles		rated impulse voltage				degree of pollution			
Contact termination						technical changes reserved		scale:	
Contact-Ø								1:1	
Temperature range	-20 °C / +125 °C					description: Series RC Metal protection cap with steel cord for M23 lock nut			
Protection class	IP 67, locked								
Mating cycles									
Material						drawing no.: RC-Z2062		page: 2 of: 2	
Housing	CuZn / Ni								
Insert			see page 1			order-no.: 1604228			
Contacts		edition	changes	date	name				
Seal	FKM								