



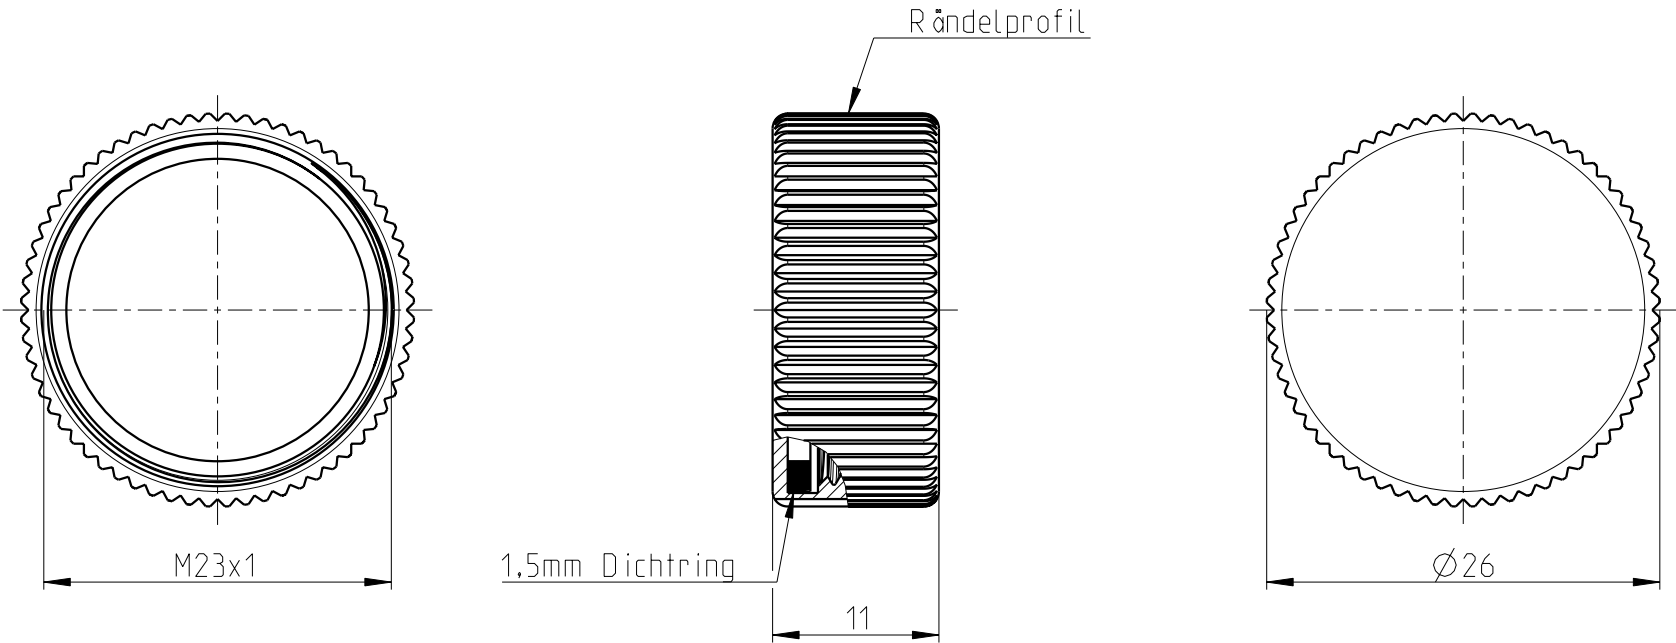

		Elektrische Daten								Überspannungs- kategorie				
		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt								Aufstellhöhe				
Mechanische Daten		Bemessungsspannung								Durchgangswiderstand				
Polzahl		Bemessungsstoßspannung								Verschmutzungsgrad				
Kontaktanschlussart									Technische Änderung vorbehalten			Maßstab: 2:1		
Kontakt-Ø														
Temperaturbereich		-40 °C / +110 °C					Datum	Name	Benennung: Serie RC Metall-Staubschutzkappe für Geräte- und Kupplungssteckverbinder mit M23 Außengewinde					
Schutzart		IP 67, verriegelt				Bearb.	02.05.08	Thumm						
Steckzyklen						Gepr.								
			4	Rahmen angepasst	2014-12-11	Scherem				Zeichnungsnummer: RC-Z2104			Blatt: 1 von: 2	
Material			3	Zg. überarbeitet	2012-07-09	Scherem								
Gehäuse		CuZn / Ni			2	Schutzart hinzu				2011-01-27	Thumm			
Kontaktträger/ISO					1	Zg. überarbeitet				03.11.08	Thumm			
Kontakte				Aus- gabe	Änderung	Datum	Name	Artikel-Nr.: 1604260						
Dichtungen		NBR												

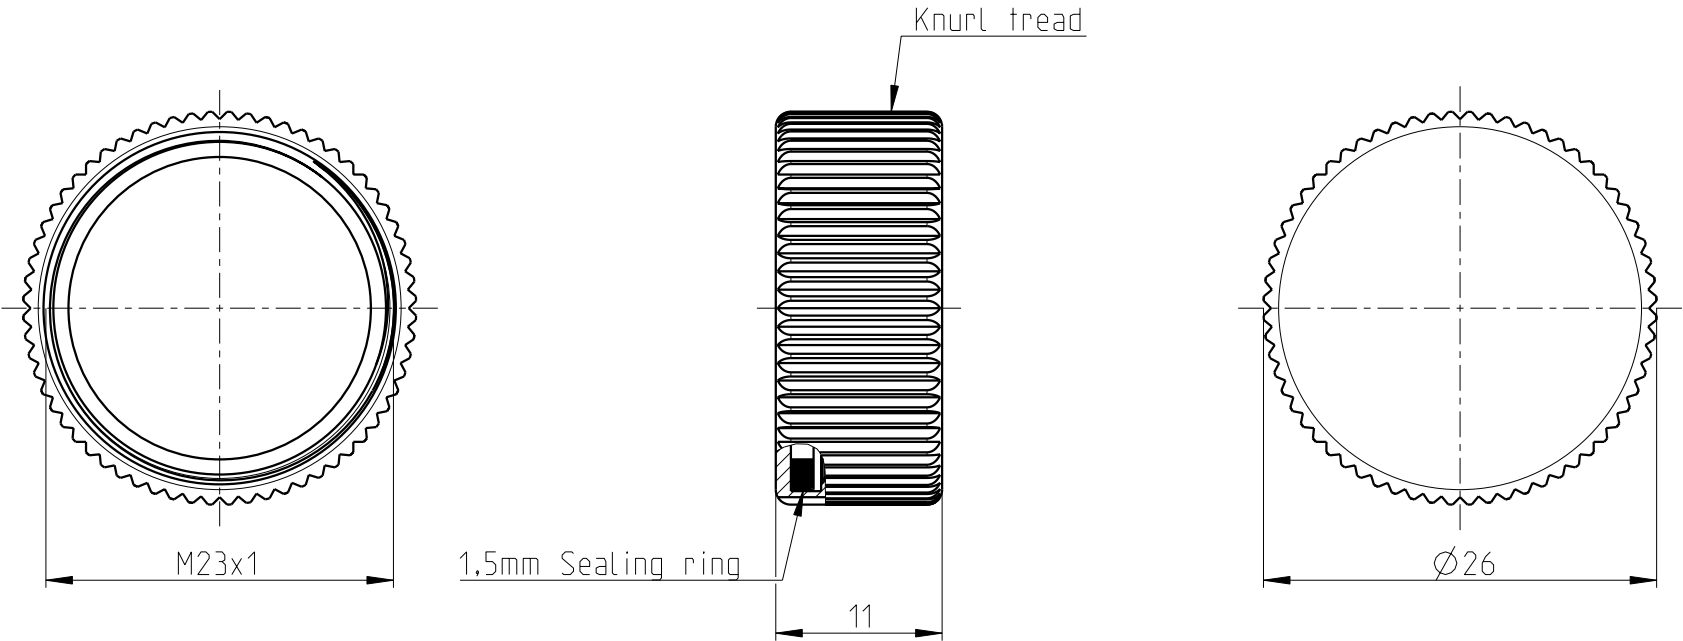

		Electrical Data													
Mechanical Data		Rated current at max. cross section								Surge voltage category					
										Installation height					
Number of pos./ Contact style		Rated voltage								Contact resistance					
Contact termination		Rated surge voltage								Degree of pollution					
Contact-Ø									technical changes reserved			scale: 2:1			
Temperature range		-40 °C / +110 °C													
Degree of protection		IP 67, when locked													
Mechanical insertion/withdrawal cycles						design	date	name	description: Series RC Metal protection cap for receptacles and cable connecting receptacles with M23 outside threading						
						chk.									
Material									drawing no.:			page: 2 of: 2			
Housing		CuZn / Ni									RC -Z2104				
Insulating body				see page 1											
Contacts		edition	changes	date	name				order-no.:			1604260			
Seal		NBR													