


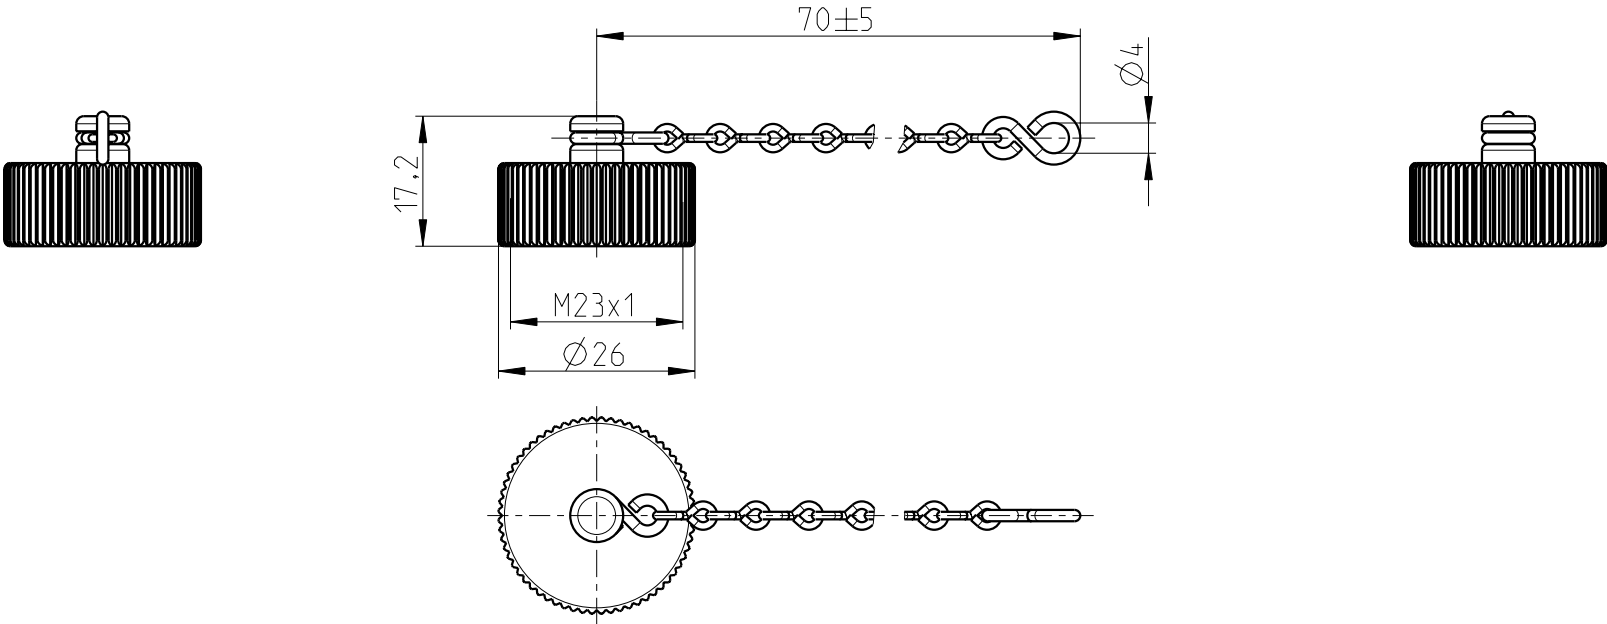


Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

Elektrische Daten									
Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt				Überspannungs-kategorie					
				Aufstellhöhe					
Mechanische Daten		Bemessungsspannung				Durchgangswiderstand			
		Bemessungsstoßspannung				Verschmutzungsgrad			
Polzahl / Kontaktart						Technische Aenderung vorbehalten			Maßstab: 1:1
Kontaktanschlussart									
Kontakt-Ø						Benennung: Serie RC Metall-Staubschutzhülle mit Kette und S-Haken für Gerätesteckverbinder			Blatt: 1 von: 2
Temperaturbereich	-15 °C / +110 °C								
Schutzart									
Steckzyklen									
Material						Zeichnungsnummer: RC-Z2250			Artikel Nr.. 1604388
Gehäuse	CuZn / Ni								
Kontaktträger/ISO		1	Zeichnung überarbeitet	2014-07-02	Bengel	CONINVERS Ein Unternehmen der Phoenix Contact Gruppe			
Kontakte		Aus-gabe	Änderung	Datum	Name				
Dichtungen	NBR								

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

CONINVERS GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

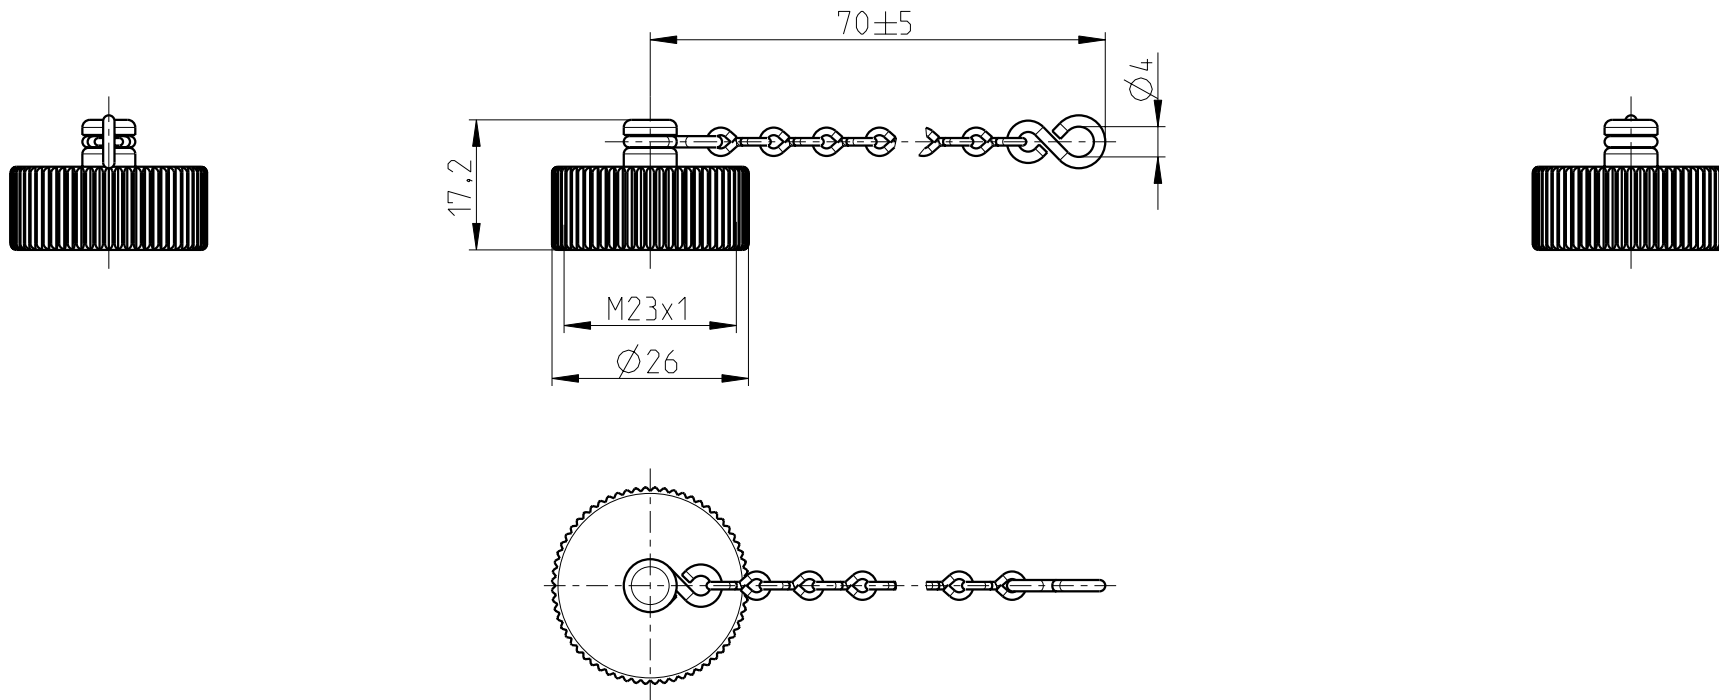

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

Electrical Data

		Rated current at max. cross section						Surge voltage category			
Mechanical Data								Installation height			
Number of pos./ Contact style		Rated voltage						Contact resistance			
Contact termination		Rated surge voltage						Degree of pollution			
Contact-Ø								technical changes reserved			scale: 1:1
Temperature range		-15 °C / +110 °C									
Degree of protection											
Mechanical insertion/withdrawal cycles								description:			
								Series RC			
								Metal protection with chain and S-hook for Receptacle			
Material								drawing no.:			
Housing		CuZn / Ni						RC -Z2250			page: 2 of: 2
Insulating body		see page 1									
Contacts											
Seal		NBR						order no.: 1604388			
		edition			changes			date			name