



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragungen durchzuführen.
PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

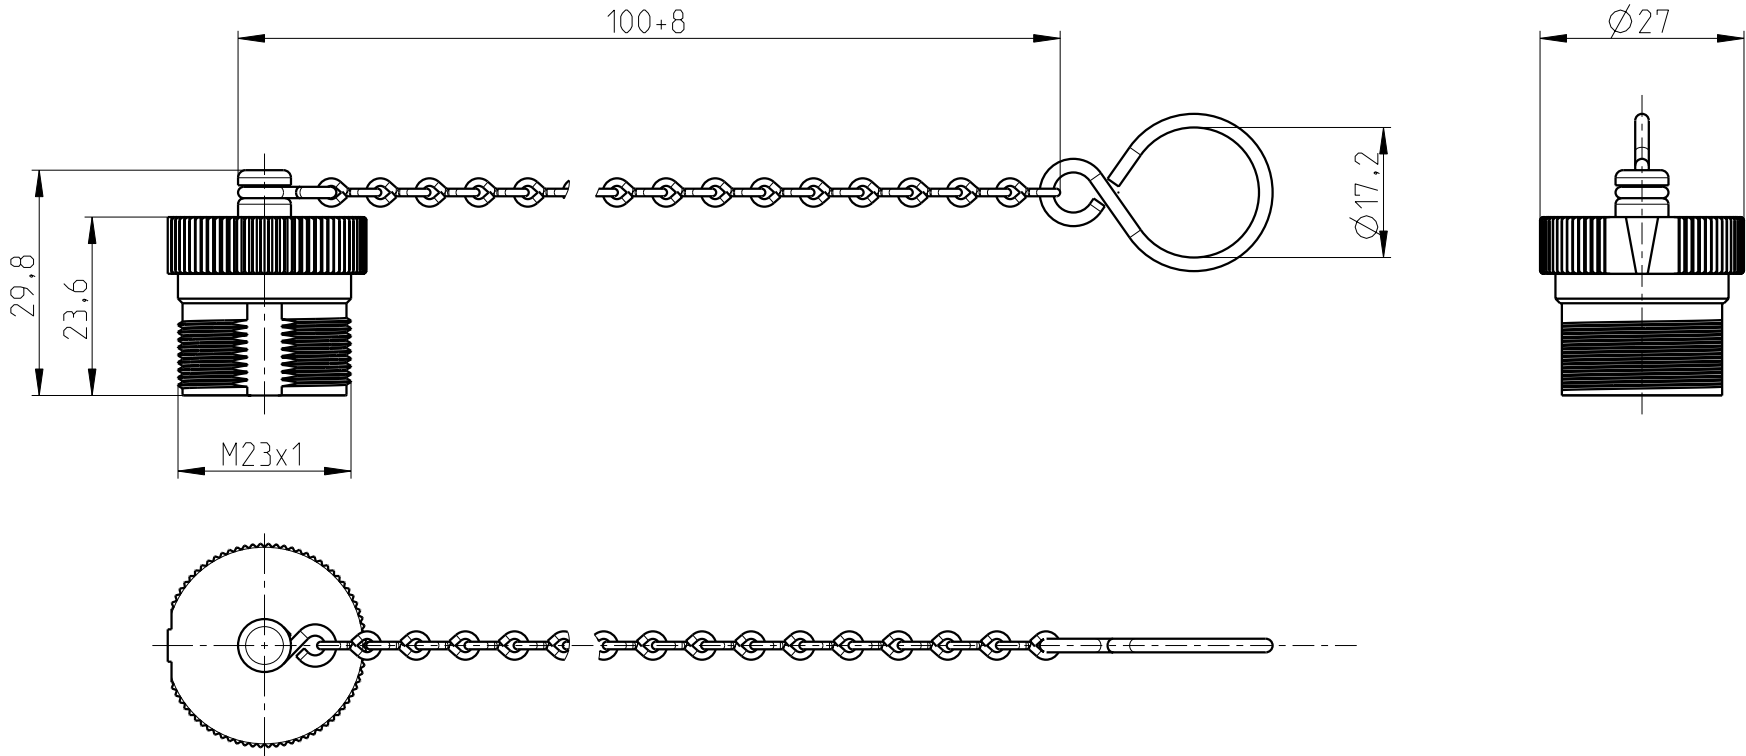

		Elektrische Daten													
		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt								Überspannungskategorie					
										Aufstellhöhe					
Mechanische Daten		Bemessungsspannung								Durchgangswiderstand					
Polzahl / Kontaktart		Bemessungsstoßspannung								Verschmutzungsgrad					
Kontaktanschlussart									Technische Änderung vorbehalten				Maßstab: 1:1		
Kontakt-Ø															
Temperaturbereich		-15 °C / +125 °C					Datum	Name		Benennung: Serie RC Metall-Staubschutzkappe mit Kette und S-Haken für Gerätesteckverbinder					
Schutzart						Bearb.	2010-03-16 Weimer								
Steckzyklen						Gepr.									
Material		3	AAB150094		2017-10-17	Bengel				Zeichnungsnummer:				Blatt: 1 von: 2	
Gehaeuse		2	Zeichnung überarbeitet		2017-07-31	Bengel				RC-Z2254					
Kontakttraeger/ISO		1	Bemaßung hinzugefügt		2012-11-26	Weimer									
Kontakte		Ausgabe	Änderung		Datum	Name				Artikel Nr.: 1604392					
Dichtungen		FKM													

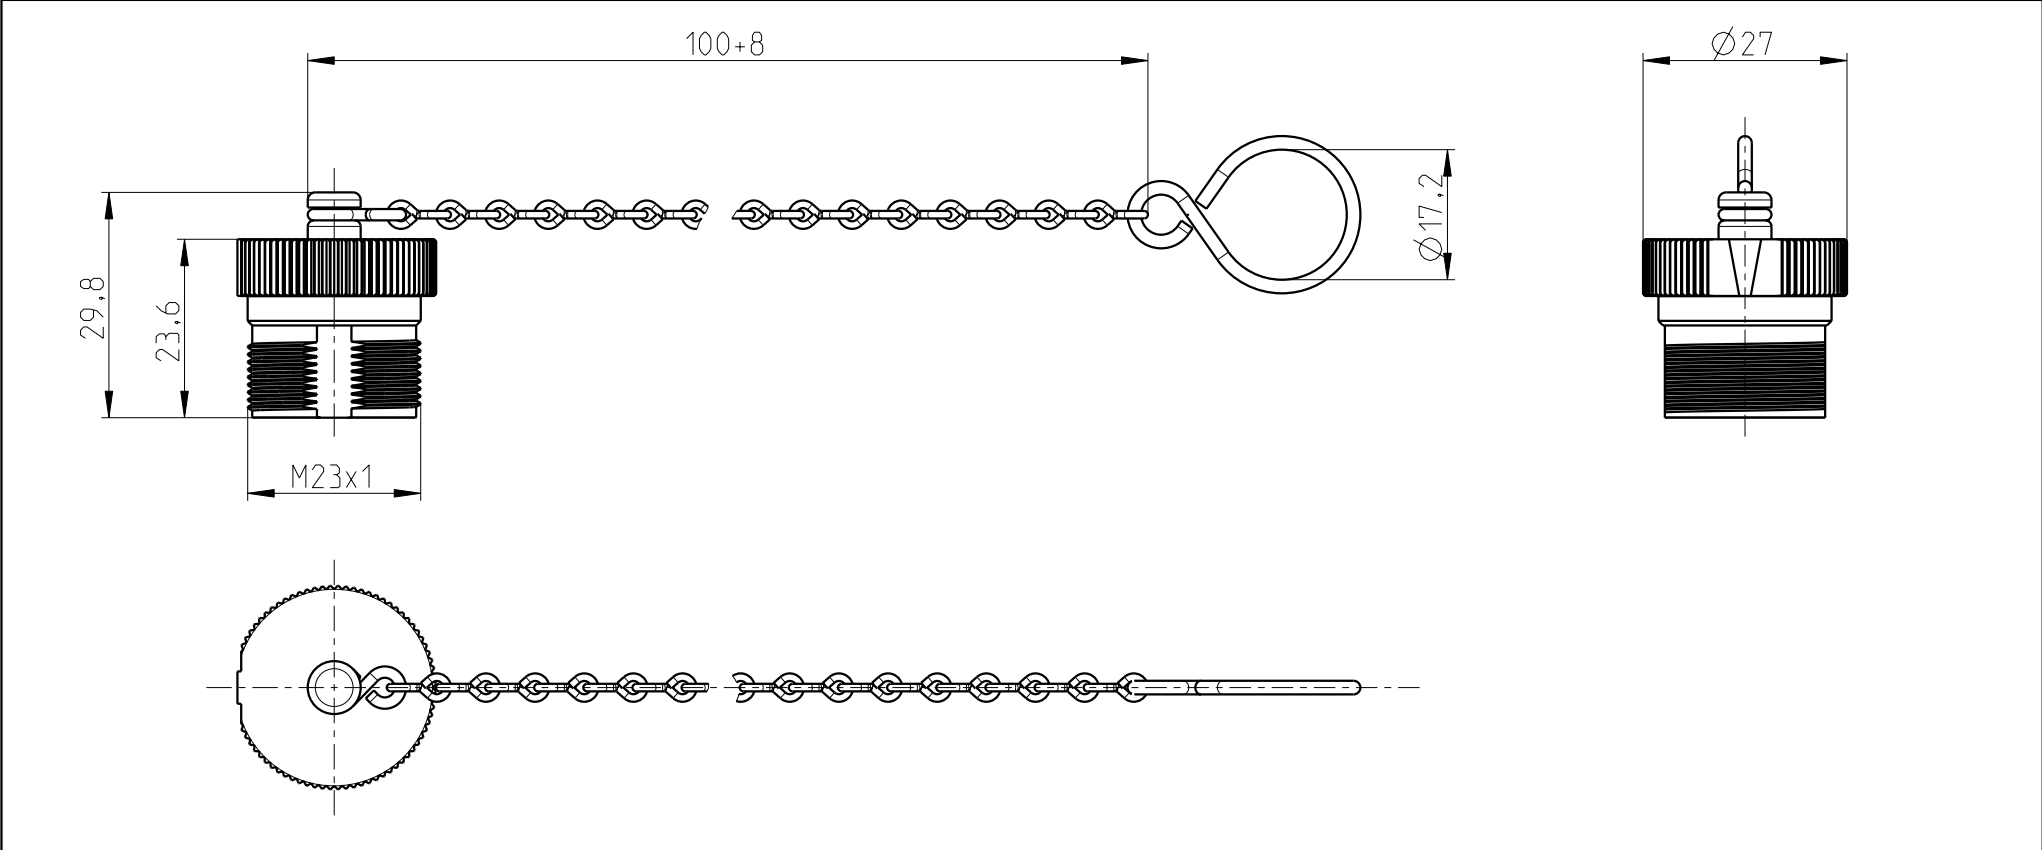

		Electrical Data											
Mechanical Data		Rated current at max. cross section								Surge voltage category			
										Installation height			
Number of pos./ Contact style		Rated voltage								Contact resistance			
Contact termination		Rated surge voltage								Degree of pollution			
Contact-Ø									technical changes reserved			scale: 1:1	
Temperature range	-15 °C / +125 °C												
Degree of protection													
Mechanical insertion/withdrawal cycles						design	date	name	description: Series RC Metal protection with chain and S-hook for Receptacle				
						chk.							
Material									drawing no.: RC-Z2254			page: 2 of: 2	
Housing	CuZn / Ni												
Insulating body			see page 1										
Contacts		edition	changes	date	name								
Seal	FKM												
									order no.: 1604392				