



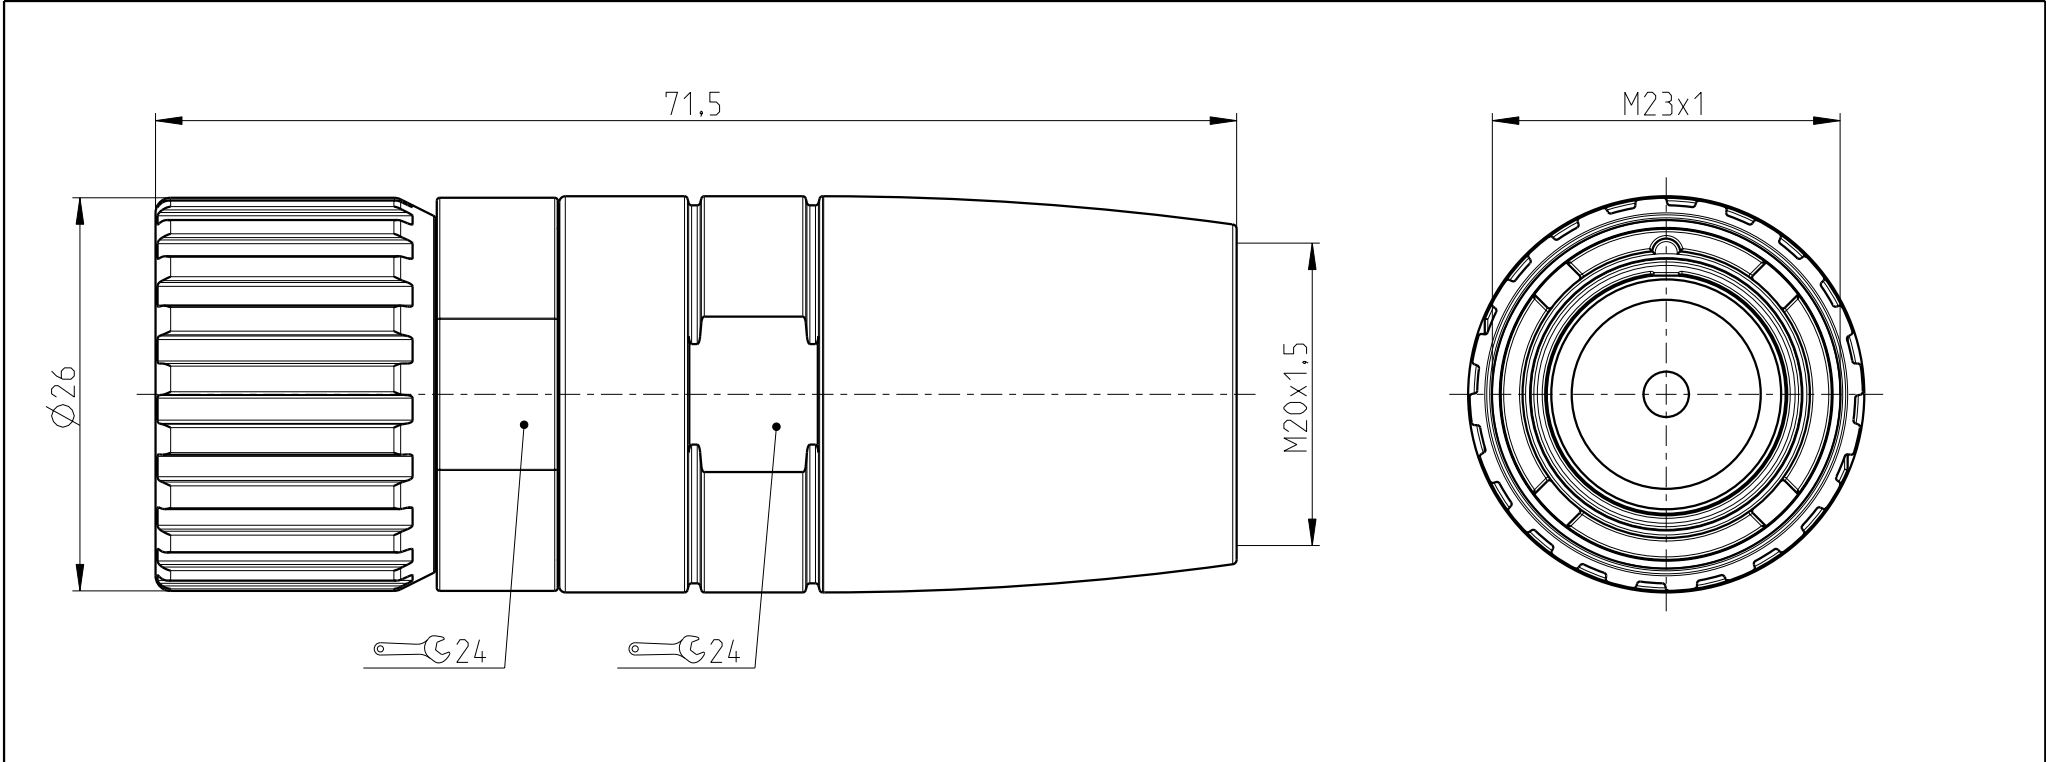

Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

		Elektrische Daten											
		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt								Überspannungs-kategorie			
										Aufstellhöhe			
Mechanische Daten		Bemessungsspannung								Durchgangswiderstand			
Polzahl / Kontaktart		Bemessungsstoßspannung								Verschmutzungsgrad			
Kontaktanschlussart									Technische Änderung vorbehalten			Maßstab: 2:1	
Kontakt-Ø													
Temperaturbereich		-40 °C / +110 °C					Datum	Name	Benennung: Serie UC Kabelsteckverbinder Bauform RM gerade Ausführung				
Schutzart		IP 67, verriegelt				Bearb.	2012-05-08	Scheremet					
Steckzyklen						Gepr.							
Bedruckung		PHOENIX CONTACT							Zeichnungsnummer: UC -0000000RMDU Artikel-Nr.: 1606060				
Material						CONINVERS Ein Unternehmen der Phoenix Contact Gruppe							
Gehäuse		GD-Zn / CuZn Ni											
Kontaktträger/ISO									Blatt: 1 von: 2				
Kontakte		Aus-gabe				Änderung						Datum	
Dichtungen		FPM / NBR				Name							

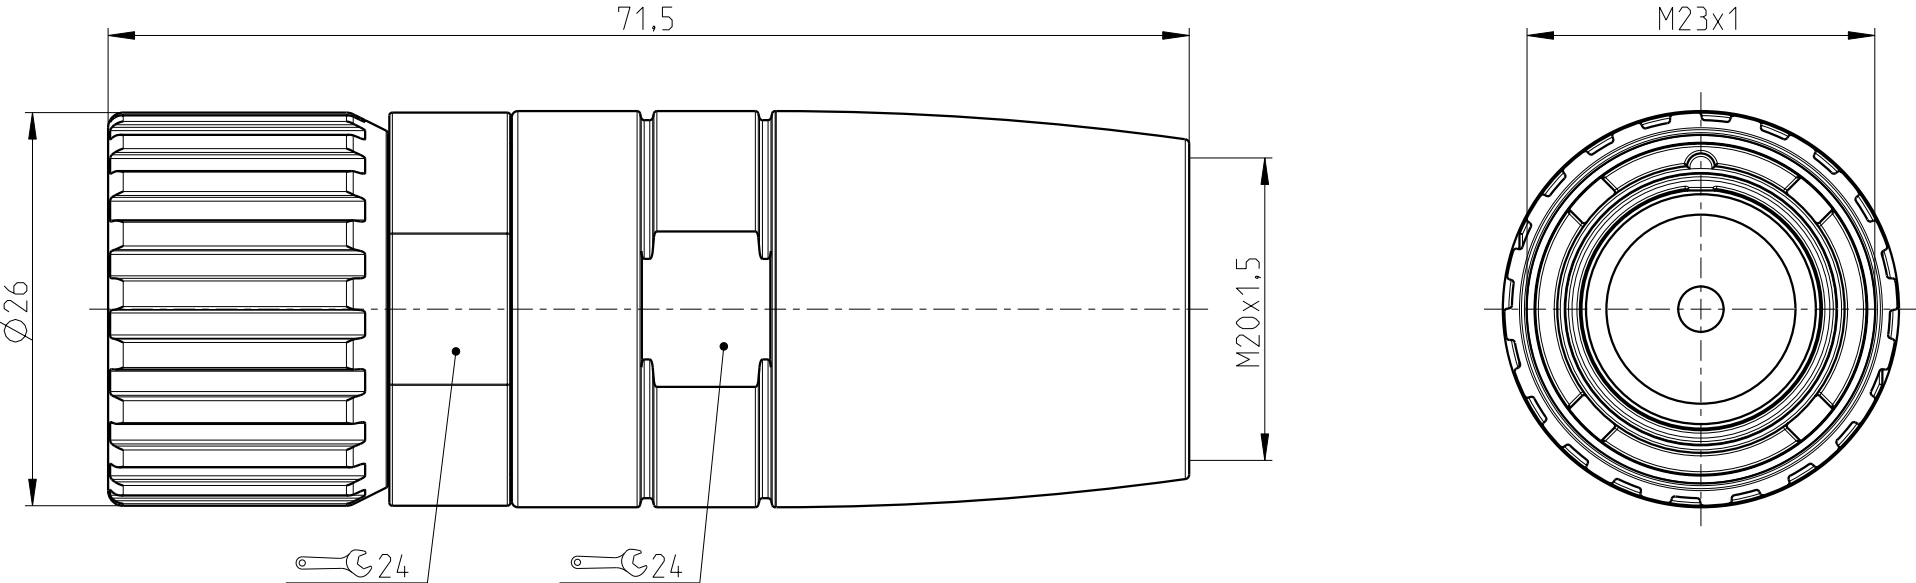

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

		Electrical Data							
		Rated current at max. cross section						Surge voltage category	
Mechanical Data								Installation height	
Number of pos./ Contact style		Rated voltage						Contact resistance	
Contact termination		Rated surge voltage						Degree of pollution	
Contact-Ø								technical changes reserved	scale: 2:1
Temperature range	-40 °C / +110 °C								
Degree of protection	IP 67, when locked								
Mechanical insertion/withdrawal cycles						design	2012-05-08	Scheremet	description: Series UC Cable connector Style RM Straight version
Labeling	PHOENIX CONTACT					chk.			
Material									drawing no.: UC-0000000RMDU
Housing	GD-Zn / CuZn Ni								
Insulating body			see page 1						page: 2 of: 2
Contacts		edition	changes	date	name				
Seal	FPM / NBR								product no.: 1606060