
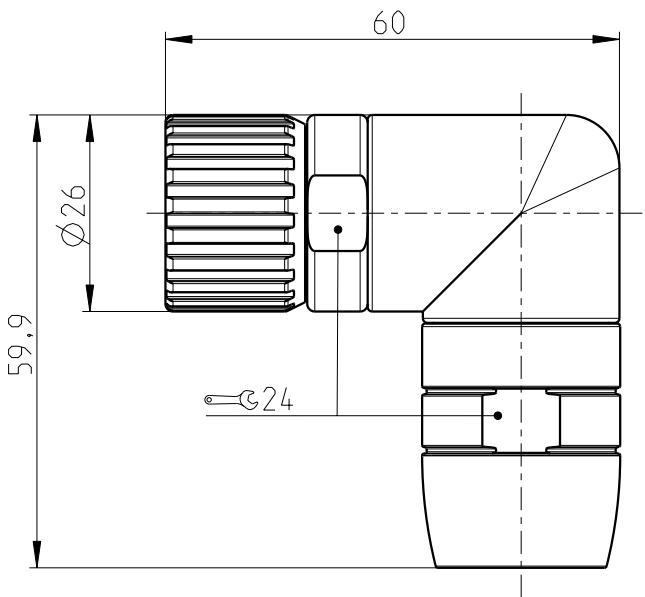
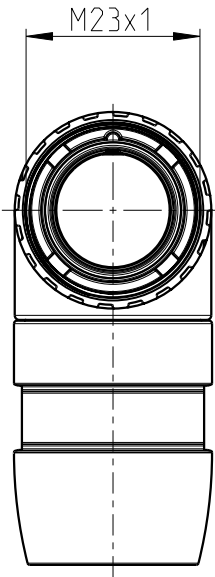


Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

Elektrische Daten									
Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt				Überspannungskategorie					
				Aufstellhöhe					
Mechanische Daten		Bemessungsspannung				Durchgangswiderstand			
		Bemessungsstoßspannung				Verschmutzungsgrad			
Polzahl / Kontaktart						Technische Änderung vorbehalten			Maßstab: 1:1
Kontaktanschlußart									
Kontakt-Ø						Benennung: Serie UC Kabelsteckverbinder Bauform T0 gewinkelte Ausführung			Blatt: 1 von: 2
Temperaturbereich	-40 °C / +110 °C								
Schutzart	IP 67, verriegelt								
Steckzyklen									
Bedruckung	PHOENIX CONTACT					Zeichnungsnummer: UC-0000000T0DU			Artikel-Nr.: 1606065
Material									
Gehäuse	GD-Zn / CuZn Ni								
Kontaktträger/ISO		1	Rahmen angepasst	2015-01-19	Scherem				
Kontakte		Ausgabe	Änderung	Datum	Name				
Dichtungen	FKM / NBR								

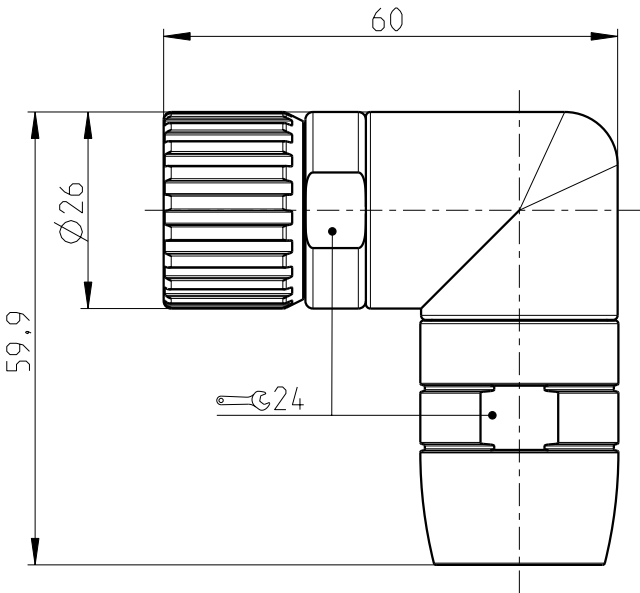

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

Mechanical Data

Number of pos./ Contact style	
Contact termination	
Contact-Ø	
Temperature range	-40 °C / +110 °C
Degree of protection	IP 67, when locked
Mechanical insertion/withdrawal cycles	
Labeling	PHOENIX CONTACT
Material	
Housing	GD-Zn / CuZn Ni
Insulating body	
Contacts	
Seal	FKM / NBR

Electrical Data

Rated current at max. cross section		Surge voltage category	
Rated voltage		Installation height	
Rated surge voltage		Contact resistance	
		Degree of pollution	
		technical changes reserved	
		scale: 1:1	
		description:	
		Series UC	
		Cable connector style T0	
		angled version	
		drawing no.:	
		UC-0000000T0DU	
		page: 2 of: 2	
		order-no.: 1606065	

