

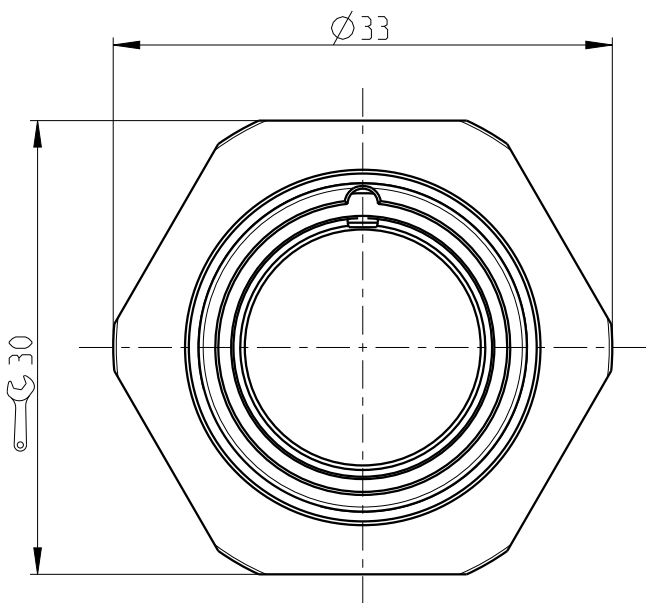
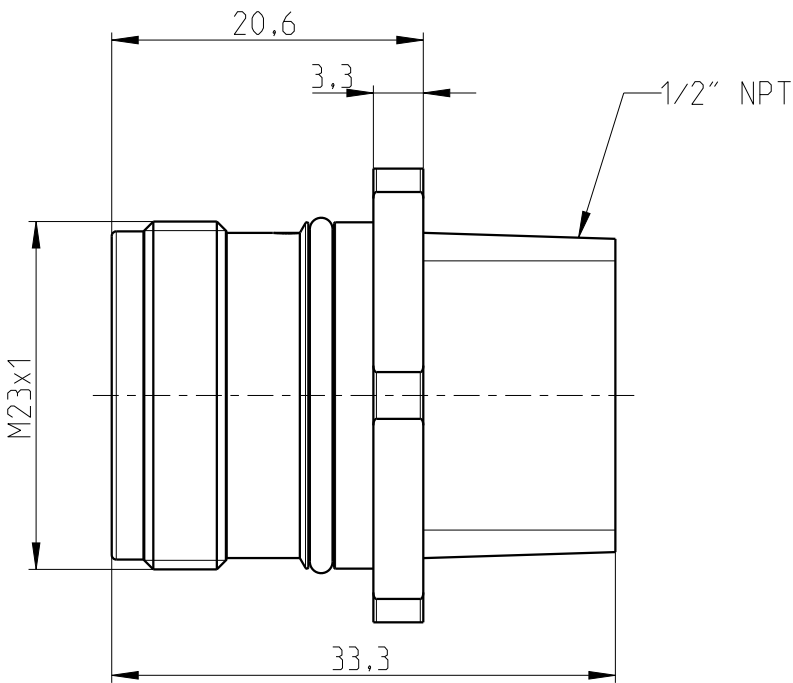


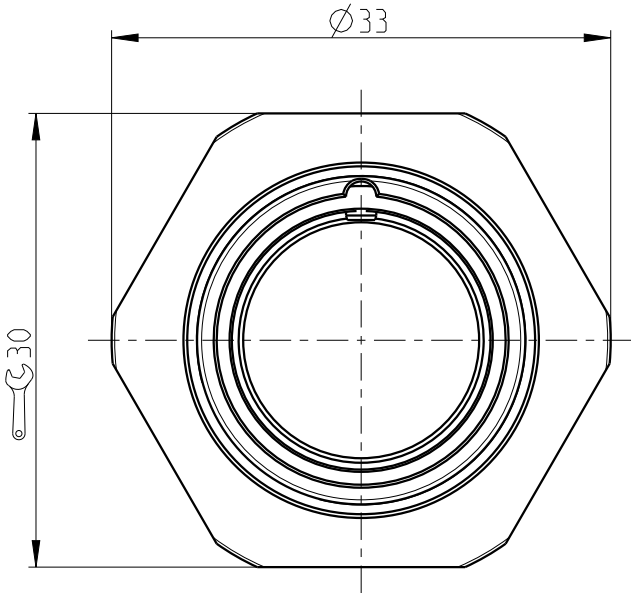

Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

Elektrische Daten										
Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt						Überspannungs-kategorie				
						Aufstellhöhe				
Bemessungsspannung						Durchgangswiderstand				
Bemessungsstoßspannung						Verschmutzungsgrad				
							Technische Änderung vorbehalten		Maßstab: 2:1	
					Datum	Name	Benennung: Serie RC Gerätesteckverbinder Bauform 6C Vorderwandmontage			
				Bearb.	2009-06-24	Thumm				
				Gepr.						
4	Zeichnung reaktiviert	2023-03-30	Kraut				Zeichnungsnummer: RC -00000006C00		Blatt: 1 von: 2	
3	Rahmen aktualisiert	2015-10-05	Kraut							
2	Zg. überarbeitet	2012-06-05	Scherem.							
1	27/04/10-1 Temp. geändert	2010-05-17	Jockovic							
Aus-gabe	Änderung	Datum	Name	Artikel-Nr.: 1609998						

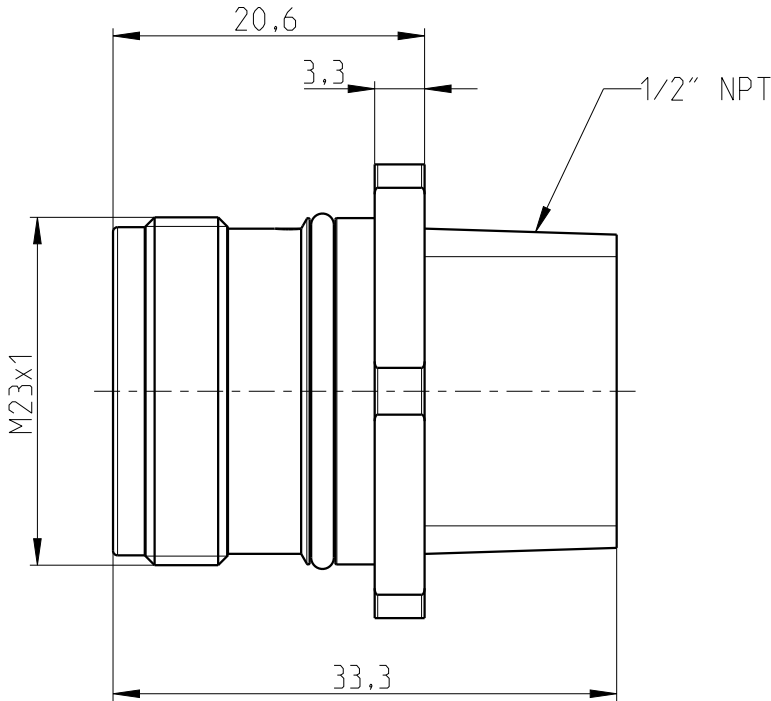

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap ≥ IP54.

		Electrical Data											
		Rated current at max. cross section							Surge voltage category				
									Installation height				
Mechanical Data									Contact resistance				
Number of pos./ Contact style		Rated voltage							Degree of pollution				
Contact termination		Rated surge voltage											
Contact-Ø									technical changes reserved			scale: 2:1	
Temperature range		-40 °C / +90 °C							description: Series RC Receptacle Style 6C Front mounting				
Degree of protection		IP 67, when locked											
									drawing no.: RC-00000006C00				
Labeling									product no.: 1609998				
Material									page: 2 of: 2				
Housing		CuZn / Ni											
Insulating body													
Contacts													
Seal		FKM											