

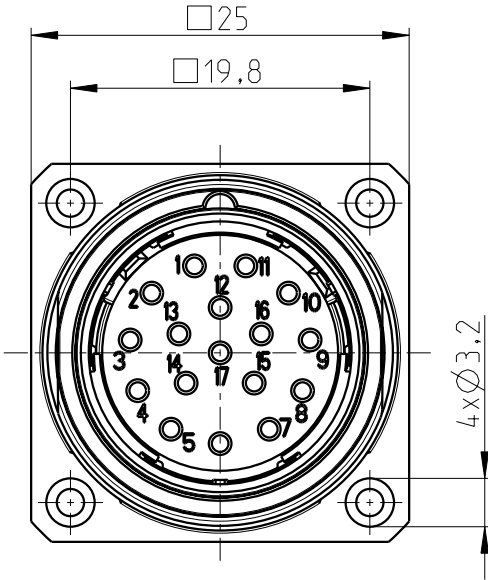
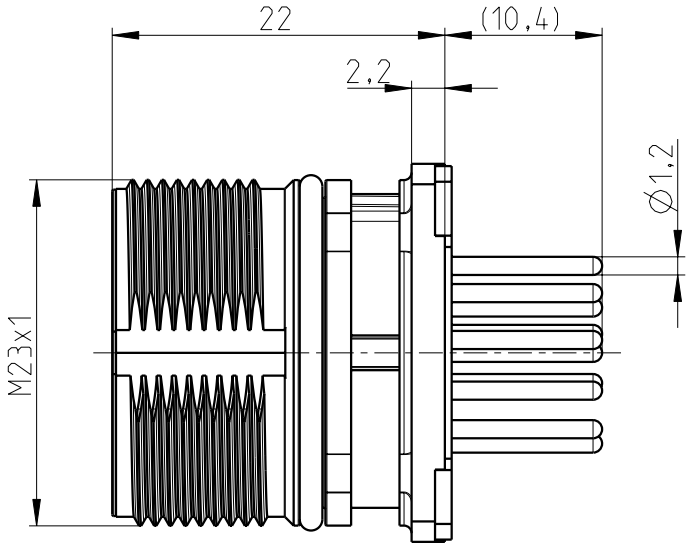


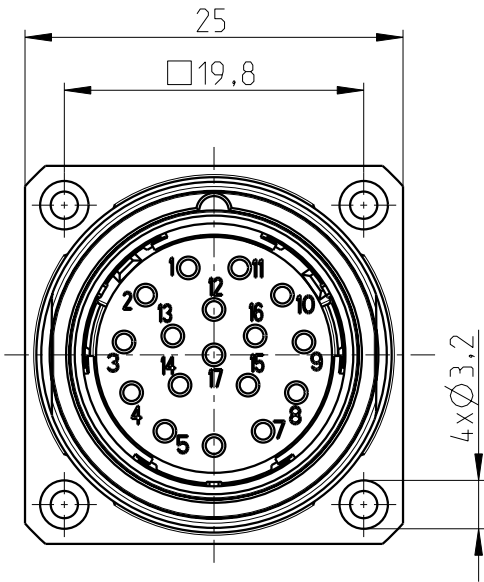

Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

Elektrische Daten									
Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt		1mm Kontakt max. 8A Tu = 25 °C		Überspannungs- kategorie		II nach DIN EN 60664-1:2008			
				Aufstellhöhe		bis 2000m			
Mechanische Daten		Bemessungsspannung		150V nach DIN EN 60664-1:2008		Durchgangswiderstand		<3mΩ	
		Bemessungsstoßspannung		2500V nach DIN EN 60664-1:2008		Verschmutzungsgrad		3 nach DIN EN 61984:2009	
Polzahl / Kontaktart	17 / Buchse					Technische Änderung vorbehalten			Maßstab: 2:1
Kontaktanschlußart	Einlötl								
Kontakt-Ø	1mm					Benennung: Serie CA Gerätesteckverbinder Bauform 2S Vorderwandmontage			Blatt: 1 von: 2
Temperaturbereich	-40 °C / +125 °C								
Schutzart	IP 67, verriegelt								
Steckzyklen	100								
Material						Zeichnungsnummer: CA-17S1NA22S00			Artikel Nr.: 1619918
Gehäuse	Gd-Zn / Ni								
Kontakttträger/ISO	PBT / UL 94 V0								
Kontakte	CuZn, vergoldet	Aus- gabe	Änderung	Datum	Name				
Dichtungen	FKM								

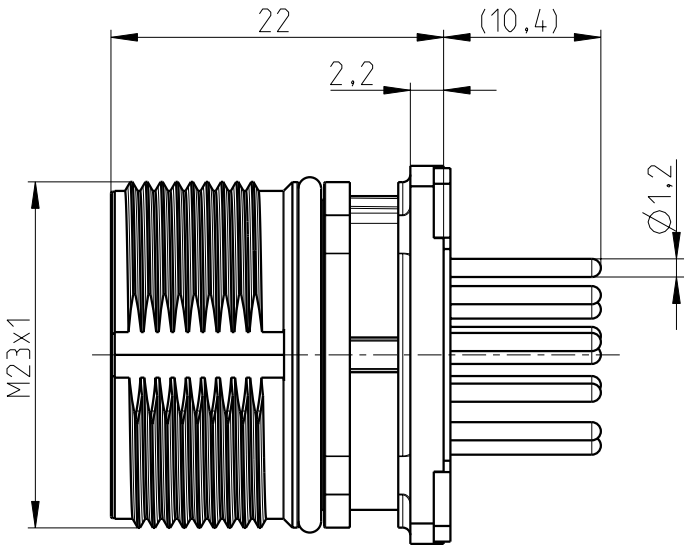

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

Electrical Data									
Rated current at max. cross section				1mm Contact max. 8A Tamb = 25 °C			Surge voltage category		II according to EN 60664-1:2008
							Installation height		up to 2000m
Rated voltage				150V acc. to EN 60664-1:2008			Contact resistance		<3mΩ
Rated surge voltage				2500V acc. to EN 60664-1:2008			Degree of pollution		3 acc. to EN 61984:2009
							technical changes reserved		scale:
									2:1
					date	name	description: Series CA Receptacles style 2S Front mounting		
				design	2015-09-09	Bengel			
				chk.					
							drawing no.: CA-17S1NA22S00		page: 2 of: 2
									
	see page 1						order no.: 1619918		
edition	changes	date	name						