

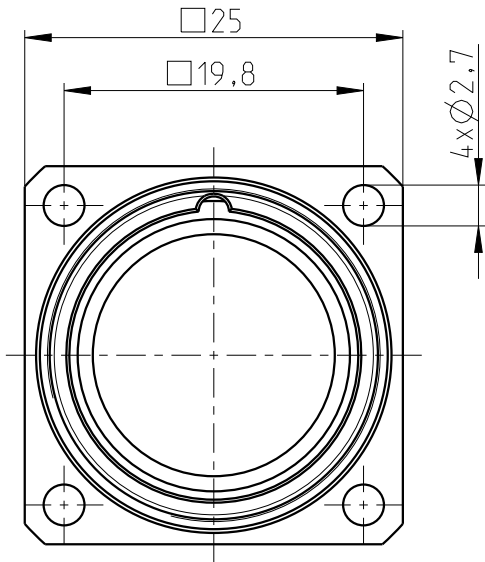
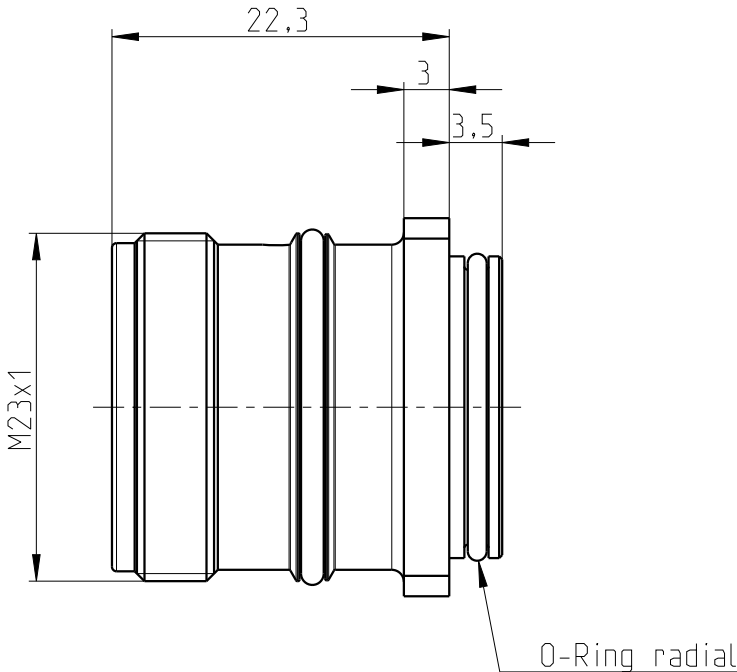


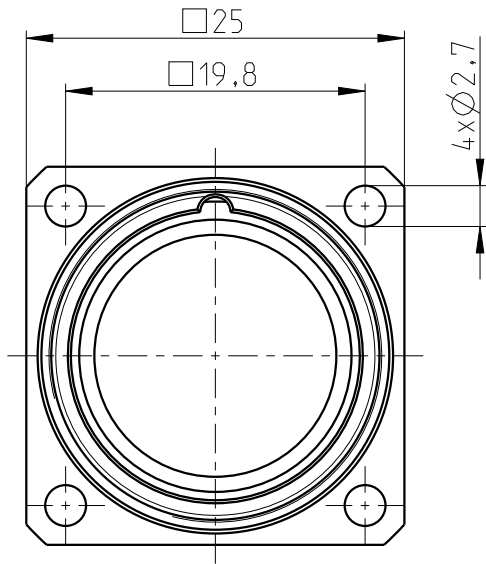

Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

		Elektrische Daten										
		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt						Überspannungskategorie				
								Aufstellhöhe				
Mechanische Daten		Bemessungsspannung						Durchgangswiderstand				
Polzahl / Kontaktart		Bemessungsstoßspannung						Verschmutzungsgrad				
Kontaktanschlußart									Technische Änderung vorbehalten		Maßstab: 2:1	
Kontakt-Ø												
Temperaturbereich		-40 °C / +125 °C					Datum	Name	Benennung: Serie RC Gerätesteckverbinder Bauform W2 Vorderwandmontage			
Schutzart		IP 67, verriegelt				Bearb.	2013-03-12	Bengel				
Steckzyklen						Gepr.						
Material									Zeichnungsnummer:		Blatt: 1 von: 2	
Gehäuse		CuZn, verchromt							RC -0000000W 2XW			
Kontaktträger/ISO		1	Zg. überarbeitet	2022-12-07	Eppler				Artikel Nr.: 1621029			
Kontakte		Ausgabe	Änderung	Datum	Name							
Dichtungen		FKM										

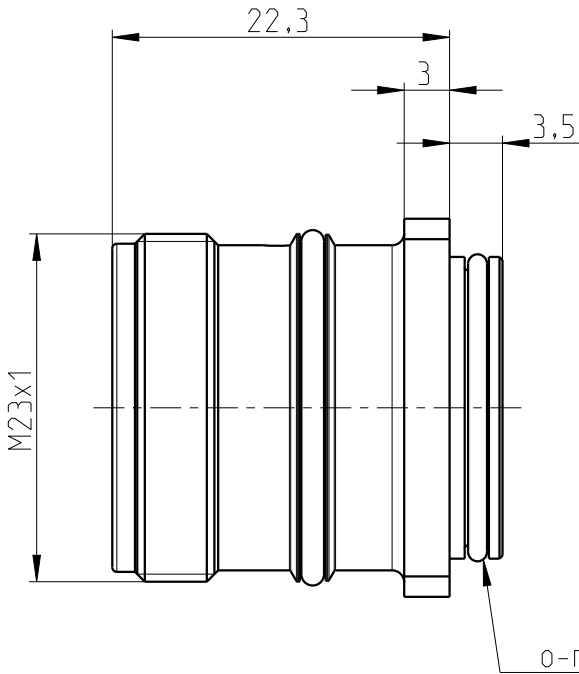

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

Electrical Data										
Rated current at max. cross section							Surge voltage category			
							Installation height			
Rated voltage							Contact resistance			
Rated surge voltage							Degree of pollution			
							technical changes reserved		scale: 2:1	
					date	name	description: Series RC Receptacle Style W2 front mounting			
				design	2013-03-12	Bengel				
				chk.						
							drawing no.: RC -0000000W 2XW			page: 2 of: 2
	see page 1						order no.: 1621029			
edi	changes	date	name							
tion										