


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

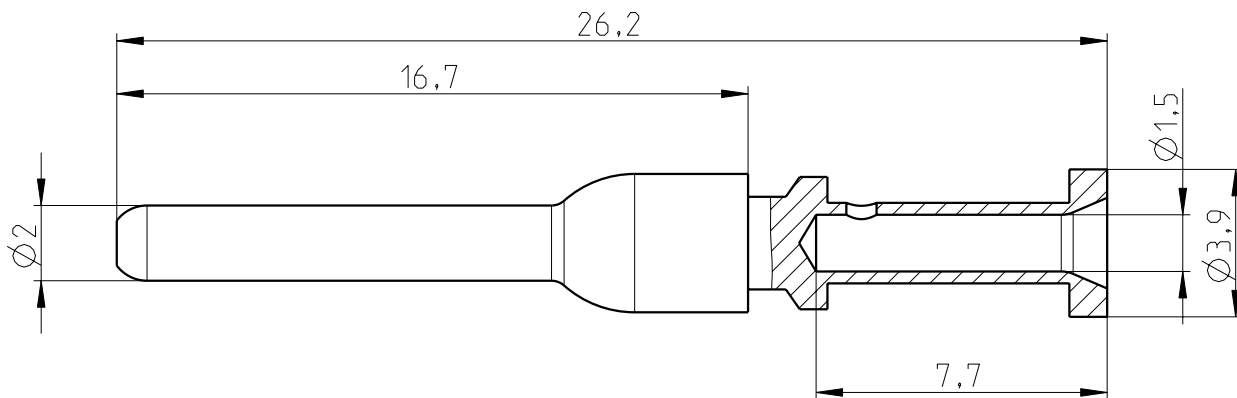


Elektrische Daten

Durchgangswiderstand [$m\Omega$]	<3
Kontaktanschlussart	Crimp
Anschlussbereich [mm^2]	0,25-1,0

Material

Kontakt	CuZn / vergoldet
---------	------------------

						Datum	Name	Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 - c	Technische Änderungen vorbehalten	Maßstab: 5:1
						Bearb. 2014-11-21	cobv01			
						Gepr.		Dok-Nr.:	00836029	
						DIN A4		Artikelbezeichnung:	KONTAKT/STIFT/2MM/0,25-1.0QMM/GEDREHT	
						 PHÖNIX CONTACT		Artikel-Nr.:	1621579	
								Zeichnungs-Nr.:	SF-20KP021	
Index	Datum	Änderung			Name	Geprüft	Name			Blatt: 1 von: 2

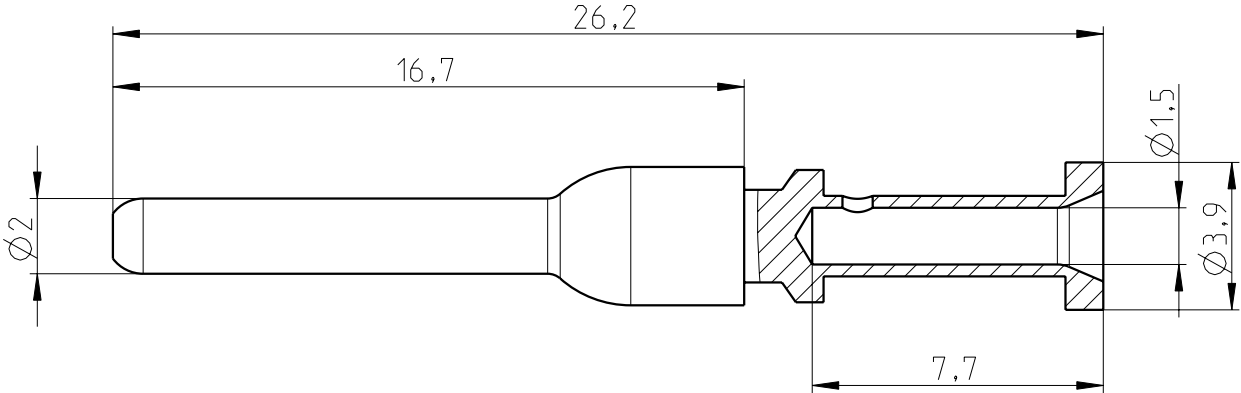

Electrical Data	
Contact resistance [mΩ]	<3
Contact termination	crimp
Cross Section [mm²]	0.25-1.0
Material	
Contact	CuZn / gold plated

						date	name	general tolerance acc. to DIN ISO 2768 - c	technical changes reserved	scale 5:1
						design 2014-11-21	Bengel			
						chk.		doc-no.:	00836029	
						DIN A4		article designation:	CONTACT/PIN/2MM/0.25-1.0QMM/TW ISTED	
								order-no.:	1621579	
								drawing-no.:	SF-20KP021	page: 2 of: 2
edi tion	date	see page 1	changes	name	checked	name				