



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

PHÖENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

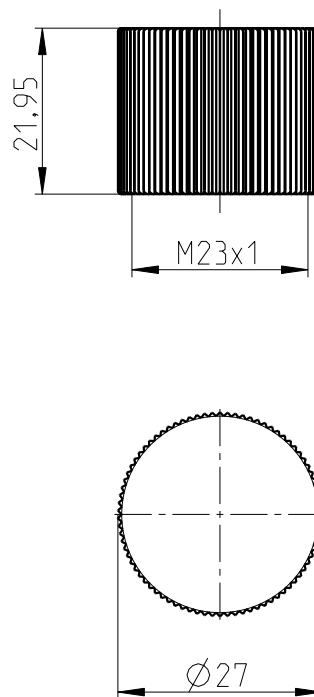

		Elektrische Daten									
		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt						Überspannungs-kategorie			
								Aufstellhöhe			
Mechanische Daten		Bemessungsspannung						Durchgangswiderstand			
Polzahl / Kontaktart		Bemessungsstoßspannung						Verschmutzungsgrad			
Kontaktanschlussart						Freimaßtoleranz nach DIN ISO 2768-c		Technische Änderung vorbehalten	Maßstab: 1:1		
Kontakt-Ø											
Temperaturbereich	-40 °C / +125 °C						Datum	Name	Benennung: Serie SH Metall-Staubschutzkappe für Geräte- und Kupplungssteckverbinder		
Schutzart	IP67					Bearb.	2015-01-07	Scheremet			
Steckzyklen						Gepr.					
Material									Zeichnungsnummer:	Blatt: 1 von: 2	
Gehäuse	CuZn / Ni	2	Freimaßtoleranz hinzu	2015-08-10	Bengel				SH-Z2303		
Kontaktträger/ISO		1	Schutzart IP67 hinzu	2015-04-30	Bengel						
Kontakte		Ausgabe	Änderung	Datum	Name				Artikel-Nr.: 1622138		
Dichtungen	FKM										

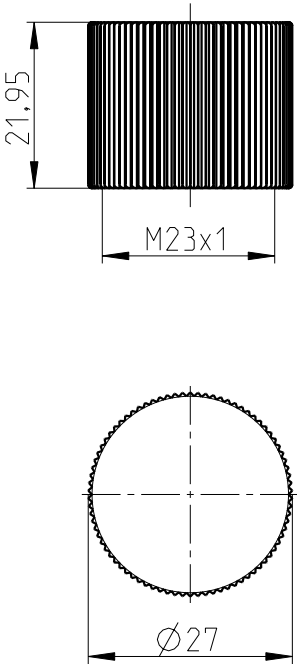

		Electrical Data												
Mechanical Data		Rated current at max. cross section								Surge voltage category				
										Installation height				
Number of pos./ Contact style		Rated voltage								Contact resistance				
Contact termination		Rated surge voltage								Degree of pollution				
Contact-Ø						general tolerance acc. to DIN ISO 2768-c			technical changes reserved			scale: 1:1		
Temperature range		-40 °C / +125 °C								description: Series SH Metal protection cap for receptacles and cable connecting receptacles				
Degree of protection		IP67												
Mechanical insertion/withdrawal cycles														
Material										drawing no.: SH-Z2303			page: 2 of: 2	
Housing		CuZn / Ni												
Insulating body						see page 1								
Contacts		edition		changes		date		name		order-no.: 1622138				
Seal		FKM												