




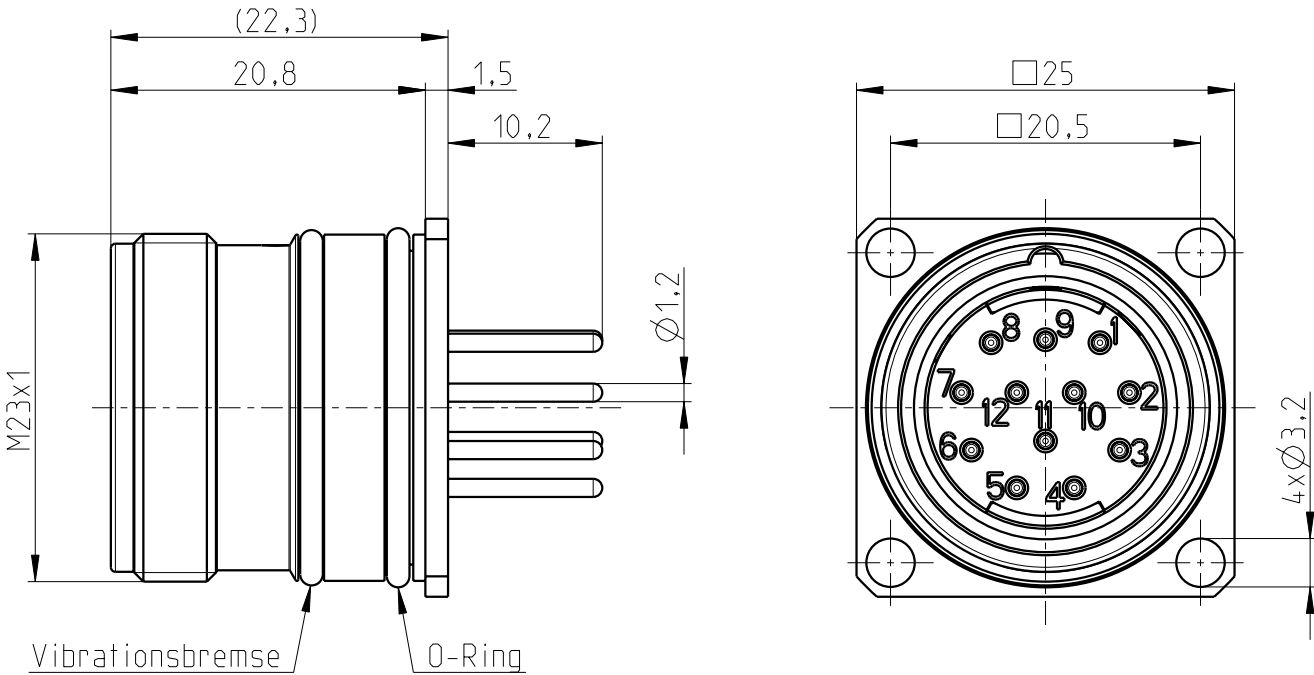

Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

Elektrische Daten											
Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt				1mm Kontakt max. 8A Tu = 25 °C			Überspannungs-kategorie		II nach DIN EN 60664-1:2008		
							Aufstellhöhe		bis 2000m		
Bemessungsspannung				150V nach DIN EN 60664-1:2008			Durchgangswiderstand		<3mΩ		
Bemessungsstoßspannung				2500V nach DIN EN 60664-1:2008			Verschmutzungsgrad		3 nach DIN EN 61984:2009		
							Technische Aenderung vorbehalten			Maßstab: 2:1	
					Datum	Name	Benennung: Serie RC Gerätesteckverbinder Bauform 53 Hinterwandmontage				
				Bearb.	2015-04-29	Scheremet					
				Gepr.							
							Zeichnungsnummer: RC - 12P1NA25300			Blatt: 1 von: 2	
Aus-gabe	Änderung	Datum	Name				Artikel-Nr.: 1623624				

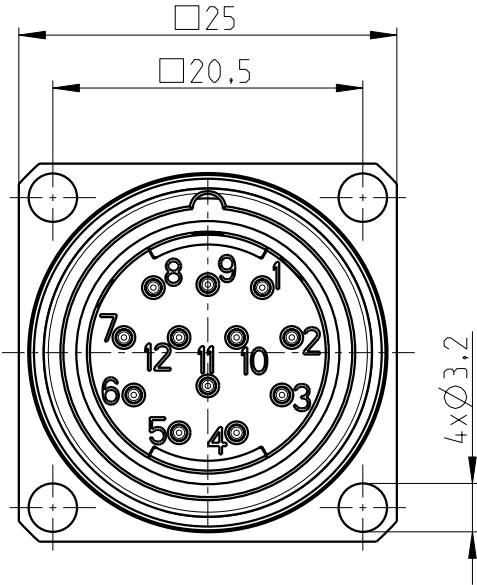

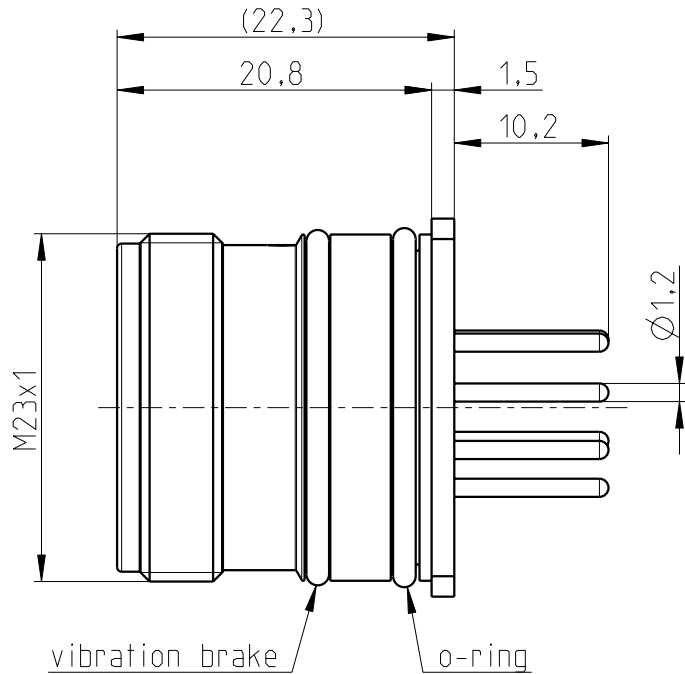

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

Electrical Data									
Rated current at max. cross section				1mm Contact max. 8A Tamb = 25 °C			Surge voltage category		II according to EN 60664-1:2008
							Installation height		up to 2000m
Rated voltage				150V acc. to EN 60664-1:2008			Contact resistance		<3mΩ
Rated surge voltage				2500V acc. to EN 60664-1:2008			Degree of pollution		3 acc. to EN 61984:2009
							technical changes reserved		scale: 2:1
					date	name	description: Series RC Receptacle style 53 rear mounting		
				design	2015-04-29	Scheremet			
				chk.					
							drawing no.: RC -12P1NA25300		page: 2 of: 2
	see page 1						order-no.: 1623624		
edi	changes	date	name						
tion									