


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg


The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

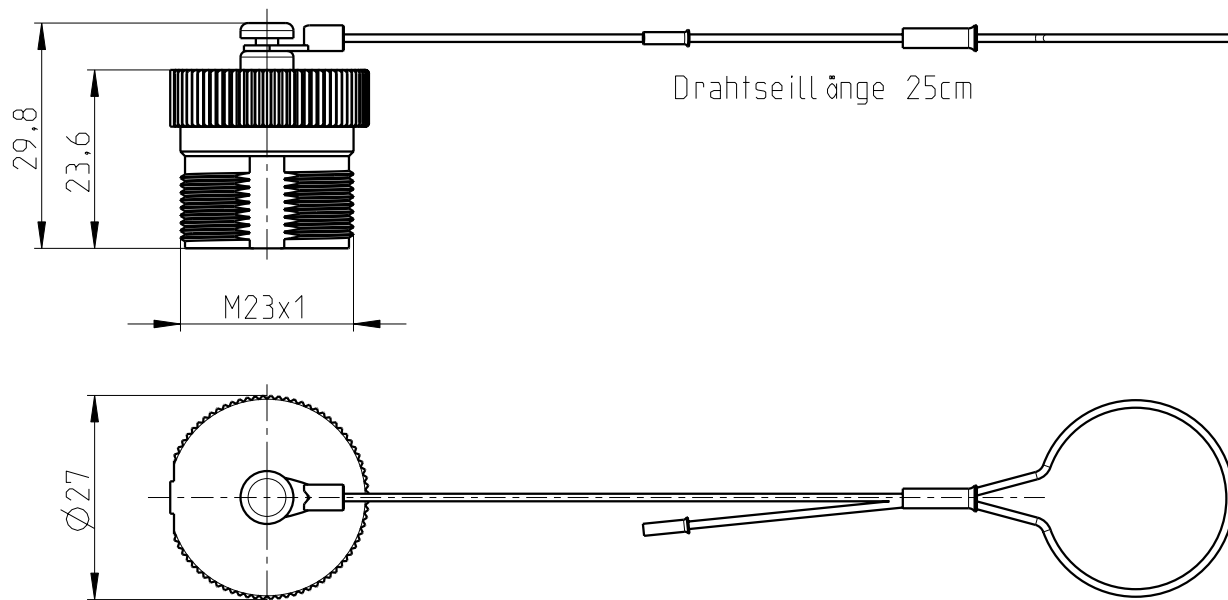

Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

Elektrische Daten

Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt				Überspannungskategorie			
Bemessungsspannung				Aufstellhöhe			
Bemessungsstoßspannung				Durchgangswiderstand			
				Verschmutzungsgrad			
				Technische Änderung vorbehalten			Maßstab: 1:1
					Datum	Name	Benennung: Serie CA Metall-Staubschutzhülse mit Seil für Kabelsteckverbinder
				Bearb.	2015-11-18	cobv01	
				Gepr.			
2	AAB170015	2017-06-30	Gulde				Zeichnungsnummer: CA-Z0077
1	AAB150094 Staubschutzhülse geö.	2016-12-21	Bengel				
Ausgabe	Änderung	Datum	Name	Artikel Nr.: 1627224			Blatt: 1 von: 2

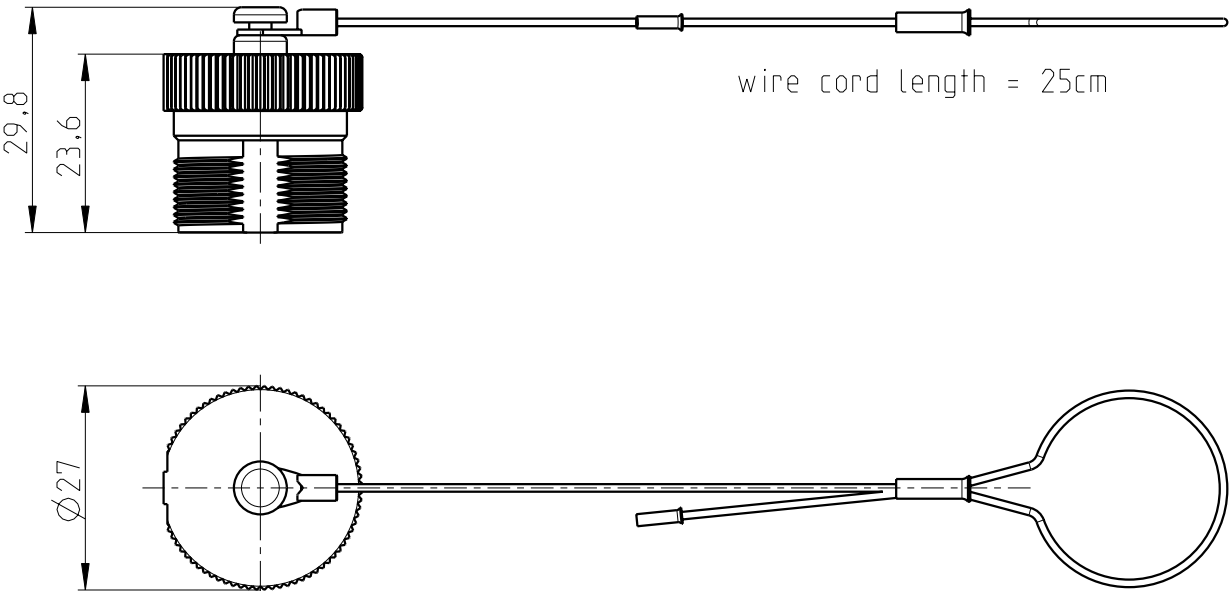

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

Mechanical Data		Electrical Data				Surge voltage category		Installation height	
Number of pos./ Contact style		Rated current at max. cross section							
Contact termination		Rated voltage						Contact resistance	
Contact-Ø		Rated surge voltage						Degree of pollution	
Temperature range	-40 °C / +125 °C					technical changes reserved		scale: 1:1	
Degree of protection									
Mechanical insertion/withdrawal cycles									
Material								description: Series CA metal-protection cap for cable connector	
Housing	CuZn / Ni								
Insulating body			see page 1						
Contacts		edition	changes	date	name	drawing no.: CA-Z0077		page: 2 of: 2	
Seal	FKM								
						order no.: 1627224			