


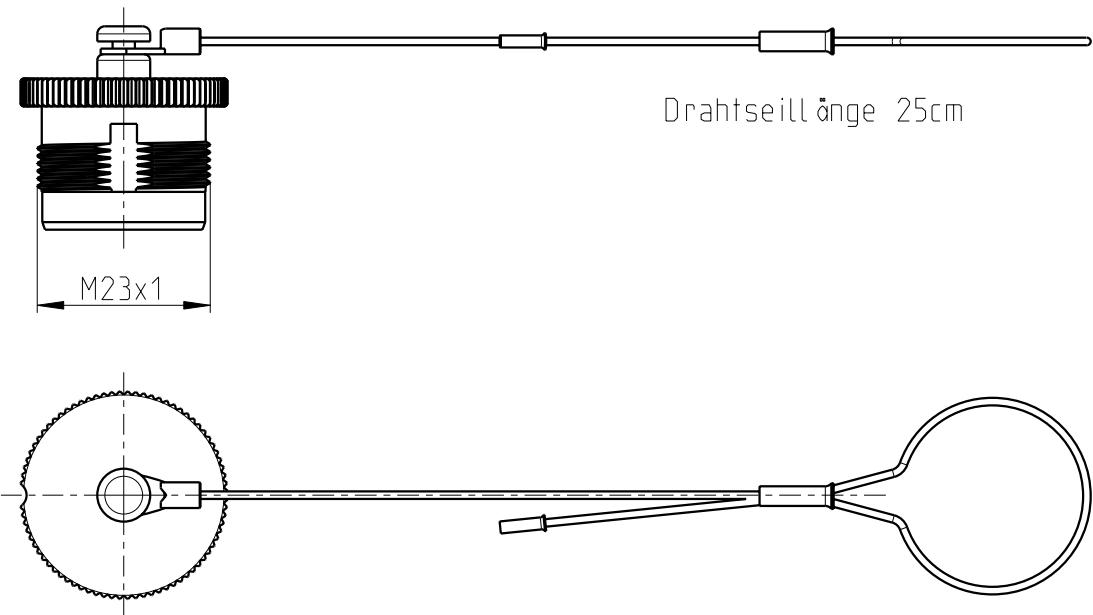


Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

		Elektrische Daten												
		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt								Überspannungskategorie				
										Aufstellhöhe				
Mechanische Daten		Bemessungsspannung								Durchgangswiderstand				
Polzahl		Bemessungsstoßspannung								Verschmutzungsgrad				
Kontaktanschlussart									Technische Änderung vorbehalten				Maßstab: 1:1	
Kontakt-Ø														
Temperaturbereich		-40 °C / +125 °C					Datum	Name	Benennung: Serie SH Matell-Staubschutzkappe mit Seil für Kabelsteckverbinder					
Schutzart						Bearb.	2015-11-19	cobv01						
Steckzyklen						Gepr.								
Material									Zeichnungsnummer:				Blatt: 1 von: 2	
Gehaeuse		CuZn / Ni							SH-Z0077					
Kontakttraeger/ISO		1	AAB170015 Kabelschuh ge.ö.		2018-09-25				cobv01	Artikel Nr.: 1627226				
Kontakte		Ausgabe	Änderung		Datum				Name					
Dichtungen														

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

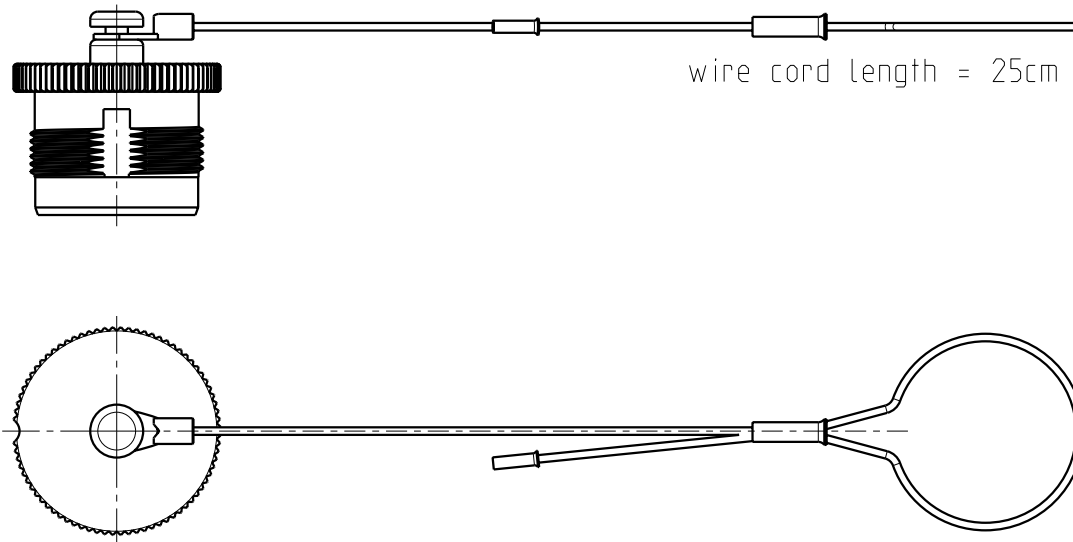

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

Electrical Data

		Rated current at max. cross section							Surge voltage category			
Mechanical Data									Installation height			
Number of pos./ Contact style		Rated voltage							Contact resistance			
Contact termination		Rated surge voltage							Degree of pollution			
Contact-Ø									technical changes reserved		scale: 1:1	
Temperature range		-40 °C / +125 °C										
Degree of protection												
Mechanical insertion/withdrawal cycles						design			date		name	
						chk.			2015-11-19		cobv01	
Material									drawing no.:		page: 2 of: 2	
Housing		CuZn / Ni							SH-Z0077			
Insulating body		see page 1										
Contacts		edi							order no.:			
Seal		tion							1627226			
		changes				date			name			