


The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Heisenberg

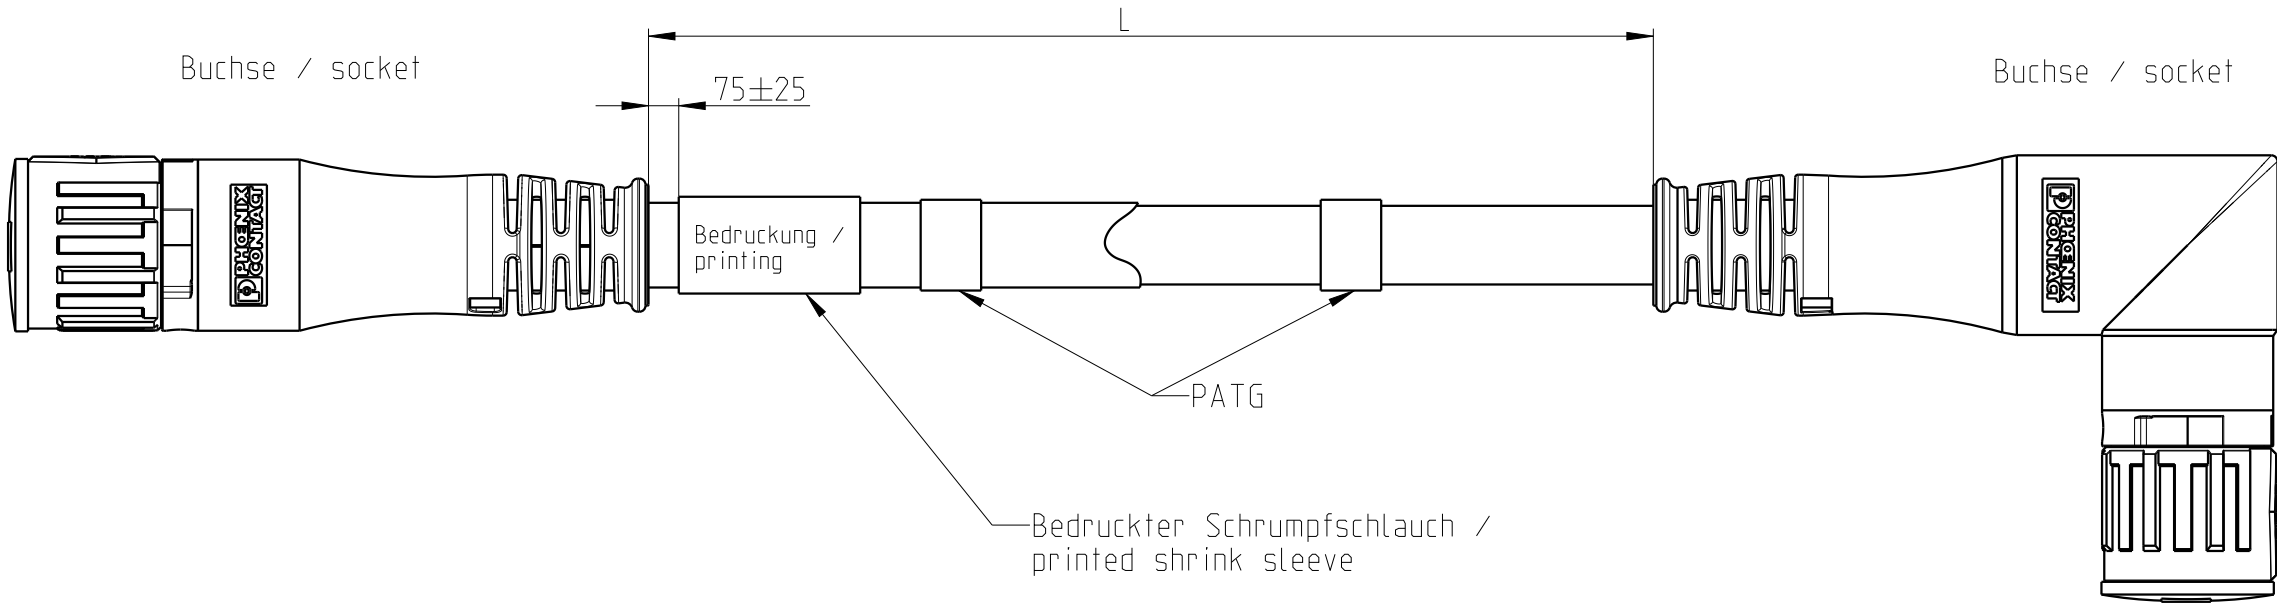

PxC-SAP-No.	L (mm)	Toleranz / tolerance (mm)	Artikel-Bezeichnung / item designation	Bedruckung Schrumpfschlauch / printing shrink sleeve (*)
				Production date: yy.mm.dd Length: XXm Power rating: 2 x 2,5mm ² 630Vac / 850Vdc 20A Power rating AUX: 2 x 2,5mm ² 320Vac / 600Vdc 13A Signal rating: 4 x 0,5mm ² 60V ac/dc 2A Signal rating Ethernet: 4xAWG22 30Vac / 50Vdc 0,5A Barcode
1698687	1000	±50	K-8E-M23F8/1,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. 1698691 1m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1774185	2000	±50	K-8E-M23F8/2,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. 1774185 2m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1698691	3000	±100	K-8E-M23F8/3,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. 1698691 3m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1698692	5000	±150	K-8E-M23F8/5,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. 1698692 5m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
-	6000	±150	K-8E-M23F8/6,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. ----- 6m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
-	8000	±150	K-8E-M23F8/8,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. ----- 8m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1698693	10000	±200	K-8E-M23F8/10,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. 1698693 10m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1698694	20000	±200	K-8E-M23F8/20,0-H00/M23FK-C5-S	Art.-Nr. 1698694 20m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ

Belegungsplan / Pin layout			
Pos. Female	Farbe / colour	mm ²	Pos. Female
A	schwarz 1 / black 1	2,5	A
B	schwarz 2 / black 2	2,5	B
C	schwarz 3 / black 3	2,5	C
D	schwarz 4 / black 4	2,5	D
PE	grün-gelb / green-yellow	2,5	PE
1	braun / brown	0,5	1
2	violett / purple	0,5	2
3	schwarz / black	0,5	3
4	grün / green	0,5	4
5	blau / blue	AWG22	5
6	gelb / yellow	AWG22	6
7	weiß / white	AWG22	7
8	orange / orange	AWG22	8
Gehäuse	Hauptschirm		Gehäuse
CAT5-Schirmhülse	CAT5-Schirm		CAT5-Schirmhülse



E468743

(*) CE & WEEE-Kennzeichnung auf einem Schrumpfschlauch erforderlich
CE & WEEE-marking on one shrink sleeve required

Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768-c			Technische Änderungen vorbehalten		Index 2 / 2025-04-07	Maßstab:
	Datum	Name	Hybridstecker Konfektion, umspritzt, gerade /gewinkelt Hybrid plug assembly, molded straight / angled			
Bearb.	2024-03-19	cosj02				
Gepr.						
			Zeichnungs-Nr.:	K-8E-M23F8/ XX,XX-H00/M23FK-C5-S		
			Artikel-Nr.:	siehe Tabelle / see chart		
			Artikelbezeichnung:	-		

Blatt: 1 von: 1